

PCT


世界知的所有権機関
国際事務局
特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 H04S 1/00	A1	(11) 国際公開番号 WO95/20866
(21) 国際出願番号 PCT/JP95/00096	(43) 国際公開日 1995年8月3日(03.08.95)	(74) 代理人 弁理士 松隈秀盛(MATSUKUMA, Hidemori) 〒160 東京都新宿区西新宿1丁目8番1号 新宿ビル Tokyo, (JP)
(22) 国際出願日 1995年1月27日(27.01.95)	(81) 指定国 JP, US.	添付公開書類 国際調査報告書
(30) 優先権データ 特願平6/7900 1994年1月27日(27.01.94) JP 特願平6/7902 1994年1月27日(27.01.94) JP 特願平6/17600 1994年2月14日(14.02.94) JP 特願平6/49287 1994年3月18日(18.03.94) JP (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ソニー株式会社(SONY CORPORATION)[JP/JP] 〒141 東京都品川区北品川6丁目7番35号 Tokyo, (JP) (72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 稲永潔文(INANAGA, Kiyofumi)[JP/JP] 山田裕司(YAMADA, Yuji)[JP/JP] 〒141 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 Tokyo, (JP)		

(54) Title : AUDIO REPRODUCING DEVICE AND HEADPHONES

(54) 発明の名称 オーディオ再生装置およびヘッドホン

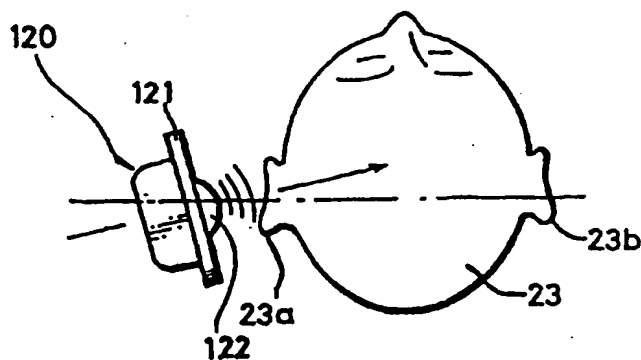

(57) Abstract

An audio reproducing device by which the radiation impedance from the entrance of the external auditory meatus of the listener to the outside is approximated to the impedance when the headphones are not worn, and the reproduced sound image is localized outside the head. The headphones can be worn without any sense of pressure. The headphone units (120) of the headphones are so disposed as to oppose the right and left ears (23a, 23b) of the listener (23); and the surfaces of the headphone units (120) facing the right and left ears (23a, 23b) of the listener (23) are inclined backward or forward at a predetermined angle, not at right angles to the line connecting the centers of the right and left ears (23a, 23b) of the listener (23).

BEST AVAILABLE COPY

(57) 要約

リスナの外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させるオーディオ再生装置の提供を目的とし、ヘッドホンのヘッドホンユニット(120)は、リスナ(23)の左右の両耳(23a)、(23b)に対向するように配置され、かつヘッドホンユニット(120)のリスナ(23)の左右の両耳(23a)、(23b)に対向する面が、リスナ(23)の左右の両耳(23a)、(23b)の中心を結ぶ直線に対して直角にならないように前方または後方に所定角度傾斜して設けた。

情報としての用途のみ

PCTに基づいて公開される国際出願をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AM	アルメニア	EE	エストニア	LK	スリランカ	RU	ロシア連邦
AT	オーストリア	ES	スペイン	LR	リベリア	RD	ルーマニア
AU	オーストラリア	FI	フィンランド	LT	リトアニア	SE	スウェーデン
BB	バハマ	FR	フランス	LU	ルクセンブルグ	SG	シンガポール
BE	ベルギー	GA	ガボン	LV	ラトヴィア	SI	スロベニア
BG	ブルガリア	GB	イギリス	MC	モナコ	SK	スロバキア共和国
BJ	ベナン	GE	グルジア	MD	モルドバ	SN	セネガル
BR	ブラジル	GN	ギニア	MG	マダガスカル	SZ	スワジランド
BY	ベラルーシ	GR	ギリシャ	ML	マリ	TD	チャド
CA	カナダ	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	TG	トーゴ
CC	中央アフリカ共和国	IE	アイルランド	MR	モロッコ	TH	タイ
CG	コンゴ	IS	アイスランド	MW	マラウイ	TM	トルクメニスタン
CH	スイス	IT	イタリア	MX	メキシコ	TT	トリニダード・トバゴ
CI	コートジボワール	JP	日本	NE	ニジェール	UA	ウクライナ
CM	カメルーン	KE	ケニア	NL	オランダ	UG	ウガンダ
CN	中国	KG	キルギスタン	NO	ノルウェー	US	米国
CZ	チェコ共和国	KP	朝鮮民主主義人民共和国	NZ	ニュージーランド	UZ	ウズベキスタン共和国
DE	ドイツ	KR	大韓民国	PL	ポーランド	VN	ベトナム
DK	デンマーク	KZ	カザフスタン	PT	ポルトガル		
		LI	リヒテンシュタイン	RO	ルーマニア		

明 細 書

発明の名称 オーディオ再生装置およびヘッドホン

技術分野

- 5 本発明は、例えば、ヘッドホンによる音響信号の再生に使用して好適なオーディオ再生装置およびヘッドホンに関する。

背景技術

- 10 従来から、リスナの両耳を覆うようにして頭部にヘッドホンを装着して、両耳から音響信号を聴取するヘッドホンによる音響信号の再生方法がある。このヘッドホンによる音響信号の再生方法は、信号源からの信号が仮にステレオ信号であっても、再生される音像がリスナの頭の中にこもる、いわゆる頭内定位の現象が生じる。

- 15 一方ヘッドホンによる音響信号の再生方式の一つにバイノーラル收音再生方式がある。このバイノーラル收音再生方式とは、以下のような方式をいう。リスナの頭部を想定したダミーヘッドの左右両耳の穴にダミーヘッド・マイクロホンと呼ばれるマイクロホンを設ける。このダミーヘッドマイクロホンにより信号源からの
20 の音響信号を收音する。このようにして收音された音響信号を、実際にリスナがヘッドホンを装着して再生すると、信号源からの音声をそのまま聞いているような臨場感が得られる。このようなバイノーラル收音再生方式によれば、收音再生音像の方向感、定位感及び臨場感などを向上させることができる。しかしながらこの
25 のようなバイノーラル再生を行うためには、音源信号としてダミーヘッド・マイクロホンで收音した、スピーカ再生用とは異なる特殊なソースとしての信号源が必要とされた。

そこで上述のバイノーラル收音再生方式を応用して、例えば一

般のステレオ信号をヘッドホンにより、スピーカ再生と同じような頭部外（スピーカ位置）に定位させた再生効果を得ることが考えられ、これにより、ヘッドホンでもスピーカ再生と同じ効果が得られ、しかもヘッドホンによる外部に音をもらさない効果も得られるようになった。しかし、スピーカによるステレオ再生の場合には、リスナが頭（顔）の方向を変えても、音像の絶対的な方向及び位置は変化せず、リスナの感じる音像の相対的な方向及び位置が変化する。これに対し、ヘッドホンによるバイノーラル再生の場合には、リスナが頭（顔）の方向を変えても、リスナの感じる音像の相対的な方向及び位置は変化しない。このためバイノーラル再生であっても、リスナが頭（顔）の方向を変える場合には音場はリスナの頭の中に形成されてしまい、特に、音像をリスナの前方に定位させる、いわゆる前方定位させることが難しかった。しかも、この場合には音像が頭部上方に上昇し、特に不自然なものになりがちであった。

これに対して、特公昭４２－２２７号公報記載のヘッドホン再生方法によれば、次のようなヘッドホンによるバイノーラル再生方法が考えられている。すなわち、音像の方向感及び定位感は、左耳及び右耳の聴取する音の音量差、時間差、位相差等により決定されるので、上記公報のシステムは、左及び右チャンネルのオーディオ信号ラインに、レベル制御回路及び可変遅延回路をそれぞれ設けると共に、リスナの頭の向きを検出し、その検出信号により各チャンネルのオーディオ信号のレベル制御回路及び可変遅延回路を制御するようにしたものである。

しかし、上記特公昭４２－２２７号公報記載のヘッドホン再生方法においては、リスナの頭の向きの検出信号そのものによりモータを駆動し、このモータによりレベル制御回路及び可変遅延回路の可変抵抗器及び可変コンデンサをアナログ信号により機械的

に制御しているので、リスナが頭の向きを変えてからヘッドホンに供給される各チャンネルのオーディオ信号の音量差及び時間差を変化させるまでに時間の遅れを生じてしまい、リスナの頭の動きに充分に対応できなかった。

5 また、上記特公昭42-227号公報記載のヘッドホン再生方法においては、音量差及び時間差を変化させるとき、その変化特性は、音源とリスナとの相対的な位置関係や、リスナの頭部の形状及び耳介の形状などに基づいて決定しなければならない。すなわち、ある一つの変化特性にした場合には、音源とリスナとの位置
10 関係が固定されてしまい、距離感、音源間距離を変化させることが出来ず、また、リスナにより頭部及び耳介の形状が異なるので、効果の程度がばらついてしまうことがあった。しかも、仮想音源位置から両耳に至る伝達関数を測定する際の音源固有の特性、および用いるヘッドホン固有の特性の補正を施す手段について
15 は述べられていなかった。特に、用いるヘッドホンによって特性が大きく違ってしまっているので、再生状態が変化してしまう。

 更に、特公昭54-19242号公報記載の立体再生方式によれば、リスナの頭の向きとヘッドホンに供給される各チャンネルのオーディオ信号の音量差及び時間差相互の変化量の関係を連続
20 的に求められることが記載されている。

 しかし、上記特公昭54-19242号公報記載の立体再生方式においては、オーディオ信号の音量差及び時間差相互の変化量の関係を連続的に求めて、これを記憶させるためには膨大な容量のメモリを設けなくてはならず、実現が極めて困難であった。し
25 かも、仮想音源位置から両耳に至る伝達関数を測定する際の音源固有の特性、および用いるヘッドホン固有の特性の補正を施す手段については述べられていなかった。

 またさらに、本発明と同一出願人による特開平01-1129

00号公報記載のオーディオ再生装置には、これらオーディオ信号の音量差及び時間差相互の変化量の相互の関係を連続的ではなく離散的にデータを求めて、オーディオ信号を処理する装置が記載されている。

- 5 しかし、上記特開平01-112900号公報記載のオーディオ再生装置では、アナログ、デジタル信号処理のどちらにも適用できるような原理的な概念が示されているのみで、アナログまたはデジタル信号処理を用い、実際の商品に適用する際の具体性に欠けている。しかも、仮想音源位置から両耳に至る伝達関数を測定する際の音源固有の特性、および用いるヘッドホン固有の特性の補正を施す手段については述べられていなかった。

- 10 またさらに、本発明と同一出願人による特開平03-214897号公報記載の音響信号再生装置には、各仮想音源位置から両耳に至る伝達関数を固定し、信号処理した後に、各耳に供給される信号のレベル及び遅延時間を頭の回転角に応じて制御することにより、構成が簡単になり、大幅なメモリーの節約ができることが述べられている。

- 20 このように上述した従来のヘッドホン再生方法、立体再生方式、オーディオ再生装置および音響信号再生装置は、信号処理に大容量のメモリーを必要とし、デジタル信号処理でなければ実施できないにもかかわらず、その具体的な信号処理、実用化のための具体的手段、方法が示されていないので、実用化するのが困難であるという不都合があった。

- 25 また、実際に耳で音を聞いている状態と同じ状態をつくるために、用いるヘッドホン特性を補正する必要がある。しかし、従来のヘッドホンでは、発音部が直接、リスナの耳全体あるいはその一部を覆うようにして押圧するので、外耳道から外側の音響空間の状態が実際に耳で音を聞いている状態と大きく異なるため、そ

の補正の特性を求めるのが難しく、再生すべき音響信号が、マイクで収音した特性とは異なる特性で再生されてしまうという不都合があった。

5 また、従来のヘッドホンでは、発音部が直接、リスナの耳全体あるいはその一部を覆うようにして押圧するので、ヘッドホンと耳との間には隙間が生じ、また、その隙間はヘッドホンを装着する度に変化するため、音響信号の再生の特性が安定しないので、補正の特性を求めるのが難しいという不都合があった。

10 また、従来のヘッドホンでは、発音部が直接、リスナの耳全体あるいはその一部を覆うようにして押圧するので、常に耳が覆われるために、リスナはこの密着した装着感による耳の蒸れのため、うっとうしく感じる事が多く、音響信号を快適に聞くにはふさわしくない場合があるという不都合があった。

15 また、従来のヘッドホンでは、発音部が直接、リスナの耳全体あるいはその一部を覆うようにして押圧するので、本来聞こえなければ危険であるというような外界の音が聞こえにくいので、安全性に欠けるという不都合があった。

20 また、従来のヘッドホンでは、リスナの個人差により耳の形状が違ってもかわらず、ヘッドホンの形状は同じであり、これらのリスナの個人差により耳の形状の違いに対して補正する手段は設けられていないという不都合があった。

25 また、従来のヘッドホンでは、リスナによるヘッドホンの装着の度に、ヘッドホンと耳とが異なる位置関係になることが多いにもかかわらず、これらを補正する手段は設けられていないという不都合があった。

 また、従来のヘッドホンでは、再生音が耳部に反射して、反射波によるノイズが発生したり外来ノイズが混入するにもかかわらず、これらを補正する手段は設けられていないという不都合があ

った。

また、従来のヘッドホンでは、音源および用いるヘッドホン特性により再生音が異なるにもかかわらず、これらを補正する手段は設けられていないという不都合があった。

5

発明の開示

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、リスナの外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させるオーディオ再生装置の提供を第1の目的とする。

10

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、適応処理により再生特性を平滑化し、個人差や反射波等のノイズを除去するオーディオ再生装置の提供を第2の目的とする。

15

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、リスナの外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させるヘッドホンの提供を第3の目的とする。

20

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、適応処理により再生特性を平滑化し、個人差や反射波等のノイズを除去するヘッドホンの提供を第4の目的とする。

25

第1の発明のオーディオ再生装置は、複数のチャンネルの音響信号を供給する信号源と、聴取者の頭部の基準方向に対する仮想音源位置から聴取者の頭部の動きに対応した両耳に至るインパルスレスポンスを測定し、測定したインパルスレスポンスを記録し、または聴取者が識別できる角度毎に、聴取者の頭部の基準方向に対する仮想音源位置から聴取者の両耳に至る音響信号の時間差及びレベル差を測定し、音響信号の時間差及びレベル差を表す制御信号を記憶した記憶手段と、基準方向に対する少なくともひと

- りの聴取者の頭部運動を所定角度毎に検出して信号を出力する少なくともひとつの角度検出手段と、角度検出手段により検出された角度をアドレス信号に変換するアドレス信号生成手段と、信号源から各チャンネルの音響信号を記憶手段に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号に基づいて補正する制御手段と、聴取者の両耳と対向する位置に各々配され補正手段で補正された音響信号が各々供給される一对の発音部を有し、聴取者の頭部に装着可能で、且つ外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の状態に近い状態となるように設けられた音響再生手段とを備え、角度検出手段からの検出信号に基づいて、アドレス信号生成手段から出力されるアドレス信号により記憶手段のアドレスを指定し、記憶手段に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号を読み出し、制御手段で信号源からの音響信号を、記憶手段から読み出されたインパルスレスポンスまたは制御信号により補正し、信号源から供給される音響信号を聴取者の頭部運動に対してリアルタイムで補正し、音響再生手段の外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の状態に近い状態とすることによって、発音部の発音特性を音響信号の收音特性に近づけるようにしたものである。これによれば、音響再生手段の発音部に設けられた少なくとも聴取者の耳の位置に対向する開口部により、発音部の発音特性を音響信号の收音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。
- また、第2の発明のオーディオ再生装置は、発音部には、少なくとも聴取者の耳に対向する位置に開口部が設けられており、発音部の発音特性を音響信号の收音特性に近づけるようにしたので、音響再生手段の発音部に設けられた少なくとも聴取者の耳の位

置に対向する開口部により、発音部の発音特性を音響信号の収音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

- 5 また、第3の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体と、頭部装着体に、各発音部が聴取者の耳から、所定距離だけ離間する位置に支持する支持手段とを備えているものである。これによれば、音響再生手段の頭部装着体に設けられた支持手段により発音部が聴取者の耳
10 を押圧しないようにして、発音部の発音特性を音響信号の収音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

- 15 また、第4の発明のオーディオ再生装置は、一对の発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ各発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の耳の各中心を結ぶ直線に対して任意の角度に傾斜可能であるものである。これによれば、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することが
20 でき、しかも聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

- 25 また、第5の発明のオーディオ再生装置は、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な直線を中心として両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたものである。これによれば、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかも聴取

者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。特に前方に傾けた場合には、音像を前方に定位させることができ、また後方に傾けた場合には、耳介部との反射が少なくなるため、補正が容易になり、外界前方の收音をすることができる

5

また、第6の発明のオーディオ再生装置は、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な平面内で、且つ聴取者の頭部の上下方向の直線を

10 中心として両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたものである。これによれば、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかも聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

15

また、第7の発明のオーディオ再生装置は、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な平面内で、且つ聴取者の顔面方向の直線を中心として両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられた

20 ものである。これによれば、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかも聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

20

また、第8の発明のオーディオ再生装置は、支持手段は、上記

25 発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の耳に対して近接または離隔可能な支持機構を備えているものである。これによれば、発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳に対して近接または離隔可能であるので、聴取

25

者の耳介の形状等の相違による個人差の影響を回避することができる。

また、第 9 の発明のオーディオ再生装置は、各発音部は、複数の発音ユニットにより構成されているとともに、各発音ユニット
5 には、音響再生手段に供給される補正された音響信号の周波数帯域を複数の周波数帯域に分割した信号が各々供給されるものである。これによれば、音響再生手段は、音響信号の帯域を複数に分割し、発音部に複数の帯域に対応する複数の発音ユニットを設け、複数の発音ユニットより発音するようにしたので、特性が明確
10 になり、補正を容易にすることができる。

また、第 10 の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、発音部が取り付けられる取り付け部材を備え、発音部は、聴取者の頭部の側面とほぼ平行となるように配されているとともに、
15 取り付け部材に対して発音部が発音部の振動板が所定角度傾斜した状態で取り付けられているものである。これによれば、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、收音効果も可変にすることができる。

また、第 11 の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体と、頭部装着体に、
20 各発音部が聴取者の耳から、所定距離だけ離間する位置に支持する支持手段とを備えているものである。これによれば、音響再生手段の頭部装着体に設けられた支持部材により発音部が聴取者の耳を押圧しないようにして、発音部の発音特性を音響信号の收音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射
25 インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

また、第 12 の発明のオーディオ再生装置は、一对の発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ各発音部

5 の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の耳の各中心を結ぶ直線に対して任意の角度に傾斜可能であるものである。これによれば、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかも聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

10 また、第13の発明のオーディオ再生装置は、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な直線を中心として両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたものである。これによれば、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかも聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。特に前方に傾けた場合には、音像を前方に定位させることができ、また後方に傾けた場合には、耳介部との反射が少なくなるため、補正が容易になり、外界前方の收音をすることができる。

20 また、第14の発明のオーディオ再生装置は、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な平面内で、且つ聴取者の頭部の上下方向の直線を中心として上記両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたものである。これによれば、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかも聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

25 また、第15の発明のオーディオ再生装置は、発音部は、聴取

者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ上記発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な平面内で、且つ聴取者の顔面方向の直線を中心として上記両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたものである。これによれば、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかも聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

また、第16の発明のオーディオ再生装置は、支持手段は、発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の耳に対して近接または離隔可能な支持機構を備えているものである。これによれば、発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳に対して近接または離隔可能であるので、聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響を回避することができる。

また、第17の発明のオーディオ再生装置は、各発音部は、複数の発音ユニットにより構成されているとともに、各発音ユニットには、音響再生手段に供給される補正された音響信号の周波数帯域を複数の周波数帯域に分割した信号が各々供給されるものである。これによれば、音響再生手段は、音響信号の帯域を複数に分割し、発音部に複数の帯域に対応する複数の発音ユニットを設け、複数の発音ユニットより発音するようにしたので、特性が明確になり、補正を容易にすることができる。

また、第18の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、発音部が取り付けられる取り付け部材を備え、発音部は、聴取者の頭部の側面とほぼ平行となるように配されているとともに、取り付け部材に対して発音部が発音部の振動板が所定角度傾斜した状態で取り付けられているものである。これによれば、発音部

からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、収音効果も可変にすることができる。

また、第19の発明のオーディオ再生装置は、複数のチャンネルの音響信号を供給する信号源と、聴取者の頭部の基準方向に対する
5 仮想音源位置から聴取者の頭部の動きに対応した両耳に至るインパルスレスポンスを測定し、測定したインパルスレスポンスを記録し、または聴取者が識別できる角度毎に、聴取者の頭部の基準方向に対する仮想音源位置から聴取者の両耳に至る音響信号の時間差及びレベル差を測定し、音響信号の時間差及びレベル差
10 を表す制御信号を記憶した記憶手段と、基準方向に対する少なくともひとりの聴取者の頭部運動を所定角度毎に検出して信号を出力する少なくともひとつの角度検出手段と、角度検出手段により検出された角度をアドレス信号に変換するアドレス信号生成手段と、信号源から各チャンネルの音響信号を記憶手段に記憶された
15 インパルスレスポンスまたは制御信号に基づいて補正する制御手段と、聴取者の耳に対向して設けられたマイクを有するとともに、聴取者の頭部に装着可能とし、制御手段で補正した音響信号が供給され、供給された音響信号を再生する音響再生手段と、マイクにより音響再生手段によって出力された音響信号の再生特性を
20 測定し、測定した結果に基づいて再生特性を平滑化处理することによって、制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を補正する適応処理フィルタとを備え、角度検出手段からの検出信号に基づいて、アドレス信号生成手段から出力されるアドレス信号により記憶手段のアドレスを指定して、記憶手段に記憶された
25 インパルスレスポンスまたは制御信号を読み出し、制御手段で信号源からの音響信号を、記憶手段から読み出されたインパルスレスポンスまたは制御信号により補正し、信号源から供給される音響信号を聴取者の頭部運動に対してリアルタイムで補正し、適応

処理フィルタによって制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を再生特性の平滑化処理により補正し、音響再生手段により再生するようにしたものである。これによれば、角度検出手段からの角度に対応した信号に基づいて、アドレス信号変換手段のアドレス信号により記憶手段のアドレスを指定し、記憶手段に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号を読み出し、音響信号を制御手段においてインパルスレスポンスまたは制御信号により補正し、音響信号を一人または複数の聴取者の頭部運動に対してリアルタイムで補正し、適応処理フィルタにおいて制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を再生特性の平滑化により補正し、音響再生手段により音響信号を再生することができる。

また、第20の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体と、頭部装着体に、各発音部が聴取者の耳から、所定距離だけ離間する位置に支持する支持手段とを備えているものである。これにより、音響再生手段の頭部装着体に設けられた支持部材により発音部が聴取者の耳を押圧しないようにして、発音部の発音特性を音響信号の収音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

また、第21の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、マイクを聴取者の耳孔に対向する位置に保持する保持手段を備えているものである。これによれば、音響再生手段に聴取者の耳に対向して設けられたマイクは、支持部材により聴取者の耳孔に対向するようにした固定マイクであるので、聴取者の耳孔に入るノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

また、第 2 2 の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、制御手段によって補正されるとともに、適応処理フィルタによって補正された音響信号が各々供給される一対の発音部を備え、保持手段は、マイクを発音部よりも聴取者の耳孔に対向する位置で、且つ聴取者の耳介側の位置に保持するものである。これによれば、音響再生手段に聴取者の耳に対向して設けられたマイクは、支持部材により聴取者の耳孔に対向するようにした固定マイクであるので、聴取者の耳孔に入るノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

また、第 2 3 の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、制御手段によって補正されるとともに、適応処理フィルタによって補正された音響信号が各々供給される一対の発音部を備え、保持手段は、マイクを発音部よりも聴取者の耳孔に対向する位置で、且つ聴取者の耳介側に突出した位置に保持するものである。これによれば、音響再生手段に聴取者の耳に対向して設けられたマイクは、支持部材により聴取者の耳孔に対向するようにした固定マイクであるので、聴取者の耳孔に入るノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

また、第 2 4 の発明のオーディオ再生装置は、保持手段は、一端が音響再生手段に設けられているとともに、他端にマイクが取り付けられた可撓性支持部材を備えているものである。これによれば、音響再生手段に聴取者の耳に対向して設けられたマイクは、可撓性支持部材により聴取者の耳孔に対向するようにしたプローブマイクであるので、プローブマイクを微調整移動して聴取者の耳孔に入るノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

る。

また、第 25 の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、マイクにより音響信号の聴取者の耳孔での反射特性及びノイズ特性を測定し、測定した結果に基づいて聴取者の耳孔での反
5 射特性及びノイズ特性の逆特性を生成し、制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を耳孔での反射特性及びノイズ特性の逆特性により補正するものである。これによれば、適応処理フィルタは、音響再生手段に聴取者の耳に対向して設けられたマイクにより音響信号の反射波等や外来ノイズ特性を測定し、これら
10 ノイズ特性の逆特性を生成し、制御手段により補正された各チャンネルの音響信号をこれらノイズ特性の逆特性により補正するようにしたので、聴取者の個人差による耳の形状の相違によるノイズや外来ノイズに対しても、これらノイズを除去し、特性を平滑化して同一の条件で再生することができる。

15 また、第 26 の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、適応処理 F I R フィルタを用いるものである。これによれば、適応処理フィルタは、適応処理 F I R フィルタを用いるので、プログラムにより所望の条件でデジタルフィルタを構成し、音響信号をデジタル信号処理することができる。

20 また、第 27 の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、目標値に近づくようにして、音響再生手段固有の特性を補正するものである。これにより、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、音響再生手段の固有の特性を補正するようにしたので、
25 音響再生手段を取り替えても、常に再生音を音源に近づけるようにすることができる。

また、第 28 の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、目標値に近づくようにして、所定

の音場に近づくように補正するものである。これによれば、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、所定の音場に近づくように補正するようにしたので、特定の劇場や、特定のコンサートホールなど任意の音場による再生をすることができる。

また、第29の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、マイクからの出力に基づいて特性を測定した後に逆特性により処理を実行する間接実行型フィルタであるものである。これによれば、適応処理フィルタは、特性の測定をした後に逆特性により処理を実行する間接実行型であるので、特性の測定に基づいて逆特性を生成して特性を平滑化することができる。

また、第30の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、マイクからの出力に基づいて特性の測定と逆特性による処理の実行を順次進行させる直接実行型フィルタであるものである。これにより、適応処理フィルタは、特性の測定と逆特性による処理の実行を順次進行させる直接実行型であるので、特性の測定と逆特性を生成を順次進行しながら特性を平滑化することができる。

また、第31の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、聴取者の両方の耳の耳孔に各々装着可能な一对の発音部を備え、各発音部は、一端に無反射部が設けられ、他端が聴取者の耳孔に対向する開放端であるとともに、聴取者の外耳道とほぼ同一の内径を有する中空の筒状部材と、筒状部材の側面にマイクとともに、マイクに近接して筒状部材の内周面に向けて配された発音ユニットとを備え、音響再生手段を聴取者の頭部に装着した状態で、筒状部材の他端が聴取者の耳孔と対向されるとともに、制御手段によって補正された音響信号が発音ユニットに供給されるものである。これによれば、適応処理フィルタにおいて制御手段によ

り補正された各チャンネルの音響信号を再生特性の平滑化により補正し、音響再生手段の中空筒状の発音ユニットにより聴取者の耳での反射波を無くすようにして再生することができる。

5 また、第32の発明のオーディオ再生装置は、音響再生手段は、聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体と、頭部装着体に、各発音部が聴取者の耳から、所定距離だけ離間する位置に支持する支持手段とを備えているものである。これによれば、音響再生手段は聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体を設け、頭部装着体に発音ユニットの解放端が聴取者の耳から少なくとも解放端
10 が聴取者の耳孔を押圧しない距離だけ離れるように支持したので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

また、第33の発明のオーディオ再生装置は、マイクは、筒状
15 部材の内周面とマイクの振動板とがほぼ平行となるように設けられているものである。これによれば、音響再生手段に聴取者の耳孔に対向して設けられたマイクは、支持手段により発音ユニットの解放端付近に聴取者の耳孔に対向するようにしたので、聴取者の耳孔に入るノイズを実計測で確実に測定することができ、これ
20 により適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

また、第34の発明のオーディオ再生装置は、筒状部材は、可撓性部分を備えているものである。これにより、音響再生手段に設けられた発音ユニットの中空筒状部は、可撓性部分を有するので、音響再生手段の装着の度に異なる耳の位置または聴取者の個人差により異なる耳の位置に発音ユニットの開放端を対向させる
25 ように微調整することができる。

また、第35の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィル

5 タは、マイクにより音響信号の聴取者の耳孔での反射特性及びノイズ特性を測定し、測定した結果に基づいて聴取者の耳孔での反射特性及びノイズ特性の逆特性を生成し、制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を耳孔での反射特性及びノイズ特性の逆特性により補正するものである。これによれば、適応処理フィルタは、音響再生手段の聴取者の耳孔に対向して設けられたマイクにより音響信号の耳孔での反射特性およびノイズ特性を測定し、耳孔での反射特性およびノイズ特性の逆特性を生成し、制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を耳孔での反射特性およびノイズ特性の逆特性により補正するようにしたので、聴取者の個人差による耳の形状の相違による耳での反射波や外来ノイズに対しても、これら反射波やノイズを除去し、特性を平滑化して同一の条件で再生することができる。

15 また、第36の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、適応処理FIRフィルタを用いるものである。これによれば、適応処理フィルタは、適応処理FIRフィルタを用いるので、プログラムにより所望の条件でデジタルフィルタを構成し、音響信号をデジタル信号処理することができる。

20 また、第37の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、目標値に近づくようにして、音響再生手段固有の特性を補正するものである。これにより、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、音響再生手段の固有の特性を補正するようにしたので、音響再生手段を取り替えても、常に再生音を音源に近づけるようにすることができる。

25 また、第38の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、目標値に近づくようにして、所定の音場に近づくように補正するものである。これによれば、適応

処理フィルタは、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、所定の音場に近づくように補正するようにしたので、特定の劇場や、特定のコンサートホールなど任意の音場による再生をすることができる。

- 5 また、第39の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、マイクからの出力に基づいて特性を測定した後に逆特性により処理を実行する間接実行型フィルタであるものである。これによれば、適応処理フィルタは、特性の測定をした後に逆特性により処理を実行する間接実行型であるので、特性の測定に基づいて逆特性を生成して特性を平滑化することができる。

- 10 また、第40の発明のオーディオ再生装置は、適応処理フィルタは、マイクからの出力に基づいて特性の測定と逆特性による処理の実行を順次進行させる直接実行型フィルタであるものである。これにより、適応処理フィルタは、特性の測定と逆特性による
- 15 処理の実行を順次進行させる直接実行型であるので、特性の測定と逆特性を生成を順次進行しながら特性を平滑化することができる。

- 20 また、第41の発明のヘッドホンは、聴取者の頭部に装着される装着部と、装着部の上の位置に設けられた聴取者の頭部の回転を検出する検出手段と、装着部の聴取者の左右の各耳と相対向する位置に各々設けられた一对の発音部と、装着部を聴取者の頭部に装着した状態で、各発音部が聴取者の各耳から所定距離離間した位置に支持する支持手段とを備えたものである。これによれば、聴取者の外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を
- 25 向上させることができる。

 また、第42の発明のヘッドホンは、装着部は、略U字状に形成されているとともに、装着部には、支持手段が設けられている

ものである。これによれば、聴取者の外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

5 また、第43の発明のヘッドホンは、支持手段は、一端が上記装着部に取り付けられているとともに、他端に聴取者の各耳の周囲の側頭部と当接する当接部が設けられているものである。これによれば、聴取者の外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

10

図面の簡単な説明

第1図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のブロック図である。

15 第2図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のデジタル角度検出器の構成を示す図である。

第3図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のアナログ角度検出器の構成を示す図である。

第4図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のインパルスレスポンスのテーブルを示す図である。

20 第5図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のインパルスレスポンスの測定を説明する図である。

第6図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の制御データのテーブルを示す図である。

25 第7図はこの発明のオーディオ再生装置の他の実施例のブロック図である。

第8図はこの発明のオーディオ再生装置の他の実施例のブロック図である。

第9図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホ

ンを示す図である。

第10図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンを示す図である。

5 第11図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットの構成を示す図である。

第12図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを前後に移動可能とする例を示す図である。

第13図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを上下に移動可能とする例を示す図である。

10 第14図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを任意の角度に調整可能とする例を示す図である。

第15図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを任意の角度に調整可能とする例を示す図である。

15 第16図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを任意の角度に調整可能とする例の作用説明図である。

第17図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを水平方向に移動可能にした例を示す図である。

20 第18図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを複数のユニットで構成した例を示す図である。

第19図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットのバッフル板と振動板との角度を変える例を示す図である。

25 第20図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンを示す図である。

第21図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットの構成を示す斜視図である。

第22図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッド

ホンユニットの構成を示す断面図である。

第23図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットの構成を示す断面図である。

5 第24図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットの使用状態を示す一部断面図である。

第25図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットの使用状態を示す図である。

第26図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを前後に調整可能とする例を示す図である。

10 第27図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを上下に移動可能とする例を示す図である。

第28図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを任意の角度に調整可能とする例を示す図である。

15 第29図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを任意の角度に調整可能とする例の構成図である。

第30図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを任意の角度に調整可能とする例の作用説明図である。

20 第31図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを水平方向に移動可能にした例を示す図である。

第32図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットを複数のユニットで構成した例を示す図である。

25 第33図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンユニットのバッフル板と振動板との角度を変える例を示す図である。

第34図はこの発明のオーディオ再生装置の他の実施例のブロック図である。

第35図はこの発明のオーディオ再生装置の他の実施例のブロ

ック図である。

第36図はこの発明のオーディオ再生装置の他の実施例のブロック図である。

5 第37図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンを示す図である。

第38図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンを示す図である。

第39図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のマイクの取り付け位置を示す図である。

10 第40図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のマイクの取り付け位置を示す図である。

第41図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のマイクの取り付け位置を示す図である。

15 第42図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の無反射型ヘッドホンを示す図である。

第43図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の無反射型ヘッドホンを示す図である。

第44図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のマイクの取り付け位置を示す図である。

20 第45図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のマイクの取り付け位置を示す図である。

第46図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のマイクの取り付け位置を示す図である。

25 第47図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の間接実行型の適応処理FIRフィルタを用いたブロック図である。

第48図はこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の直接実行型の適応処理FIRフィルタを用いたブロック図である。

発明を実施するための最良の形態

以下本発明に係るオーディオ再生装置の一実施例について、第1図から第19図に従い詳細に説明する。

5 本発明の実施例のオーディオ再生装置は、音響信号をヘッドホンで再生する際に、本来スピーカで再生する場合に予め定められた位置関係に置かれるべきスピーカから音が再生されるのと同等の定位感、音場感等を、ヘッドホンで再生しても得られるようにしたものであり、特に、リスナの頭部に装着するヘッドホンの発音部を耳から離すようにして、無用な反射波を無くして、頭外定位を容易にし、收音特性に近い再生特性に補正したものである。

すなわち、本発明の実施例のオーディオ再生装置は、ステレオ等で收音された多チャンネルの音響信号をヘッドホンで再生するシステムに用いるものである。特に予め定められた位置関係（例えば、リスナの前方右、前方左、中央、その他である。）に各音像を定位させる目的で各チャンネルに記録あるいは伝送されるデジタル化された音響信号をヘッドホン等で再生する際に、ヘッドホンの最適な取付位置に傾斜可能に設けられた発音部により、リスナの装着感を向上させ、ヘッドホンの特性を明確にして補正を容易にし、ヘッドホンの無装着時に近い状態で音響信号を再生できるようにしたものである。

第1図において、この発明のオーディオ再生装置の例を示す。符号1はデジタルオーディオディスク（例えばコンパクトディスク）やデジタル衛星放送等の多チャンネルのデジタルステレオ信号源を示す。符号2はアナログレコード、アナログ放送等のアナログステレオ信号源を示す。符号3はこれらアナログ信号をデジタル信号に変換するためのA/D変換器である。

このA/D変換器3は多チャンネルの場合にはチャンネル数だけ設けられる。符号4は切替器であり、デジタルで入力された

信号もアナログで入力された信号も同等に、かつ一定のサンプリング周波数および量子化ビット数で表されるデジタル信号として扱われる。ここでは、2チャンネルの切り替えのみを示したが、多チャンネルの場合にも同様にチャンネル数だけ設けられる。

5 これらのデジタル信号列のうち左のデジタル信号Lは、畳み込み積分器5に供給される。ここでは、畳み込み積分器5に付属するメモリ6には、リスナ23の現在頭部が向いている方向の、頭部の基準方向に対する、仮想音源位置から両耳に至る一定のサンプリング周波数および量子化ビット数で表されるデジタル記録された一組のインパルスレスポンスが記憶されている。デジタル信号列は、畳み込み積分器5において、このメモリ6に記憶されたインパルスレスポンスとリアルタイムで畳み込み積分される。また、畳み込み積分器7およびメモリ8は右のデジタル信号Rのクロストーク成分を供給する。

15 上記と同様に右のデジタル信号Rは、畳み込み積分器11に供給される。ここでは、畳み込み積分器11に付属するメモリ12には、リスナ23の現在頭部が向いている方向の、頭部の基準方向に対する、仮想音源位置から両耳に至る一定のサンプリング周波数および量子化ビット数で表されるデジタル記録された一組のインパルスレスポンスが記憶されている。デジタル信号列は、畳み込み積分器11において、このメモリ12に記憶されたインパルスレスポンスとリアルタイムで畳み込み積分される。また、畳み込み積分器9およびメモリ10は左のデジタル信号Lのクロストーク成分を供給する。

25 また、畳み込み積分器7、メモリ8、畳み込み積分器11、メモリ12においても上述と同様にインパルスレスポンスと畳み込み積分が行なわれる。このように、畳み込み積分器5、7、9、11、メモリ6、8、10、12においてインパルスレスポンス

と畳み込み積分が行なわれたデジタル信号列は、加算器 15、
16 にそれぞれ供給される。加算器 15、16 で加算された 2 チ
ャンネルのデジタル信号は補正回路 17、18 により用いる音
源およびヘッドホン固有の特性を除くように補正され、D/A 変
換器 19、20 でアナログ信号に変換され、電力増幅器 21、2
2 で増幅された後に、ヘッドホン 24 に供給される。

上例では、メモリ 6、8、10、12 にインパルスレスポンス
が記憶されている例を示したが、第 7 図に示すように構成しても
良い。つまり、畳み込み積分器 5、7、9、11 に付属するメモ
リ 6、8、10、12 に、基準方向に対して固定された頭部の、
仮想音源位置から両耳に至る一対のデジタル記録されたインパ
ルスレスポンスを記憶させる。デジタル信号列はこのインパル
スレスポンスとリアルタイムで畳み込み積分される。メモリ 35
には、頭部の基準方向に対する仮想音源位置から両耳に至る両耳
間の時間差、レベル差を表す制御信号を記憶させる。

そして、この畳み込み積分された各チャンネルのデジタル信
号の各々に対して、更に検出された基準方向に対する頭部運動を
、一定単位角度毎あるいは予め定められた角度毎に、方向を含む
大きさを表すデジタルアドレス信号に変換し、このアドレス信
号により予めメモリ 35 に記憶された制御信号を読みだし、制御
装置 50、51、52、53 において、リアルタイムで補正し、
変更するようにして、その結果を加算器 15、16 に供給するよ
うにしても良い。

また、第 8 図に示すように、このインパルスレスポンスとリア
ルタイムで畳み込み積分されたデジタル信号列を加算器 15、
16 に供給し、加算器 15、16 からの 2 チャンネルのデジタル
信号に対して、更に検出された基準方向に対する頭部運動を、
一定単位角度毎あるいは予め定められた角度毎に、方向を含む大

きさを表すデジタルアドレス信号に変換し、このアドレス信号により予めメモリ35に記憶された制御信号を読みだし、制御装置54、56において、リアルタイムで補正し、変更するようにしても良い。

- 5 ここで、制御装置50、51、52、53、54、56としては、可変遅延装置と可変レベル制御器、あるいは多バンドに分割されたグラフィックイコライザ等の周波数帯域毎のレベル制御器との組み合わせで構成することができる。また、メモリ35に記憶されている情報は、リスナ23の頭部が向いている方向の、頭部
10 の基準方向に対する、仮想音源位置から両耳に至る両耳間の時間差及びレベル差等を表すインパルスレスポンスでも良い。この場合には、上述の制御装置は、IIR、あるいはFIRの可変デジタルフィルターで構成すれば良い。

- 15 このようにして制御装置により、空間情報が与えられ、補正回路17、18により用いる音源及びヘッドホンの固有の特性を補正され、かつ頭部の動きに対して変化の与えられたデジタル信号はD/A変換器19、20でアナログ信号に変換され、電力増幅器21、22で増幅された後に、ヘッドホン24に供給される。

- 20 この場合、用いる音源及びヘッドホンの固有の特性を補正する補正回路17、18は、アナログ信号処理、デジタル信号処理のいずれでも良く、ワイヤレスタイプのヘッドホンの場合にはヘッドホン本体内部に設けるようにしてもよい。また、この補正回路は、必ずしもヘッドホン本体に設けなくとも良く、例えば、
25 ヘッドホンのコードに設けても良く、装置本体とヘッドホンのコードとを接続するコネクタ部以降のいずれに設けても良い。さらに、本体内部の制御装置以降に設けても良い。

ここで、デジタル角度検出器28はリスナ23の頭部の動き

を検出するものであり、第2図において、デジタル角度検出器28の詳細な構成が示されている。第2図では、そのデジタル角度検出器28として地磁気の水平分力を利用する場合が示されている。第2図においては、角度検出信号をデジタル信号として取り出す例が示されている。

まず、基準方向に対するリスナ23の頭部運動を、一定単位角度毎あるいは、予め定められた角度毎に離散的情報として取り出す例として、頭部中央位置にロータリーエンコーダー30が、その入力軸が垂直となるように設けられていると共に、その入力軸に、磁針29が設けられている。従って、ロータリーエンコーダー30からは、磁針29の示す南北方向を基準として、リスナ23の方向を含む頭の動きを示す出力が取り出される。このロータリーエンコーダー30はヘッドホン24のヘッドバンド27に取り付けたが、ヘッドバンド27から独立した取り付け装置上に設けても良い。

そして、このデジタル角度検出器28のロータリーエンコーダー30の出力が検出回路31、32に供給され、検出回路31からは、リスナ23が頭を時計方向に回したときと、反時計方向に回したときで、「0」または「1」に変化する方向信号Sdが取り出され、検出回路32からは、リスナ23が頭の向きを変えたとき、その変えた角度に比例した数のパルスがPa、例えば、2度変化する毎に1つのパルスPaが出力される。

そして、信号Sdが、アップダウンカウンタ33のカウント方向入力U/Dに供給されると共に、パルスPaがアップダウンカウンタ33のクロック入力(カウント入力)CKに供給され、そのカウント出力がリスナ23の頭の向きと大きさを表すデジタルアドレス信号に変換され、アドレス制御回路34を通じてメモリ6、8、10、12にアドレス信号として供給される。

そしてメモリ 6、8、10、12 内のテーブルの該当するアドレスから、予め、メモリ 6、8、10、12 に記憶されているリスナ 23 の頭部の基準方向に対する仮想音源位置からリスナ 23 の両耳に至るデジタル記録されたインパルスレスポンスが読み出され、同時に畳み込み積分器 5、7、9、11 において各チャンネルのデジタル化された音響信号とこのインパルスレスポンスとの畳み込み積分が行われ、現在、リスナ 23 の頭部が向いている方向の補正がリアルタイムで行われる。

一方、符号 38 はアナログ角度検出器を示すものであり、その詳細な構成は第 3 図に示されている。第 3 図では、角度検出出力をアナログ信号として取り出す例が示されている。リスナ 23 の頭部中央に CDS やフォトダイオード等の光の強さにより抵抗値が変化する受光素子からなる受光器 41 が取り付けられている。この受光器 41 と対向して電球や発光ダイオード等の発光器 39 が設けられていて、この発光器 39 により一定の強さの光を受光器 41 に向けて照射するようになっている。

その際、この発光器 39 の投射光の通路間に回転角度により投射光の透過度が増減する可動シャッター 40 が設けられており、この可動シャッター 40 は磁針 29 と共に回転するようになっている。従って、受光器 41 に一定の電流を流すとき、受光器 41 の受光素子両端の電圧は磁針 29 の示す南北方向を基準として、リスナ 23 の方向を含む頭の動きを示すアナログ出力が取り出される。このアナログ角度検出器 38 は、ヘッドホン 24 のヘッドバンド 27 に取り付けられたが、ヘッドバンド 27 から独立した装置上に設けても良い。

アナログ角度検出器 38 のアナログ出力は増幅器 42 で増幅された後に、A/D 変換器 43 に加えられ、このデジタル出力は切替器 44 を介してアドレス制御回路 34 に供給される。アドレ

ス制御回路 34 では基準方向に対するリスナ 23 の頭部運動を一定角度あるいは予め定められた角度毎の方向を含む大きさを表すデジタルアドレス信号を生成し、メモリ 6、8、10、12 にアドレス信号として供給される。

5 そして、第 1 図においては、メモリ 6、8、10、12 内のテーブルの該当するアドレスから、予めメモリ 6、8、10、12 に記憶されているリスナ 23 の頭部の基準方向に対する仮想音源位置からリスナ 23 の両耳に至るデジタル記録されたインパルスレスポンスが読みだされ、畳み込み積分器 5、7、9、11 により各チャンネルのデジタル化された音響信号と畳み込み積分
10 され、現在、リスナ 23 の頭部が向いている方向の補正がリアルタイムで行なわれる。

 また、第 7 図においては、メモリ 35 内のテーブルの該当するアドレスから、予めメモリ 35 に記憶されているリスナ 23 の頭
15 部の基準方向に対する仮想音源位置からリスナ 23 の両耳に至るデジタル記録された両耳間の時間差及びレベル差等を表す制御信号が読みだされ、畳み込み積分器 5、7、9、11 および付属するメモリ 6、8、10、12 によりインパルスレスポンスとの畳み込み積分がおこなわれた各チャンネルのデジタル化された
20 音響信号と、制御装置 50、51、52、53 において、現在、リスナ 23 の頭部が向いている方向の補正がワイヤレスによりリアルタイムで行なわれる。第 8 図においても、上述と同様である。

 今、第 4 図にメモリ 6、8、10、12 内のテーブルデータを
25 示す。すなわち第 5 図に示すように、リスナ 23 の前方に左前方及び右前方のスピーカ 45 L、45 R が配置されている場合、この左および右のスピーカ 45 L、45 R の設置位置から、リスナ 23 の両耳に至るインパルスレスポンスとして

数 1

$$h_{LL}(t, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_{LL}(\omega, \theta) \cdot \exp(j\omega t) d\omega$$

5 数 2

$$h_{LR}(t, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_{LR}(\omega, \theta) \cdot \exp(j\omega t) d\omega$$

数 3

$$h_{RL}(t, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_{RL}(\omega, \theta) \cdot \exp(j\omega t) d\omega$$

数 4

$$h_{RR}(t, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_{RR}(\omega, \theta) \cdot \exp(j\omega t) d\omega$$

を考えると、メモリ 6、8、10、12 にはこれらを表すインパルスレスポンスがデジタル記録されている。

ここで、 $h_{mn}(t)$ は m スピーカ位置から、 n 耳に至るインパルスレスポンスであり、 $H_{mn}(\omega)$ は m スピーカ位置から、 n に至る伝達関数であり、 ω は角波数 $2\pi f$ であり、 f は周波数である。

一方、第 6 図に、メモリ 35 内のテーブルの制御信号の制御データの一例を示す。この制御データは、第 7 図および第 8 図に示した制御装置に供給されるものである。すなわち、メモリ 35 に記憶された制御信号のテーブルには、両耳間の時間差： $\Delta T_{IJ}(\theta)$ 及び両耳間のレベル差： $\Delta L_{IJ}(\theta)$ が記録されている（ただし、 $IJ = LL, LR, RL, RR, \dots$ ）。これらの制御

信号は上述した制御装置 50～54、56 に供給される。

これらの制御装置 50～54、56 は可変遅延装置と可変レベル制御器、あるいは多バンドに分割されたグラフィックイコライザ等の周波数帯域毎のレベル制御器との組み合わせで構成することができる。また、メモリ 35 に記憶されている情報は、リスナ 23 の頭部が向いている方向の、頭部の基準方向に対する、仮想音源位置から両耳に至る両耳間の時間差及びレベル差等を表すインパルスレスポンスでも良い。メモリ 35 に記憶される内容は、制御装置 50～54、56 に対応したデータ構造を有している。

10 この場合には、上述の制御装置は、IIR、あるいは FIR の可変ディジタルフィルタで構成すれば良い。

この場合の両耳間の時間差及び両耳間のレベル差を表す制御信号を測定する音源としてはスピーカを用いてもよい。またリスナ 23 の各耳の収音位置に関しては、外耳道入り口から鼓膜位置までの間の何れの位置でもよい。

15

ただし、この位置は、後で述べる、用いるヘッドホンの固有の特性を打ち消すための補正特性を求める位置と等しいことが要求される。

このようなインパルスレスポンスを考えたとき、角度： θ を単位角度毎に、例えば 2° ずつ変化させたときのディジタル記録したインパルスレスポンスがメモリ 35 のテーブルの 1 番地毎に書き込まれている。この角度は、リスナ 23 が頭部を回転させたときに、左右両耳で頭部の回転した角度を識別できる角度毎にする。

20

またこのテーブルは、メモリ 35 に対して例えば 3 組設けられると共に、その組毎に、リスナ 23 の頭部および耳介の形状、また用いるヘッドホンの特性等に対応してデータの値が異なるようになされている。そして、その 3 組のテーブルのうちの 1 つが、

25

アドレス制御回路 34 の切替器 36 の切り替えにしたがって選択される。

5 なお第 1 図、第 7 図および第 8 図において、符号 37 はセンターリセットスイッチであり、これをオンしたとき、カウンタ 33 の値は“オール 0”にリセットされ、このときメモリ 35 のテーブルは $\theta = 0$ のアドレスが選択される。つまり、このセンターリセットスイッチ 37 がオンされると、リスナ 23 が現在向いている方向が音源の正面方向とされる。

10 この実施例のオーディオ再生装置はこのように構成され、以下のような動作をする。多チャンネルデジタルステレオ信号源 1 からのデジタルオーディオ信号、あるいは多チャンネルアナログステレオ信号源 2 に入力されたアナログ信号を A/D 変換器 3 によりデジタル信号に変換した各チャンネルのオーディオ信号が、切替器 4 で選択される。ここで、第 1 図の場合は、デジタル信号列は、畳み込み積分器 5、7、9、11、メモリ 6、8、15 10、12 より読み出されたインパルスレスポンスとリアルタイムで畳み込み積分され、加算器 15、16 に供給される。

20 第 7 図の場合は、畳み込み積分器 5、7、9、11、メモリ 6、8、10、12 により予めインパルスレスポンスとの畳み込み積分を行なった各チャンネルのデジタル化された音響信号は、制御装置 50、51、52、53 において、メモリ 35 より読み出された制御信号により補正され、変更され、加算器 15、16 に供給される。

25 第 8 図の場合は、加算器 15、16 からの 2 チャンネルのデジタル信号は制御装置 54、56 において、メモリ 35 より読み出された制御信号により補正され、変更される。この 2 チャンネルのデジタル信号は D/A 変換器 19、20 でアナログ信号に変換され、電力増幅器 21、22 で増幅された後に、ヘッドホン

24に供給される。

このようにしてヘッドホン24を装着したリスナ23は音響信号を聴取することができる。そして、ディジタル角度検出器28およびアナログ角度検出器38においてリスナ23の基準方向に対する頭部運動を一定角度あるいは予め定められた角度毎に検出し、アドレス制御回路34において方向を含む大きさを表すディジタルアドレス信号に変換する。

このアドレス信号により予めメモリ35に記録されている頭部の基準方向に対する仮想音源位置から両耳に至るディジタル記録されたインパルスレスポンスまたは制御信号を読み出す。畳み込み積分器5、7、9、11、メモリ6、8、10、12または制御装置50、51、52、53、54、56において、このインパルスレスポンスまたは制御信号と音響信号とをリアルタイムで補正し変更する。

この畳み込み積分器5、7、9、11、メモリ6、8、10、12または制御装置50、51、52、53、54、56、加算器15、16により、音場としての空間情報を持った両耳への2チャンネルのディジタル信号に変換され、補正回路17、18により用いる音源及びヘッドホンの特性が補正され、電力増幅器21、22で電力増幅された後、ヘッドホン24に供給される。これにより、あたかもその仮想音源位置に置かれたスピーカから再生音が聞こえるような再生効果を実現することができるものである。

上例の第1図、第7図および第8図ではリスナ23が単数の場合のみを示したが、リスナ23が複数人いる場合には、第7図の畳み込み積分器5、7、9、11以降を端子により分岐し、または、加算器15、16以降を端子により分岐するようにしても良い。

この場合、畳み込み積分器 5、7、9、11、メモリ 6、8、10、12 において空間情報を持ったデジタル信号に補正された後で、個々のリスナの頭部回転に応じて信号処理を行えば良く、高価な A/D 変換器 3 や畳み込み積分器 5、7、9、11 を人数分用いる必要がない。

これにより、ヘッドホン 24、デジタル角度検出器 28、および角度検出の信号処理をする検出回路 31、検出回路 32、カウンタ 34、アドレス制御回路 34、メモリ 35、制御装置 50、51、52、53、54、56 をリスナの数だけ用意すれば良く、安価に複数のリスナに対して同時に音響信号を供給することができる。

そして、この場合、リスナ 23 が頭を動かすと、デジタル角度検出器 28 またはアナログ角度検出器 38 により、その向きに従ったデジタル信号、またはアナログ信号が得られ、これによりその信号はリスナ 23 の頭の向きにしたがった値となる。この値がアドレス制御回路 34 を通じてメモリ 35 にアドレス信号として供給される。

メモリ 35 からは、第 4 図のテーブルに対応したデータのうち、リスナ 23 の頭の向きに対応した頭部の基準方向に対する仮想音源位置から両耳に至るデジタル記録されたインパルスレスポンスまたは第 6 図に示した両耳間の時間差及び両耳間のレベル差を表す制御信号が取りだされ、このデータが畳み込み積分器 5、7、9、11、メモリ 6、8、10、12 または制御装置 50、51、52、53、54、56 に供給される。

アナログ角度検出器 38 を用いた場合では、この出力が増幅器 31 で増幅された後、アナログ積分器 32 で積分されて、A/D 変換器 33 によりリスナ 23 の頭の向きにしたがったデジタル信号に変換され、アドレス制御回路 34 を通じてメモリ 35 にア

ドレス信号として供給され、ディジタル角度検出器 28 の場合と同様にしてリスナ 23 の頭の向きに対応した頭部の基準方向に対する仮想音源位置から両耳に至るディジタル記録されたインパルスレスポンスまたは第 6 図に示した両耳間の時間差及び両耳間の
5 レベル差を表す制御信号が取りだされ、このデータが畳み込み積分器 5、7、9、11、メモリ 6、8、10、12 または制御装置 50、51、52、53、54、56 に供給される。

ここで、補正回路 17、18 は、インパルスレスポンスまたは制御信号の測定に用いた音源固有の補正特性および用いたヘッド
10 ホン特有の補正特性のいずれか一方または双方を有するものである。従って、これらの補正を含むディジタル信号処理を一度で実行するので、リアルタイムで信号処理をすることができる。

このようにして、ヘッドホン 24 に供給されるオーディオ信号 L、R は、リスナ 23 の頭の向きに対応した頭部の基準方向に対する仮想音源位置から両耳に至るディジタル記録されたインパルスレスポンスまたは両耳間の時間差及び両耳間のレベル差を表す
15 制御信号との補正が行なわれるので、複数個のスピーカが仮想音源位置に置かれてスピーカで再生しているような音場感を得ることが出来る。

20 更にメモリ 35 のテーブルにディジタル記録された両耳間の時間差及び両耳間のレベル差を表す制御信号が取りだされ、このデータが畳み込み積分器 5、7、9、11 およびメモリ 6、8、10、12 により予め畳み込まれたディジタル信号に対して、制御装置 50、51、52、53 で補正するように、純電子的に供給
25 されるので、リスナ 23 の頭の向きに対するオーディオ信号の特性の変化に遅れを生じることがなく、不自然さを生じることはない。

なおこの時、残響回路 13、14 による残響信号もヘッドホン

24に供給されるので、リスニングルームやコンサートホールにおける広がり感が付加され、優れたステレオ音場感を得ることができる。

5 また、上例では、ヘッドホン24に信号線を介して直接接続する例を示したが、加算器15、16以降を変調器および送信機により送信し、これを受信機および復調器で受信してワイヤレスで再生するようにしても良い。

10 上述したいずれの例においても、メモリ35には複数のテーブルを用意しておき、これをリスナ23が切替器36により任意に選択できるようにしているので、リスナ23の頭部や耳介の形状、用いるヘッドホン24の特性が違っていても、最適な特性を得ることができる。

15 更に、角度 θ の変化に対するリスナ23の頭部の基準方向に対する仮想音源位置から両耳に至るデジタル記録された両耳間の時間差及び両耳間のレベル差を表す制御信号の変化量を、テーブルにより標準値よりも大きく、あるいは小さくなるようにしておくことにより、リスナ23の頭の向きに対する音像の位置の変化量が異なるので、これによりリスナ23から音像までの距離感などを変更することが出来る。

20 また、残響回路13、14による残響信号を付加していると共に、この残響信号はホールの壁などによる反射音や残響音の様に聞こえるので、あたかも有名なコンサートホールで音楽を聞いているかの様な臨場感を得ることが出来る。

25 第9図から第19図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンの例を示す。第9図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンを示す。第9図においては、ヘッドホン90のヘッドバンド91に頭部回転検出部92およびヘッドホンユニット93、94が設けられている。そして、ヘッドバン

ド 9 1 のヘッドホンユニット 9 3、9 4 の取り付け位置に近い部分であって、その内側には、支柱 9 5、9 7 から支持体 9 6、9 8 が突出するように設けられている。このようにすることにより、ヘッドホンユニット 9 3、9 4 がリスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b から所定距離だけ離れた状態でリスナ 2 3 に装着されるようになる。

上例によれば、音響再生手段としてのヘッドホン 9 0 の頭部装着体としてのヘッドバンド 9 1 に設けられた支持部材としての支柱 9 5、9 7、支持体 9 6、9 8 により発音部としてのヘッドホンユニット 9 3、9 4 がリスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を押圧しないようにして、ヘッドホンユニット 9 3、9 4 の発音特性を音響信号の収音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

また、第 10 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンを示す。第 10 図においては、ヘッドホン 100 のヘッドバンド 101 に頭部回転検出部 102 およびヘッドホンユニット 103、104 が設けられている。そして、ヘッドホンユニット 103、104 の内側には、支柱 105、107 から接触部 106、108 が突出するように設けられている。このようにすることにより、ヘッドホンユニット 103、104 がリスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b から所定距離だけ離れた状態でリスナ 2 3 に装着されるようになる。

この場合、接触部 106、108 の構成は、第 11 図に示すように、円形になっていて、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b がこの中の中空部に入り、発音部（スピーカ）110、111 に対向するように構成されている。これにより、接触部 106、108 がリスナ 2 3 の顔面側部を押圧し、ヘッドホンユニット 9 3、9 4

がリスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b から所定距離だけ離れた状態でリスナ 2 3 に装着されるようになる。また、接触部 1 0 6、1 0 8 は円形に限らず、楕円形等でも良いことはいうまでもない。

5 上例によれば、音響再生手段としてのヘッドホン 1 0 0 の頭部装着体としてのヘッドバンド 1 0 1 に設けられた支持部材としての支柱 1 0 5、1 0 7、支持体 1 0 6、1 0 8 により発音部としてのヘッドホンユニット 1 0 3、1 0 4 がリスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を押圧しないようにして、ヘッドホンユニット 1 0 3、1 0 4 の発音特性を音響信号の收音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

15 第 1 2 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを前後方向に移動可能とした例を示す。第 1 2 A 図は、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 1 2 0 の固定部としてのバッフル板 1 2 1 および振動部としての発音部の振動板 1 2 2 の面のなす角度が、直角ではなく、前方に傾斜した例を示す。

20 このようにすることにより、いったん振動板 1 2 2 から出た音波が、耳 2 3 a の耳介部分に反射し、さらにバッフル板 1 2 1 および振動板 1 2 2 に反射するという無用な反射の影響が少なくなる。さらに、前方からの外界音が入りやすくなる。この場合、音像を後方に定位させるとが容易になる。

25 第 1 2 B 図は、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 1 2 0 の固定部としてのバッフル板 1 2 1 および振動部としての発音体の振動板 1 2 2 の面のなす角度が、直角ではなく、後方に傾斜した例を示す。このようにすることにより、音像を前方に定位させることが特に有効になることが

わかる。また、いったん振動板 1 2 2 から出た音波が、耳 2 3 a の耳介部分に反射し、さらにバッフル板 1 2 1 および振動板 1 2 2 に反射するという無用な反射の影響が少なくなる。さらに、後方からの外界音が入りやすくなる。

- 5 第 1 2 C 図は、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 1 2 0 の固定部としてのバッフル板 1 2 1 および振動部としての発音体の振動板 1 2 2 の面のなす角度が、零度になるようにした例を示す。このようにすることにより、いったん振動板 1 2 2 から出た音波が、耳 2 3 a の耳介部分に
10 反射し、さらにバッフル板 1 2 1 および振動板 1 2 2 に反射するという無用な反射の影響が完全になくなる。さらに、後方からの外界音が入りやすくなる。

- 上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット 1 2 0 は、リスナ 2 3 の左右の両耳 2 3 a、2 3 b に対向するように配置され、かつヘッドホンユニット 1 2 0 のリスナ 2 3 の左右の両耳 2
15 3 a、2 3 b に対向する面が、リスナ 2 3 の左右の両耳 2 3 a、2 3 b の中心を結ぶ直線に対して直角にならないように前方または後方に所定角度傾斜して設けられたので、ヘッドホンユニット 1 2 0 の振動板 1 2 2 からの音波とリスナ 2 3 の耳 2 3 a および
20 顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、特に後方に傾けた場合には、音像を前方に定位させ易くすることができ、また前方に傾けた場合には、耳介部との反射が少なくなるため、補正が容易になり、外界前方の收音をすることができる。

- 25 第 1 3 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを上下方向に移動可能とした例を示す。第 1 3 A 図は、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 1 3 0 の固定部としてのバッフル板

1 3 1 および振動部としての発音体の振動板 1 3 2 の面のなす角度が、直角ではなく、斜め下方に傾斜した例を示す。

5 第 1 3 B 図は、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 1 3 0 の固定部としてのバッフル板 1 3 1 および振動部としての発音体の振動板 1 3 2 の面のなす角度が、零度であり、下方に傾斜した例を示す。

10 第 1 3 C 図は、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 1 3 0 の固定部としてのバッフル板 1 3 1 および振動部としての発音体の振動板 1 3 2 の面のなす角度が、直角ではなく、斜め上方に傾斜した例を示す。

第 1 3 D 図は、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 1 3 0 の固定部としてのバッフル板 1 3 1 および振動部としての発音体の振動板 1 3 2 の面のなす角度が、零度であり、上方に傾斜した例を示す。

15 上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット 1 3 0 は、リスナ 2 3 の左右の両耳 2 3 a、2 3 b に対向するように配置され、かつバッフル板 1 3 1 および振動板 1 3 2 のリスナ 2 3 の左右の両耳 2 3 a、2 3 b に対向する面が、リスナ 2 3 の左右の両耳 2 3 a、2 3 b の中心を結ぶ直線に対して直角にならないように
20 に上方または下方に所定角度傾斜して設けられたので、振動板 1 3 2 からの音波とリスナ 2 3 の耳 2 3 b および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができる。

25 第 1 4 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを任意の角度に調整可能とした例を示す。ここで、ヘッドホン 1 4 0 のヘッドバンド 1 4 1 に対して、ヘッドホンユニット 1 4 2 は、任意の角度に回動するように調整することができる。この場合の構成は、第 1 5 図に示すように

、ヘッドバンド150の端部に設けられた支持体151に対して、ヘッドホンユニット153は、回転体152が内面球体の中空部を摺接して回転するようになされている。

5 このように構成することにより、第16A図に示すように、リスナ23に対して、ヘッドホンユニット160を上下方向に回転させることができる。また、第16B図に示すように、リスナ23に対して、ヘッドホンユニット160を前後方向に回転させることができる。

10 上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット140、150、160は、リスナ23の左右の両耳23a、23bに対向するように配置され、かつヘッドホンユニット140、150、160のリスナ23の左右の両耳23a、23bに対向する面が、リスナ23の左右の両耳23a、23bの中心を結ぶ直線に対して任意の角度に傾斜可能であるので、ヘッドホンユニット140、150、160からの音波とリスナ23の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかもリスナ23の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

20 第17図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを水平方向に移動可能とした例を示す。第17A図は、ヘッドバンド170の端部に設けられた支持体171に、ボールネジ172により、移動体173に設けられたヘッドホンユニット174を水平方向に移動可能にする例を示す。また、第17B図は、ヘッドバンド170の端部にパンタグラフ175の一端部を設け、パンタグラフ175の伸長または収縮動作により、その他端部に設けたヘッドホンユニット174を水平方向に移動可能にする例を示す。

25 上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット170のり

スナ 2 3 の左右の両耳 2 3 a、2 3 b に対向する面が、リスナ 2 3 の左右の両耳 2 3 a、2 3 b に対して近接または離隔可能であるので、リスナ 2 3 の耳介の形状等の相違による個人差の影響を回避することができる。

- 5 第 1 8 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを複数のユニットで構成した例を示す。第 1 8 A 図は、ヘッドホンユニット 1 8 0 が発音部としての低音用発音ユニット 1 8 1 および高音用発音ユニット 1 8 2 により構成される例を示す。また、第 1 8 B 図は、ヘッドホンユニット 1 8 3 が発音部としての高域用発音ユニット 1 8 4 (高音用) が低域用発音ユニット 1 8 5 (低音用) 上に設けられ、同軸 1 8 6 により再生されるように構成される例を示す。

- 15 上例によれば、音響再生手段としてのヘッドホンのヘッドホンユニット 1 8 0、1 8 3 は、音響信号の帯域を複数の分割し、ヘッドホンユニット 1 8 0、1 8 3 に複数の帯域に対応する複数の発音ユニット 1 8 1、1 8 2、1 8 4、1 8 5 を設け、複数の発音ユニット 1 8 1、1 8 2、1 8 4、1 8 5 より発音するようにしたので、特性が明確になり、補正を容易にすることができる。

- 20 第 1 9 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットのバッフル板と振動板とのなす角度を変える例を示す。この場合、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 1 9 0 の固定部としてのバッフル板 1 9 1 のなす面は直角として、ヘッドホンユニット 1 9 0 の振動部としての発音部の振動板 1 9 2 の面のなす角度を、
25 直角ではなく、傾斜した例を示す。

上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット 1 9 0 に取り付けられているバッフル板 1 9 1 に対して振動板 1 9 2 を傾斜して設け、振動板 1 9 2 の傾斜角度を変えるようにしたので、振

動板 1 9 2 からの音波とリスナ 2 3 の耳 2 3 b および顔面側部との反射が減少し、收音効果も可変にすることができる。

さらに、第 4 図のデータは、次によりして得ることができる。すなわちヘッドホン 2 4 で再生したときに好ましい再生音場となるよう、適当な室内に、必要なチャンネル数のインパルス音源とダミーヘッドマイクロホンを定められた位置に配置する。この場合のインパルスを測定する音源としてはスピーカを用いてもよい。

またダミーヘッドの各耳の收音位置に関しては、外耳道入り口から鼓膜位置までの間の何れの位置でもよいが、用いるヘッドホンの固有の特性を打ち消すための補正特性を求める位置と等しいことが要求される。

また制御信号の測定は、各チャンネルのスピーカ位置よりインパルス音を放射し、一定角度： $\Delta \theta$ 毎にダミーヘッドの各耳に設けられたマイクロホンで收音することにより得られる。従ってある角度： $\theta 1$ においては、1 つのチャンネル毎 1 組のインパルスレスポンスが得られることになるから、仮に 5 チャンネルの信号源の場合は、1 つの角度毎に 5 組、すなわち 10 種の制御信号が得られることになる。従って、これらのレスポンスにより、左右両耳間の時間差及びレベル差を表す制御信号が得られる。

また用いるヘッドホンの固有の特性を打ち消すための補正特性を求める方法は、音場のインパルスレスポンスの收音を行なったダミーヘッドマイクロホンと同一のものをを用い、用いるヘッドホンをダミーヘッドに装着し、ヘッドホン入力からダミーヘッドの各耳のマイクロホン間のインパルスレスポンスの逆特性となるようなインパルスレスポンスを計算で求める。

あるいは L M S アルゴリズム等の適応処理を用いて直接求めてもよい。具体的なヘッドホン固有の特性の補正は、オーディオ入

力信号が加えられてから、ヘッドホンに信号が加えられるまでの間の任意の部分で、時間領域の処理としては求めた補正特性を表すインパルスレスポンスとの畳み込み積分を行なうことにより、またアナログ的にはD/A変換後、逆特性のアナログフィルターを通すことにより実現できる。

更に、上述においては、リスナ23の頭の水平面内における向きについてのみ考慮したが垂直面内および、これらと直交する面内における向きについても同様に処理することも出来る。

またメモリ35におけるテーブルは1組とし、アドレス制御回路34においてそのテーブルに対するアドレスの指定を変更して複数組のテーブルがある場合と同様に制御データを得ることも出来る。

更に、テーブルのデータは、リスナ23の一般的な頭の向きの範囲に限ってもよく、また、角度 θ は、例えば、 $\theta = 0^\circ$ 付近では 0.5° おきに設定しておき、 $|\theta| \geq 45^\circ$ では 3° おきに設定するというように、向きによって角度 θ の間隔を異ならせてもよい。上述したように、リスナが頭部回転の角度を識別できる角度毎でよい。更に、ヘッドホン24の代わりに、リスナ23の両耳の近くに配置したスピーカでもよい。

上述したいずれの例においても、入力されるオーディオ信号は、多チャンネルのステレオ等で収音されたデジタル記録された信号、およびアナログ記録された信号のどちらに対しても適応でき、またリスナ23の頭の動きを検出する角度検出手段に関しては、デジタル信号で出力されるもの、およびアナログ信号で出力されるもののどちらに対しても適用できる。

また、リスナ23の頭の動きに同期させてヘッドホン24に供給されるオーディオ信号の特性を変更するとき、リスナ23の頭の動きに対し連続的にではなく、人間の聴覚特性に合わせ、人間

の識別できる必要十分な適当な一定単位角度毎あるいは予め定められた角度毎にメモリ 35 のテーブルから読みだして行なっているので、リスナ 23 の頭の向きに対して必要十分な変更内容についてのみ演算を行なえば、連続的に変更をしたのと同じ効果を得ることが出来る。従って、メモリ 35 の容量の節約が図れ、かつ演算の処理速度に関しても必要以上に高速演算の必要がなくなる。

また、リスナ 23 の頭の回転に左右されず、常に一定方向の固定された音源からのバイノーラル特性が得られるので、極めて自然な頭外定位感が得られる。

また、メモリ 35 のテーブルに従って、デジタル記録された両耳間の時間差及び両耳間のレベル差を表す制御信号で表される特性を、畳み込み積分器 5、7、9、11 およびメモリ 6、8、10、12 において予めインパルスレスポンスが畳み込まれたデジタル信号に対して、純電子式に補正を行ない制御しているので特性劣化が少なく、かつリスナ 23 の頭の動きに対するオーディオ信号の特性の変化に遅れを生じることがないので、従来のシステムにおけるような不自然さを生じさせることはない。

また、メモリ 35 には複数のテーブルを用意しておき、これをリスナ 23 が切替器 36 により任意に選択出来るようにしているので、リスナ 23 の頭部や耳介の形状、ヘッドホン 24 の特性等が違っていても、最適な特性を得ることが出来る。

また、角度 θ の変化に対する両耳間の時間差及び両耳間のレベル差を表す制御信号の変化量を、テーブルによって標準値よりも大きく、あるいは小さくなるようにしておくことにより、リスナ 23 の頭の向きに対する音像の位置の変化量が異なるので、これによりリスナ 23 から音像までの距離感などを変更することができる。

また、残響回路 13、14 により必要に応じ適切な残響信号が付加されるので、あたかも有名なコンサートホールで音楽を聞いているような臨場感を得ることが出来る。

5 上述した例によれば、複数のリスナ 23 の個々の頭部回転に応じて両耳間の時間差及び両耳間のレベル差を表す制御信号による補正を行うことにより複数のヘッドホン 24 で同時に再生することができ、高価な A/D 変換器 3 や、畳み込み積分器 5、7、9、11 を複数のリスナ 23 の数だけ用意する必要がなく、極めて安価に構成することができる。

10 さらに、上例において、頭部回転角度検出器に振動ジャイロを用いてもよい。このようにすることにより、頭部回転検出部を小型で軽量、かつ低消費電力で長寿命、しかも取扱いが簡便で安価に構成することができる。

15 さらに、振動ジャイロは、慣性力を利用せず、コリオリ力によって動作しているので、リスナ 23 の頭部の回転中心近傍に設置する必要がなく、回転検出部のいずれの場所に取り付けてもよいので、構成および組み立てを簡単にすることができる。

20 本発明によれば、音響再生手段の頭部装着体に設けられた支持部材により発音部が聴取者の耳を押圧しないようにして、発音部の発音特性を音響信号の収音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

25 また、本発明によれば、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、かつ発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して直角にならないように前方または後方に所定角度傾斜して設けられたので、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少

し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、特に前方に傾けた場合には、音像を後方に定位させることができ、また後方に傾けた場合には、耳介部との反射が少なくなるため、補正が容易になり、外界前方の収音をすることができる。

5 また、本発明によれば、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、かつ発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して直角にならないように上方または下方に所定角度傾斜して設けられたので、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができる。

10 また、本発明によれば、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、かつ発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して任意の角度に傾斜可能であるので、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかも聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

15 また、本発明によれば、発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳に対して近接または離隔可能であるので、聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響を回避することができる。

20 また、本発明によれば、音響再生手段は、音響信号の帯域を複数の分割し、発音部に複数の帯域に対応する複数の発音ユニットを設け、複数の発音ユニットより発音するようにしたので、特性が明確になり、補正を容易にすることができる。

25 また、本発明によれば、発音部の取り付けられているバッフル板に対して振動板を傾斜して設け、振動板の傾斜角度を固定または振動板の傾斜角度を変えるようにしたので、発音部からの音

波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、收音効果も可変にすることができる。

次に、本発明の他の発明に係るオーディオ再生装置の一実施例について、第20図から第33図に従い詳細に説明する。

5 本発明の実施例のオーディオ再生装置は、音響信号をヘッドホンで再生する際に、本来スピーカで再生する場合に予め定められた位置関係に置かれるべきスピーカから音が再生されるのと同等の定位感、音場感等を、ヘッドホンで再生しても得られるようにしたものであり、特に、リスナの頭部に装着するヘッドホンの発
10 音部に開口部を設け、さらに発音部を耳から離すようにして、無用な反射波を無くして、頭外定位を容易にし、收音特性に近い再生特性に補正したものである。

すなわち、本発明の実施例のオーディオ再生装置は、ステレオ等で收音された多チャンネルの音響信号をヘッドホンで再生する
15 システムに用いるものである。特に予め定められた位置関係（例えば、リスナの前方右、前方左、中央、その他である。）に各音像を定位させる目的で各チャンネルに記録あるいは伝送されるデジタル化された音響信号をヘッドホン等で再生する際に、ヘッドホンの最適な取付位置に傾斜可能に設けられた開口部を有する
20 発音部により、リスナの装着感を向上させ、ヘッドホンの特性を明確にして補正を容易にし、ヘッドホンの無装着時に近い状態で音響信号を再生できるようにしたものである。

なお、この発明の実施例のヘッドホンは第1図～第8図に示したオーディオ再生装置において使用するものであるが、そのオーディオ再生装置の構成及び動作はこの例においても上述したものと共通であるので、その詳細な説明は省略して、この発明の実施例の特徴的な構成および動作を以下に説明する。

また、第20図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の

ヘッドホンを示す。第20図においては、ヘッドホン100のヘッドバンド101に頭部回転検出部102およびヘッドホンユニット103、104が設けられている。そして、ヘッドホンユニット103、104の内側には、リング状の耳パッド200、201が耳23a、23bを覆うように設けられている。このようにすることにより、ヘッドホンユニット103、104がリスナ23の耳23a、23bから所定距離だけ離れた状態でリスナ23に装着されるようになる。

この場合、ヘッドホンユニット210の発音体212（スピーカ）の構成は、第21図に示すように、リング状になっていて、リスナ23の耳23a、23bの穴がこの孔213に対向するように構成されている。これにより、いったん発音体212から出た音波がリスナ23の耳23a、23bに反射して、さらに発音体212に反射してリスナ23の耳23a、23bに至るという無用な音波の反射を防ぐことができるようになる。

また、このヘッドホンユニットの詳細な構成を第22図および第23図に示す。第22図は、圧電型のヘッドホンユニットを示すものである。円形皿状体の中心部をくり抜いたような固定板226内側の下端部に、中心部に孔225を有する圧電フィルム振動板222が支持部材223により固定されている。224は圧電フィルム振動板222の振動動作を保護する保護ネットであり、やや外側に膨らみを持つようにして設けられる。また、圧電フィルム振動板222の外周円より大きなリング状の耳パッドが固定板226の上端面から保護ネット224の上面よりも突出するように設けられている。これにより、耳パッド221がリスナ23の耳23a、23bを覆うようにして、かつリスナ23の耳23a、23bに直接保護ネット224が接触しないようにすることができる。

また、第 2 3 図は、静電型のヘッドホンユニットを示すものである。円形皿状体の中心部をくり抜いたような固定板 2 3 6 内側の下端部に、中心部に孔 2 3 5 を有する振動板 2 3 2 が支持部材 2 2 8 により、固定電極 2 3 3、2 3 7 に挟まれるようにして固定されている。2 3 4 は振動板 2 3 2 の振動動作を保護する保護ネットであり、やや外側に膨らみを持つようにして設けられる。また、振動板 2 3 2 の外周円より大きなリング状の耳パッドが固定板 2 3 6 の上端面から保護ネット 2 3 4 の上面よりも突出するように設けられている。これにより、耳パッド 2 3 1 がリスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を覆うようにして、かつリスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b に直接保護ネット 2 3 4 が接触しないようにすることができる。

第 2 4 図および第 2 5 図に、このヘッドホンユニットの使用状態を示す。第 2 4 図において、ヘッドホンユニット 2 4 0 の固定板 2 4 6 の内側の下端部に支持部材 2 4 3 により振動板 2 4 2 が固定して設けられる。保護ネット 2 4 4 はこの振動板 2 4 2 の振動動作を保護するようにしてやや外側に膨らみを持つようにして設けられる。固定板 2 4 6 の上端部には、振動板 2 4 2 の外周円より大きなリング状の耳パッドが保護ネット 2 4 4 の上面よりも突出するように設けられている。

このようにすることにより、耳パッド 2 4 1 でリスナ 2 3 の顔面側部を押圧するので、耳 2 3 a、2 3 b を覆うことができ、保護ネット 2 4 4 と耳 2 3 a、2 3 b とが直接接触しないようにすることができる。さらに、ヘッドホンユニット 2 4 0 の中心部の孔 2 4 5 を、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b の開口部に対向して、耳 2 3 a、2 3 b の開口部を結ぶ直線上に設けることにより、無用な反射音を解放して、装着感も向上させることができる。

また、第 2 5 図に示すように、ヘッドバンド 2 5 1 に設けられ

たヘッドホンユニット250を、第9図に示すような支持体により、リスナ23の顔面から離すようにしても良い。この場合も、ヘッドホンユニット250の孔254は、リスナ23の耳23a、23bの開口部に対向して設けられることはいうまでもない。

- 5 上例によれば、音響再生手段24、90、100の発音部93、103、210、220、230、240、250に設けられた少なくとも聴取者23の耳の位置に対向する開口部213、225、235、245、254により、発音部93、203、210、220、230、240、250の発音特性を音響信号の
10 収音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

- 第26図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを前後方向に移動可能とした例を示
15 す。第26A図は、リスナ23の耳23a、23bを結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット260の固定部としてのバッフル板261および振動部としての発音体の振動板262の面のなす角度が、直角ではなく、前方に傾斜した例を示す。

- このようにすることにより、いったん振動板262から出た音
20 波が、耳23aの耳介部分に反射し、さらにバッフル板261および振動板262に反射するという無用な反射の影響が少なくなる。さらに、前方からの外界音が入りやすくなる。この場合、音像を後方に定位させることが容易になる。

- 第26B図は、リスナ23の耳23a、23bを結ぶ直線に対
25 して、ヘッドホンユニット260の固定部としてのバッフル板261および振動部としての発音体の振動板262の面のなす角度が、直角ではなく、後方に傾斜した例を示す。このようにすることにより、音像を前方に定位させることが特に有効になることが

わかる。また、いったん振動板 262 から出た音波が、耳 23a の耳介部分に反射し、さらにバッフル板 261 および振動板 262 に反射するという無用な反射の影響が少なくなる。さらに、後方からの外界音が入りやすくなる。

- 5 第 26C 図は、リスナ 23 の耳 23a、23b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 260 の固定部としてのバッフル板 261 および振動部としての発音体の振動板 262 の面のなす角度が、零度になるようにした例を示す。このようにすることにより、いったん振動板 262 から出た音波が、耳 23a の耳介部分に
10 反射し、さらにバッフル板 261 および振動板 262 に反射するという無用な反射の影響が完全になくなる。さらに、後方からの外界音が入りやすくなる。

- 上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット 260 は、リスナ 23 の左右の両耳 23a、23b に対向するように配置され、かつヘッドホンユニット 260 のリスナ 23 の左右の両耳 23a、23b に対向する面が、リスナ 23 の左右の両耳 23a、23b の中心を結ぶ直線に対して直角にならないように前方または後方に所定角度傾斜して設けられたので、ヘッドホンユニット 260 の振動板 262 からの音波とリスナ 23 の耳 23a および
15 顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、特に後方に傾けた場合には、音像を前方に定位させ易く、また前方に傾けた場合には、耳介部との反射が少なくなるため、補正が容易になり、外界前方の収音をすることが
20 できる。

- 25 第 27 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを上下方向に移動可能とした例を示す。第 27A 図は、リスナ 23 の耳 23a、23b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 270 の固定部としてのバッフル板

271 および振動部としての発音体の振動板272の面のなす角度が、直角ではなく、斜め下方に傾斜した例を示す。

5 第27B図は、リスナ23の耳23a、23bを結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット270の固定部としてのバッフル板271 および振動部としての発音体の振動板272の面のなす角度が、零度であり、下方に傾斜した例を示す。

10 第27C図は、リスナ23の耳23a、23bを結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット270の固定部としてのバッフル板271 および振動部としての発音体の振動板272の面のなす角度が、直角ではなく、斜め上方に傾斜した例を示す。

第27D図は、リスナ23の耳23a、23bを結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット270の固定部としてのバッフル板271 および振動部としての発音体の振動板272の面のなす角度が、零度であり、上方に傾斜した例を示す。

15 上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット270は、リスナ23の左右の両耳23a、23bに対向するように配置され、かつバッフル板271 および振動板272のリスナ23の左右の両耳23a、23bに対向する面が、リスナ23の左右の両耳23a、23bの中心を結ぶ直線に対して直角にならないように
20 上方または下方に所定角度傾斜して設けられたので、振動板272からの音波とリスナ23の耳23bおよび顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができる。

25 第28図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを任意の角度に調整動可能とした例を示す。ここで、ヘッドホン280のヘッドバンド281に対して、ヘッドホンユニット282は、任意の角度に回転するように調整することができる。この場合の構成は、第29図に示すよう

に、ヘッドバンド 290 の端部に設けられた支持体 291 に対して、ヘッドホンユニット 293 は、回転体 292 が内面球体の中空部を摺接して回転するようになされている。

5 このように構成することにより、第 30A 図に示すように、リスナ 23 に対して、ヘッドホンユニット 300 を上下方向に回転させることができる。また、第 30B 図に示すように、リスナ 23 に対して、ヘッドホンユニット 300 を前後方向に回転させることができる。

10 上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット 282、293、300 は、リスナ 23 の左右の両耳 23a、23b に対向するように配置され、かつヘッドホンユニット 282、293、300 のリスナ 23 の左右の両耳 23a、23b に対向する面が、リスナ 23 の左右の両耳 23a、23b の中心を結ぶ直線に対して任意の角度に傾斜可能であるので、ヘッドホンユニット 282、293、300 からの音波とリスナ 23 の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかもリスナ 23 の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

20 第 31 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを水平方向に移動可能とした例を示す。第 31A 図は、ヘッドバンド 310 の端部に設けられた支持体 311 に、ボールネジ 312 により、移動体 313 に設けられたヘッドホンユニット 314 を水平方向に移動可能にする例を示す。また、第 31B 図は、ヘッドバンド 310 の端部にパンタグラフ 315 の一端部を設け、パンタグラフ 315 の伸長または収縮動作により、その他端部に設けたヘッドホンユニット 314 を
25 水平方向に移動可能にする例を示す。

上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット 314 のリ

リスナ 2 3 の左右の両耳 2 3 a、2 3 b に対向する面が、リスナ 2 3 の左右の両耳 2 3 a、2 3 b に対して近接または離隔可能であるので、リスナ 2 3 の耳介の形状等の相違による個人差の影響を回避することができる。

5 第 3 2 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部としてのヘッドホンユニットを複数のユニットで構成した例を示す。第 3 2 A 図は、ヘッドホンユニット 3 2 0 が発音体としての低音用発音ユニット 3 2 1 および高音用発音ユニット 3 2 2 により構成される例を示す。また、第 3 2 B 図は、ヘッドホンユニット 10 3 2 3 が発音体としての高域用発音ユニット 3 2 4 (高音用) が低域用発音ユニット 3 2 5 (低音用) 上に設けられ、同軸 3 2 6 により構成され、これにより再生される例を示す。

上例によれば、音響再生手段としてのヘッドホンのヘッドホンユニット 3 2 0、3 2 3 は、音響信号の帯域を複数の分割し、ヘッドホンユニット 3 2 0、3 2 3 に複数の帯域に対応する複数の 15 発音ユニット 3 2 1、3 2 2、3 2 4、3 2 5 を設け、複数の発音ユニット 3 2 1、3 2 2、3 2 4、3 2 5 より発音するようにしたので、特性が明確になり、補正を容易にすることができる。

第 3 3 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の発音部 20 としてのヘッドホンユニットのバッフル板と振動板とのなす角度を変える例を示す。この場合、リスナ 2 3 の耳 2 3 a、2 3 b を結ぶ直線に対して、ヘッドホンユニット 3 3 0 の固定部としてのバッフル板 3 3 1 のなす面は直角として、ヘッドホンユニット 3 3 0 の振動部としての発音体の振動板 3 3 2 の面のなす角度を、 25 直角ではなく、傾斜した例を示す。

上例によれば、発音部としてのヘッドホンユニット 3 3 0 に取り付けられているバッフル板 3 3 1 に対して振動板 3 3 2 を傾斜して設け、振動板 3 3 2 の傾斜角度を固定するかまたは振動板 3

32の傾斜角度を変えるようにしたので、振動板332からの音波とリスナ23の耳23bおよび顔面側部との反射が減少し、收音効果も可変にすることができる。

5 本発明によれば、音響再生手段の発音部に設けられた少なくとも聴取者の耳の位置に対向する開口部により、発音部の発音特性を音響信号の收音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

10 また、本発明によれば、音響再生手段の頭部装着体に設けられた支持部材により発音部が聴取者の耳を押圧しないようにして、発音部の発音特性を音響信号の收音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

15 また、本発明によれば、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、かつ発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して直角にならないように前方または後方に所定角度傾斜して設けられたので、
20 発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、特に後方に傾けた場合には、音像を前方に定位させ易くすることができ、また前方に傾けた場合には、耳介部との反射が少なくなるため、補正が容易になり、外界前方の收音をすることができる。

25 また、本発明によれば、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、かつ発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して直角にならないように上方または下方に所定角度傾斜して設けられたので

、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができる。

5 また、本発明によれば、発音部は、聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、かつ発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して任意の角度に傾斜可能であるので、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、かつ傾斜した方向からの到来音波を強調することができ、しかも聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響も回避することができる。

10 また、本発明によれば、発音部の聴取者の左右の両耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳に対して近接または離隔可能であるので、聴取者の耳介の形状等の相違による個人差の影響を回避することができる。

15 また、本発明によれば、音響再生手段は、音響信号の帯域を複数に分割し、発音部に複数の帯域に対応する複数の発音ユニットを設け、複数の発音ユニットより発音するようにしたので、特性が明確になり、補正を容易にすることができる。

20 また、本発明によれば、発音部の取り付けられているバッフル板に対して振動板を傾斜して設け、振動板の傾斜角度を固定するかまたは振動板の傾斜角度を変えるようにしたので、発音部からの音波と聴取者の耳および顔面側部との反射が減少し、収音効果も可変にすることができる。

 次に、本発明の他の発明に係るオーディオ再生装置の一実施例について、第34図から第41図に従い詳細に説明する。

25 本発明の実施例のオーディオ再生装置は、音響信号をヘッドホンで再生する際に、本来スピーカで再生する場合に予め定められた位置関係に置かれるべきスピーカから音が再生されるのと同等の定位感、音場感等を、ヘッドホンで再生しても得られるように

したものであり、特に、リスナの個人差による耳の形状の相違や、ノイズ等を適応処理により除去するようにして補正したものである。

すなわち、本発明の実施例のオーディオ再生装置は、ステレオ
5 等で収音された多チャンネルの音響信号をヘッドホンで再生するシステムに用いるものである。特に予め定められた位置関係（例えば、リスナの前方右、前方左、中央、その他である。）に各音像を定位させる目的で各チャンネルに記録あるいは伝送されるデジタル化された音響信号をヘッドホン等で再生する際に、ヘッ
10 ドホンに収音マイクを設け、これによりノイズ等を含む特性を測定し、その逆特性を生成する適応処理によりノイズ等を除去するように補正するようにしたものである。

なお、第34図、第35図、第36図のオーディオ再生装置は、それぞれ第1図、第7図、第8図のオーディオ再生装置に対応
15 するものである。第34図、第35図、第36図のオーディオ再生装置は、第1図、第7図、第8図のオーディオ再生装置における補正回路17、18を適応処理フィルタ340、341に替えたものである。したがって、第34図、第35図、第36図のオーディオ再生装置のそれ以外の構成および動作は、第1図、第7
20 図、第8図のオーディオ再生装置と同様であるので、その詳細な説明は省略する。以下、この例における特徴的な構成および動作について説明する。

第34図のオーディオ再生装置においては、第1図において説明したような加算器15、16で加算された2チャンネルのディ
25 ジタル信号は、適応処理フィルタ340、341によりリスナの個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源およびヘッドホン固有の特性等を除くように補正され、D/A変換器19、20でアナログ信号に変換され、電力増幅器21、22で増幅され

た後に、ヘッドホン 24 に供給される。

また、第 35 図のオーディオ再生装置においては、第 7 図において説明したような制御装置 50、51、52、53 により空間情報が与えられ、加算器 15、16 により加算された 2 チャンネルのデジタル信号は、適応処理フィルタ 340、341 によりリスナの個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの固有の特性を補正され、かつ頭部の動きに対して変化の与えられたデジタル信号は D/A 変換器 19、20 でアナログ信号に変換され、電力増幅器 21、22 で増幅された後に、ヘッドホン 24 に供給される。

また、第 36 図のオーディオ再生装置においては、第 8 図において説明したような加算器 15、16 により加算された 2 チャンネルのデジタル信号は、制御装置 54、56 により空間情報が与えられ、適応処理フィルタ 340、341 によりリスナの個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの固有の特性を補正され、かつ頭部の動きに対して変化の与えられたデジタル信号は D/A 変換器 19、20 でアナログ信号に変換され、電力増幅器 21、22 で増幅された後に、ヘッドホン 24 に供給される。

この場合、リスナの個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの固有の特性を補正する適応処理フィルタ 340、341 は、アナログ信号処理、デジタル信号処理のいずれでも良く、ワイヤレスタイプのヘッドホンの場合にはヘッドホン本体内部に設けるようにしてもよい。また、この適応処理フィルタ 340、341 は、必ずしもヘッドホン本体に設けなくとも良く、例えば、ヘッドホンのコードに設けても良く、装置本体とヘッドホンのコードとを接続するコネクター部以降のいずれに設けても良い。さらに、本体内部の制御装置以降に設けても良

い。

この実施例のオーディオ再生装置はこのように構成され、以下のような動作をする。

第34図においては、この畳み込み積分器5、7、9、11、メモリ6、8、10、12、加算器15、16により、音場としての空間情報を持った両耳への2チャンネルのデジタル信号に変換され、適応処理フィルタ340、341によりリスナ23の個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの特性等が補正され、電力増幅器21、22で電力増幅された後、ヘッドホン24に供給される。これにより、あたかもその仮想音源位置に置かれたスピーカから再生音が聞こえるような再生効果を実現することができるものである。

また、第35図においては、この畳み込み積分器5、7、9、11、メモリ6、8、10、12または制御装置50、51、52、53、加算器15、16により、音場としての空間情報を持った両耳への2チャンネルのデジタル信号に変換され、適応処理フィルタ340、341によりリスナ23の個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの特性等が補正され、電力増幅器21、22で電力増幅された後、ヘッドホン24に供給される。これにより、あたかもその仮想音源位置に置かれたスピーカから再生音が聞こえるような再生効果を実現することができるものである。

また、第36図においては、この畳み込み積分器5、7、9、11、メモリ6、8、10、12、加算器15、16により加算されたデジタル信号は、制御装置54、56により音場としての空間情報を持った両耳への2チャンネルのデジタル信号に変換され、適応処理フィルタ340、341によりリスナ23の個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホン

の特性等が補正され、電力増幅器 21、22 で電力増幅された後、ヘッドホン 24 に供給される。これにより、あたかもその仮想音源位置に置かれたスピーカから再生音が聞こえるような再生効果を実現することができるものである。

5 ここで、適応処理フィルタ 340、341 は、インパルスレスポンスまたは制御信号の測定に用いた音源固有の補正特性および、リスナの個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いたヘッドホン特有の補正特性のいずれか一つまたは複数の組み合わせ、またはすべてを有するものである。従って、これらの補正を含むデジタル信号処理を一度で実行するので、リアルタイムで信号処理をすることができる。

10 この適応処理フィルタ 340、341 は、プログラマブルなデジタルフィルタとしての適応処理 FIR フィルタを用いると良い。この場合、まずヘッドホンユニットにリスナ 23 の耳 23L、23R の耳孔に対向するように設けられたマイクの收音により、再生特性を求める。次に、この再生特性を平滑化するような逆特性を生成する。そして、この逆特性を設定した適応処理 FIR フィルタを通すことにより、リスナ 23 の個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源およびヘッドホンの特性等を除去するものである。

15 上例によれば、適応処理フィルタ 340、341 は、適応処理 FIR フィルタを用いるので、プログラムにより所望の条件でデジタルフィルタを構成し、音響信号をデジタル信号処理することができる。

20 また、上例では、ヘッドホン 24 に信号線を介して直接接続する例を示したが、第 35 図の畳み込み積分器 5、7、9、11 以降に変調器および送信機を設け、ヘッドホン 24 側に受信機および復調器を設け、受信機および復調器により受信し、または、第

36図の加算器15、16以降に変調器および送信機を設け、ヘッドホン24側に受信機および復調器を設け、受信機および復調器により受信して、ワイヤレスで再生するようにしても良い。

上例によれば、角度検出手段としてのディジタル角度検出器およびアナログ角度検出器28、38からの角度に対応した信号に基づいて、アドレス信号変換手段としてのアドレス制御回路34のアドレス信号により記憶手段としてのメモリ6、8、10、12、35のアドレスを指定し、メモリ35に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号を読み出し、音響信号を畳み込み積分器5、7、9、11、制御装置50、51、52、53、54、56においてインパルスレスポンスまたは制御信号により補正し、音響信号を一人または複数のリスナ23の頭部運動に対してリアルタイムで補正し、適応処理フィルタ340、341においてメモリ6、8、10、12、畳み込み積分器5、7、9、11、制御装置50、51、52、53、54、56により補正された各チャンネルの音響信号を再生特性の平滑化により補正し、音響再生手段としてのヘッドホン24、90、100により音響信号を再生することができる。

第37図から第41図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンの例およびマイクの取付位置を示す。第37図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンを示す。第37図においては、ヘッドホン90のヘッドバンド91に頭部回転検出部92およびヘッドホンユニット93、94が設けられている。そして、ヘッドバンド91のヘッドホンユニット93、94の取り付け位置に近い部分であって、その内側には、支柱95、97から支持体96、98が突出するように設けられている。このようにすることにより、ヘッドホンユニット93、94がリスナ23の耳23L、23Rから所定距離だけ離れた状態で

リスナ 23 に装着されるようになる。このとき、ヘッドホンユニット 93、94 にはリスナ 23 の耳 23 L、23 R に向けて、マイク 370 a、370 b が設けられていて、再生特性を測定できるようにになっている。

- 5 上例によれば、音響再生手段としてのヘッドホン 90 の頭部装着体としてのヘッドバンド 91 に設けられた支持部材としての支柱 95、97、支持体 96、98 により発音部としてのヘッドホンユニット 93、94 がリスナ 23 の耳 23 a、23 b を押圧しないようにして、ヘッドホンユニット 93、94 の発音特性を音響信号の收音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。
- 10

- また、第 38 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンを示す。第 38 図においては、ヘッドホン 100 のヘッドバンド 101 に頭部回転検出部 102 およびヘッドホンユニット 103、104 が設けられている。そして、ヘッドホンユニット 103、104 の内側には、支柱 105、107 から接触部 106、108 が突出するように設けられている。このようにすることにより、ヘッドホンユニット 103、104 がリスナ 23
- 15
- 20 の耳 23 L、23 R から所定距離だけ離れた状態でリスナ 23 に装着されるようになる。このとき、ヘッドホンユニット 93、94 にはリスナ 23 の耳 23 L、23 R に向けて、マイク 380 a、380 b が設けられていて、再生特性を測定できるようになっている。

- 25 上例によれば、ヘッドホン 100 の頭部装着体としてのヘッドバンド 101 に設けられた支持部材としての支柱 105、107、接触部 106、108 により発音部としてのヘッドホンユニット 103、104 がリスナ 23 の耳を押圧しないようにして、ヘ

ッドホンユニット103、104の発音特性を音響信号の収音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

5 この場合、マイクの具体的な取付位置は、第39図～第41図に示すようになっている。まず、第39図においては、ヘッドバンド390の端部に設けられたヘッドホンユニット391に、フレキシブルアーム393を介してマイク392がリスナ23の右耳23Rの耳孔に対向するようにフレキシブルに設けたものである。

10 上例によれば、ヘッドホン24、90、100のリスナ23の耳に対向して設けられたマイク370a、370b、380a、380b、392は、可撓性支持部材としてのフレキシブルアーム393によりリスナ23の耳孔に対向するようにしたプローブ
15 マイクであるので、プローブマイクを微調整移動してリスナ23の耳孔に入る反射波等のノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

20 第40図においては、ヘッドバンド400の端部に設けられたヘッドホンユニット401に、アーム402、404を介してマイク403がリスナ23の右耳23Rの耳孔に対向するように固定して設けたものである。

25 上例によれば、ヘッドホン24、90、100にリスナ23の耳に対向して設けられたマイク370a、370b、380a、380b、392、403は、支持部材としてのアーム402、404によりリスナ23の耳孔に対向するようにした固定マイクであるので、リスナ23の耳孔に入る反射波等のノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにお

いて逆特性の補正をすることができる。

第41図においては、ヘッドバンド410の端部に設けられた空洞筒状のヘッドホンユニット411に、空洞内部に先端が突出するようにマイク412が設けられ、リスナ23の右耳23Rの耳孔に空洞筒状のヘッドホンユニット411の先端部が対向するように固定して設けたものである。なお、この場合も、第9図に示したように、支柱97、支持体98により、ヘッドホンユニット411と耳介との間を一定距離に保つようにする。

第41図においては、ヘッドホンユニット411の側面に、スピーカユニット413およびマイク412が取り付けられている。これにより、スピーカユニット413に、補正された音響信号が供給されるとともに、マイク412によって耳孔に入る反射波ノイズを測定する。

上例によれば、適応処理フィルタ340、341は、ヘッドホン24、90、100のリスナ23の耳に対向して設けられたマイク370a、370b、380a、380b、392、403、412により音響信号のノイズ特性を測定し、ノイズ特性の逆特性を生成し、メモリ6、8、10、12、畳み込み積分器5、7、9、11、制御装置50、51、52、53、54、56により補正された各チャンネルの音響信号をノイズ特性の逆特性により補正するようにしたので、リスナ23の個人差による耳の形状の相違によるノイズに対しても、ノイズを除去し、特性を平滑化して同一の条件で再生することができる。

本発明によれば、角度検出手段からの角度に対応した信号に基づいて、アドレス信号変換手段のアドレス信号により記憶手段のアドレスを指定し、記憶手段に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号を読み出し、音響信号を制御手段においてインパルスレスポンスまたは制御信号により補正し、音響信号を上記一

人または複数の聴取者の頭部運動に対してリアルタイムで補正し、適応処理フィルタにおいて制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を再生特性の平滑化により補正し、音響再生手段により音響信号を再生することができる。

- 5 また、本発明によれば、音響再生手段の頭部装着体に設けられた支持部材により発音部が聴取者の耳を押圧しないようにして、発音部の発音特性を音響信号の收音特性に近づけるようにしたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。
- 10

- また、本発明によれば、適応処理フィルタは、音響再生手段の聴取者の耳に対向して設けられたマイクにより音響信号の反射波やノイズ特性を測定し、これらノイズ特性の逆特性を生成し、制御手段により補正された各チャンネルの音響信号をノイズ特性の逆特性により補正するようにしたので、聴取者の個人差による耳の形状の相違による反射波等のノイズを除去し、特性を平滑化して同一の条件で再生することができる。
- 15

- また、本発明によれば、適応処理フィルタは、適応処理FIRフィルタを用いるので、プログラムにより所望の条件でデジタルフィルタを構成し、音響信号をデジタル信号処理することができる。
- 20

- また、本発明によれば、音響再生手段に聴取者の耳に対向して設けられたマイクは、支持部材により聴取者の耳孔に対向するようにした固定マイクであるので、聴取者の耳孔に入るノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。
- 25

 また、本発明によれば、音響再生手段に聴取者の耳に対向して設けられたマイクは、可撓性支持部材により聴取者の耳孔に対向

するようにしたブローブマイクであるので、ブローブマイクを微調整移動して聴取者の耳孔に入るノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

- 5 また、本発明によれば、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、音響再生手段の固有の特性を補正するようにしたので、音響再生手段を取り替えても、常に再生音を音源に近づけるようにすることができる。

- 10 また、本発明によれば、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、所定の音場に近づくように補正するようにしたので、特定の劇場や、特定のコンサートホールなど任意の音場による再生をすることができる。

次に本発明に係る他の発明のオーディオ再生装置の一実施例について、第42図から第48図に従い詳細に説明する。

- 15 本発明の実施例のオーディオ再生装置は、音響信号をヘッドホンで再生する際に、本来スピーカで再生する場合に予め定められた位置関係に置かれるべきスピーカから音が再生されるのと同等の定位感、音場感等を、ヘッドホンで再生しても得られるようにしたものであり、特に、リスナの耳での反射波を無くした中空筒型のヘッドホンユニットを有する無反射型ヘッドホンを用いて、
20 しかもノイズ等を適応処理により除去するようにして補正したものである。

- すなわち、本発明の実施例のオーディオ再生装置は、ステレオ等で収音された多チャンネルの音響信号をヘッドホンで再生する
25 システムに用いるものである。特に予め定められた位置関係（例えば、リスナの前方右、前方左、中央、その他である。）に各音像を定位させる目的で各チャンネルに記録あるいは伝送されるデジタル化された音響信号をヘッドホン等で再生する際に、無反

射型のヘッドホンに収音マイクを設け、これにより耳での反射波やノイズ等を含む特性を測定し、その逆特性を生成する適応処理によりノイズ等を除去するように補正するようにしたものである。

5 なお、この例においても先の例と共通に用いる第34図、第35図、第36図のオーディオ再生装置は、それぞれ第1図、第7図、第8図のオーディオ再生装置に対応するものである。第34図、第35図、第36図のオーディオ再生装置は、第1図、第7図、第8図のオーディオ再生装置における補正回路17、18を
10 適応処理フィルタ340、341に替えたものである。したがって、第34図、第35図、第36図のオーディオ再生装置のそれ以外の構成および動作は、第1図、第7図、第8図のオーディオ再生装置と同様であるので、その詳細な説明は省略する。以下、この例における特徴的な構成および動作について説明する。

15 第34図のオーディオ再生装置においては、第1図において説明したような加算器15、16で加算された2チャンネルのデジタル信号は、適応処理フィルタ340、341によりリスナの個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源およびヘッドホン固有の特性等を除くように補正され、D/A変換器19、20
20 でアナログ信号に変換され、電力増幅器21、22で増幅された後に、ヘッドホン24に供給される。

ここで、ヘッドホン24は、筒状中空のヘッドホンユニットとしての左発音体26および右発音体25とヘッドバンド27を有する無反射型のヘッドホンである。

25 また、第35図のオーディオ再生装置においては、第7図において説明したような制御装置50、51、52、53により空間情報が与えられ、加算器15、16により加算された2チャンネルのデジタル信号は、適応処理フィルタ340、341により

リスナの個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの固有の特性を補正され、かつ頭部の動きに対して変化の与えられたデジタル信号はD/A変換器19、20でアナログ信号に変換され、電力増幅器21、22で増幅された後に、
5 ヘッドホン24に供給される。

ここでも、ヘッドホン24は、筒状中空のヘッドホンユニットとしての左発音体26および右発音体25とヘッドバンド27を有する無反射型のヘッドホンである。

また、第36図のオーディオ再生装置においては、第8図において説明したような加算器15、16により加算された2チャンネルのデジタル信号は、制御装置54、56により空間情報が与えられ、適応処理フィルタ340、341によりリスナの個人
10 差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの固有の特性を補正され、かつ頭部の動きに対して変化の与えられたデジタル信号はD/A変換器19、20でアナログ信号に変換され、電力増幅器21、22で増幅された後に、ヘッドホン2
15 4に供給される。

ここでも、ヘッドホン24は、筒状中空のヘッドホンユニットとしての左発音体26および右発音体25とヘッドバンド27を
20 有する無反射型のヘッドホンである。

この場合、リスナの個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの固有の特性を補正する適応処理フィルタ340、341は、アナログ信号処理、デジタル信号処理の
いづれでも良く、ワイヤレスタイプのヘッドホンの場合にはヘッドホン本体内部に設けるようにしてもよい。また、この適応処理
25 フィルタ340、341は、必ずしもヘッドホン本体に設けなくとも良く、例えば、ヘッドホンのコードに設けても良く、装置本体とヘッドホンのコードとを接続するコネクタ部以降のいずれ

に設けても良い。さらに、本体内部の制御装置以降に設けても良い。

この実施例のオーディオ再生装置はこのように構成され、以下のような動作をする。

5 第34図においては、この畳み込み積分器5、7、9、11、メモリ6、8、10、12、加算器15、16により、音場としての空間情報を持った両耳への2チャンネルのデジタル信号に変換され、適応処理フィルタ340、341によりリスナ23の個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホン
10 の特性等が補正され、電力増幅器21、22で電力増幅された後、ヘッドホン24に供給される。これにより、あたかもその仮想音源位置に置かれたスピーカから再生音が聞こえるような再生効果を実現することができるものである。

15 ここで、ヘッドホン24は、筒状中空のヘッドホンユニットとしての左発音体26および右発音体25とヘッドバンド27を有する無反射型のヘッドホンであるので、リスナ23の耳で再生音が反射することが無い。

20 また、第35図においては、この畳み込み積分器5、7、9、11、メモリ6、8、10、12または制御装置50、51、52、53、加算器15、16により、音場としての空間情報を持った両耳への2チャンネルのデジタル信号に変換され、適応処理フィルタ340、341によりリスナ23の個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの特性等が補正され、電力増幅器21、22で電力増幅された後、ヘッドホン2
25 4に供給される。これにより、あたかもその仮想音源位置に置かれたスピーカから再生音が聞こえるような再生効果を実現することができるものである。

ここで、ヘッドホン24は、筒状中空のヘッドホンユニットと

しての左発音体 2 6 および右発音体 2 5 とヘッドバンド 2 7 を有する無反射型のヘッドホンであるので、リスナ 2 3 の耳で再生音が反射することが無い。

また、第 3 6 図においては、この畳み込み積分器 5、7、9、
5 11、メモリ 6、8、10、12、加算器 15、16 により加算されたデジタル信号は、制御装置 54、56 により音場としての空間情報を持った両耳への 2 チャンネルのデジタル信号に変換され、適応処理フィルタ 340、341 によりリスナ 23 の個人差による耳の形状の相違、ノイズ、用いる音源及びヘッドホンの特性等が補正され、電力増幅器 21、22 で電力増幅された後、
10 ヘッドホン 24 に供給される。これにより、あたかもその仮想音源位置に置かれたスピーカから再生音が聞こえるような再生効果を実現することができるものである。

ここで、ヘッドホン 24 は、筒状中空のヘッドホンユニットとしての左発音体 2 6 および右発音体 2 5 とヘッドバンド 2 7 を有する無反射型のヘッドホンであるので、リスナ 23 の耳で再生音が反射することが無い。

上例によれば、適応処理フィルタ 340、341 は、ヘッドホン 24 のリスナ 23 の耳に対向して設けられたマイクにより音響
20 信号の耳での反射波やノイズ特性を測定し、耳での反射波やノイズ特性の逆特性を生成し、メモリ 6、8、10、12 および 35、畳み込み積分器 5、7、9、11、制御装置 50、51、52、53、54、56 により補正された各チャンネルの音響信号を耳での反射波やノイズ特性の逆特性により補正するようにしたので、リスナ 23 の耳での反射波やノイズに対しても、これら反射
25 波やノイズを除去し、特性を平滑化して同一の条件で再生することができる。

上例によれば、角度検出手段としてのデジタル角度検出器お

よびアナログ角度検出器 28、38 からの角度に対応した信号に基づいて、アドレス信号変換手段としてのアドレス制御回路 34 のアドレス信号により記憶手段としてのメモリ 6、8、10、12 または 35 のアドレスを指定し、メモリ 6、8、10、12 または 35 に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号を読み出し、音響信号を畳み込み積分器 5、7、9、11、制御装置 50、51、52、53、54、56 においてインパルスレスポンスまたは制御信号により補正し、音響信号を一人または複数のリスナ 23 の頭部運動に対してリアルタイムで補正し、適応処理フィルタ 340、341 においてメモリ 6、8、10、12、35、畳み込み積分器 5、7、9、11、制御装置 50、51、52、53、54、56 により補正された各チャンネルの音響信号を再生特性の平滑化により補正し、音響再生手段 24、90、100 の中空筒状の発音ユニット 25、26、93、94、103、104 により聴取者 23 の耳 23L、23R での反射波を無くすようにして音響信号を再生することができる。

第 42 図から第 46 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例のヘッドホンの例およびマイクの取付位置を示す。第 42 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の無反射型ヘッドホンを示す。第 42 図においては、ヘッドホン 90 のヘッドバンド 91 に頭部回転検出部 92 および中空筒状のヘッドホンユニット 93、94 が設けられている。ヘッドホンユニット 93、94 の外径はリスナ 23 の耳 23L、23R の耳孔とほぼ同径であり、耳孔に対向するように設けられる。そして、ヘッドバンド 91 のヘッドホンユニット 93、94 の取り付け位置に近い部分であって、その内側には、支柱 95、97 から支持体 96、98 が突出するように設けられている。このようにすることにより、ヘッドホンユニット 93、94 がリスナ 23 の耳 23L、23R から所

定距離だけ離れた状態でリスナ 23 に装着されるようになる。このとき、ヘッドホンユニット 93、94 にはその中空筒状の内周面に向けて、マイク 420a、420b およびイヤホン 420c、420d が設けられていて、再生特性を測定できるようになっている。また、外部マイク 420e、420f によって收音されたされた外部の音を、外部マイク 420e、420f からの出力信号として、イヤホン 420c、420d に供給される信号に加えることによって、外部の音も聞くことができる。

上例によれば、音響再生手段としてのヘッドホン 90 は、一人または複数の聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体としてのヘッドバンド 91 を設け、ヘッドバンド 91 に発音ユニットとしてのヘッドホンユニット 93、94 の解放端がリスナ 23 の耳 23L、23R から少なくとも解放端がリスナ 23 の耳孔を押圧しない距離だけ離れるように支持する支持部材としての支柱 95、97 および支持体 96、98 を設けたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

また、第 43 図にこの発明のオーディオ再生装置の一実施例の無反射型ヘッドホンを示す。第 43 図においては、ヘッドホン 100 のヘッドバンド 101 に頭部回転検出部 102 および中空筒状のヘッドホンユニット 103、104 が設けられている。ヘッドホンユニット 103、104 の外径はリスナ 23 の耳 23L、23R の耳孔とほぼ同径であり、耳孔に対向するように設けられる。そして、ヘッドホンユニット 103、104 の内側には、支柱 105、107 からリング状の接触部 106、108 が突出するように設けられている。このようにすることにより、ヘッドホンユニット 103、104 がリスナ 23 の耳 23L、23R から所定距離だけ離れた状態でリスナ 23 に装着されるようになる。

このとき、ヘッドホンユニット103、104には中空筒状の内周面に向けて、マイク430a、430bおよびイヤホン430c、430dが設けられていて、再生特性を測定できるようになっている。また、外部マイク430e、430fも設けられていて、外部の音を聞くことができる。なお、頭部回転検出器92、102はデジタル角度検出器28またはアナログ角度検出器38である。

上例によれば、音響再生手段としてのヘッドホン100は、一人または複数の聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体としてのヘッドバンド101を設け、ヘッドバンド101に発音ユニットとしてのヘッドホンユニット103、104の解放端がリスナ23の耳23L、23Rから少なくとも解放端がリスナ23の耳孔を押圧しない距離だけ離れるように支持する支持部材としての支柱105、107および接触部106、108を設けたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を向上させることができる。

この場合、マイクの具体的な取付位置は、第44図～第46図に示すようになっている。まず、第44図においては、ヘッドバンド440の端部に設けられた中空筒状のヘッドホンユニット441に、中空筒状のフレキシブルアーム443を介してマイク442およびイヤホン444が中空筒状の内周面に向けて設けられたものである。また、外部マイク445によって収音されたされた外部の音を、外部マイク445からの出力信号として、イヤホン444に供給される信号に加えることによって、外部の音を聞くことができる。なお、この場合も、第9図に示したように、支柱97、支持体98により、ヘッドホンユニット441と耳介との間を一定距離に保つようにする。

上例によれば、ヘッドホンのリスナ 2 3 の耳孔に対向して設けられたマイク 4 4 2 は、可撓性支持部材としての中空筒状のフレキシブルアーム 4 4 3 によりリスナ 2 3 の耳孔に対向するようにしたので、ヘッドホンユニットの開放端を微調整移動してリスナ 2 3 の耳孔に入る反射波等のノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

また、上例によれば、ヘッドホンに設けられたヘッドホンユニット 4 4 1 の中空筒状部は、可撓性部分としてのフレキシブルアーム 4 4 3 を有するので、装着の度に異なる耳の位置またはリスナ 2 3 の個人差により異なる耳の位置にヘッドホンユニット 4 4 1 の開放端に対向させるように微調整することができる。

第 4 5 図においては、ヘッドバンド 4 5 0 の端部に中空筒状のヘッドホンユニット 4 5 1 が設けられる。ヘッドホンユニット 4 5 1 の中空筒状の内周面に向けて振動板が平行となるようにマイク 4 5 2 およびイヤホン 4 5 3 が設けられていて、再生特性を測定できるようになっている。また、外部マイク 4 5 4 によって収音された外部の音を、外部マイク 4 5 4 からの出力信号として、イヤホン 4 5 3 に供給される信号に加えることによって、外部の音を聞くことができる。

上例によれば、ヘッドホンにリスナ 2 3 の耳に対向して設けられたマイク 1 2 3 は、支持部材としてのアーム 1 2 2 によりリスナ 2 3 の耳孔に対向するようにした固定マイクであるので、リスナ 2 3 の耳孔に入る反射波等のノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

第 4 6 図は本発明に係るオーディオ再生装置のマイクの取付位置を示す断面図である。

第46図において、外耳道466の内径467と略同一の内径468に形成され、一端側に可撓性を有する例えば合成樹脂やゴム材等の耳介装着部材464が設けられ、他端側が音声の無反射端となるように例えばフェルト等の吸音材465が設けられたヘッドホンユニット460と、ヘッドホンユニット460の周面にそれぞれ振動面を管内方に臨ませて互いに近接して取り付けられるイヤホン461およびマイク462とが設けられている。

ヘッドホンユニット460は、ヘッドホン筐体となるものであって内径468を均一、かつ、外耳道466の内径468と略同一とし、上記他端側に音声の無反射端となるように吸音材465を設けることにより、ヘッドホンユニット460の音響インピーダンスを外耳道466のインピーダンスと略同一となるようにしており、いわゆる頭内定位現象を防止するように構成されている。

また、上記音響インピーダンスの変化を防止するために、イヤホン461およびマイク462は、ヘッドホンユニット460の側面にそれぞれの振動板が平行となるように、また、ヘッドホンユニット460の断面積 S_1 がイヤホン461およびマイク462の取り付け部の各断面積 S_2 、 S_3 と略同一となるように取り付けられている。また、外部マイク463によって収音されたされた外部の音を、外部マイク463からの出力信号として、イヤホン461に供給される信号に加えることによって、外部の音を聞くことができる。

上例によれば、ヘッドホンユニット460の一端側に耳介装着部材464を設け、他端に吸音材465を設け、ヘッドホンユニット460の内周面にそれぞれ振動板を平行となるようにイヤホン461およびマイク462を設けたので、リスナ23の耳孔に入る反射波等のノイズを実計測で確実に測定することができ、こ

れにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

第47図および第48図において、適応処理フィルタを使用して逆特性を求める際のブロック図を示す。第47図に、間接実行型の適応処理FIRフィルタを用いたブロック図を示す。第47図において、入力端子470に入力信号を供給する。この入力信号を一方では、遅延回路471に供給し、他方では、被測定装置476に供給する。被測定装置476内では、未知システム474を経た信号とデジタル的に発生される2進の疑似不規則信号であるM系列信号からなるノイズとを加算器475で加算し、適応処理FIRフィルタ473に供給する。

ここで、遅延回路471の出力信号と適応処理FIRフィルタ473の出力信号のマイナス分とを加算器472で加算する。この加算器472の出力信号を適応処理FIRフィルタ473に供給する。これにより、適応処理FIRフィルタ473は、加算器472の出力信号がゼロに収束するようにして、未知システム474の逆特性を求める。そして、この収束後のフィルタ係数を使用して、固定の適応処理FIRフィルタ473により、特性を平滑化する。

20. この場合、入力端子470に供給される入力信号は、第34図、第35図および第36図において、多チャンネルデジタル信号源1または多チャンネルアナログ信号源2から供給される音響信号でも良いが、収束を早めるために、デジタル的に発生させる2進の疑似不規則信号であるM系列信号からなるノイズを用いても良い。また、未知システム474は、第34図、第35図および第36図に示すオーディオ再生装置において、入力がヘッドホン24の発音体25、26あるいはヘッドホン90、100のヘッドホンユニット93、94、103、104、391、40

1、411に加えられ、出力は第37図～第41図において示したマイク370a、370b、380a、380b、392、403、412により收音された音響信号である。

5 このようにして、第37図～第41図において示すマイク370a、370b、380a、380b、392、403、412を用いて、ヘッドホン特性の逆特性を求め、そのインパルス応答より得られた係数を用いて、適応処理FIRフィルタ473により再生される音響信号の周波数特性を平滑化するのである。

10 また、この場合、入力端子470に供給される入力信号は、第34図、第35図および第36図において、多チャンネルデジタル信号源1または多チャンネルアナログ信号源2から供給される音響信号でも良いが、収束を早めるために、デジタル的に発生させる2進の疑似不規則信号であるM系列信号からなるノイズを用いても良い。また、未知システム474は、第34図、第35図および第36図に示すオーディオ再生装置において、入力がヘッドホン24の発音体25、26あるいはヘッドホン90、100のヘッドホンユニット93、94、103、104、441、451、460に加えられ、出力は第42図～第46図において示したマイク420a、420b、430a、430b、442、452、462により收音された音響信号である。

20 このようにして、第42図～第46図において示すマイク420a、420b、430a、430b、442、452、462を用いて、ヘッドホン特性の逆特性を求め、そのインパルス応答より得られた係数を用いて、適応処理FIRフィルタ473により再生される音響信号の周波数特性を平滑化するのである。

25 上例によれば、適応処理フィルタ340、341は、特性の測定をした後に逆特性により処理を実行する間接実行型であるので、特性の測定に基づいて逆特性を生成して特性を平滑化すること

ができる。

第48図に、直接実行型の適応処理FIRフィルタを用いたブロック図を示す。第48図において、入力端子480に入力信号あるいは測定用ノイズを入力信号として供給する。入力信号および付加ノイズは、遅延回路481、483に供給される。遅延回路483の出力信号は、適応処理FIRフィルタ484に供給される。

ここで、遅延回路481の出力信号と、適応処理FIRフィルタ484の出力から未知システム482を通過した信号のマイナス分とを加算器485で加算する。このとき、未知システム482に混入する外来ノイズが入力信号と無相関であれば、適応処理FIRフィルタ484から未知システム482を通過した出力信号を入力端子480に供給される入力信号に近づけることにより、音響再生手段からマイクロホンまでの特性は補正され、かつ出力端子486に信号のみが出力される。従って、未知システム482に混入する外来ノイズも合わせて除去することができる。

上例によれば、適応処理フィルタ340、341は、特性の測定と逆特性による処理の実行を順次進行させる直接実行型であるので、特性の測定と逆特性の生成を順次進行しながら特性を平滑化することができる。

上例によれば、適応処理フィルタ340、341は、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、ヘッドホン24、90、100の固有の特性を補正するようにしたので、ヘッドホン24、90、100を取り替えても、常に再生音を音源に近づけるようにすることができる。

また、残響回路13、14により必要に応じて適切な残響信号が付加されるので、あたかも有名なコンサートホールで音楽を聞いているような臨場感を得ることができる。また、さらに、これ

らの音場の目標値を適応処理フィルタ 340、341において設定することにより、適応処理フィルタ 340、341で音場の設定をしても良い。

5 上例によれば、適応処理フィルタ 340、341は、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、所定の音場に近づくように補正するようにしたので、特定の劇場や、特定のコンサートホールなど任意の音場による再生をすることができる。

10 本発明によれば、角度検出手段からの角度に対応した信号に基づいて、アドレス信号変換手段のアドレス信号により記憶手段のアドレスを指定し、記憶手段に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号を読み出し、音響信号を制御手段においてインパルスレスポンスまたは制御信号により補正し、音響信号を一人または複数の聴取者の頭部運動に対してリアルタイムで補正し、適
15 応処理フィルタにおいて制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を再生特性の平滑化により補正し、音響再生手段の中
空筒状の発音ユニットにより聴取者の耳での反射波を無くすようにして再生することができる。

また、本発明によれば、音響再生手段は、一人または複数の聴
20 取者の頭部に装着可能とする頭部装着体を設け、頭部装着体に発音ユニットの解放端が聴取者の耳から少なくとも解放端が聴取者の耳孔を押圧しない距離だけ離れるように支持する支持部材を設けたので、外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装
着の場合に近くなり、再生音像の頭外定位を容易にし、装着感を
向上させることができる。

25 また、本発明によれば、適応処理フィルタは、マイクにより音響信号の耳孔での反射特性およびノイズ特性を測定し、耳孔での反射特性およびノイズ特性の逆特性を生成し、制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を耳孔での反射特性およびノイ

ズ特性の逆特性により補正するようにしたので、聴取者の個人差による耳の形状の相違による耳での反射波や外来ノイズに対しても、これら反射波やノイズを除去し、特性を平滑化して同一の条件で再生することができる。

5 また、本発明によれば、適応処理フィルタは、適応処理 F I R フィルタを用いるので、プログラムにより所望の条件でデジタルフィルタを構成し、音響信号をデジタル信号処理することができる。

10 また、本発明によれば、マイクは、中空筒状管の内周面にマイクの振動板が平行となるように設けられたものであるので、聴取者の耳孔に入るノイズを実計測で確実に測定することができ、これにより適応処理フィルタにおいて逆特性の補正をすることができる。

15 また、本発明によれば、音響再生手段に設けられた発音ユニットの中空筒状部は、可撓性部分を有するので、装着の度に異なる耳の位置または聴取者の個人差により異なる耳の位置に発音ユニットの開放端を対向させるように微調整することができる。

20 また、本発明によれば、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、音響再生手段の固有の特性を補正するようにしたので、音響再生手段を取り替えても、常に再生音を音源に近づけるようにすることができる。

25 また、本発明によれば、適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、この目標値に近づくようにして、所定の音場に近づくように補正するようにしたので、特定の劇場や、特定のコンサートホールなど任意の音場による再生をすることができる。

 また、本発明によれば、適応処理フィルタは、特性の測定をした後に逆特性により処理を実行する間接実行型であるので、特性の測定に基づいて逆特性を生成して特性を平滑化することができる。

る。

また、本発明によれば、適応処理フィルタは、特性の測定と逆特性による処理の実行を順次進行させる直接実行型であるので、特性の測定と逆特性の生成を順次進行しながら特性を平滑化することができる。

5

産業上の利用可能性

本発明のオーディオ再生装置およびヘッドホンは、ヘッドホンによる音響信号の再生に適し、特に、耳での反射をなくし、再生特性を平滑化し、反射波のノイズを除去するので、環境に左右されずに適正な音響信号を再生するオーディオ再生装置に適している。

10

15

20

25

請 求 の 範 囲

1. 複数のチャンネルの音響信号を供給する信号源と、

5 聴取者の頭部の基準方向に対する仮想音源位置から聴取者の頭部の動きに対応した両耳に至るインパルスレスポンスを測定し、測定したインパルスレスポンスを記録し、または聴取者が識別できる角度毎に、聴取者の頭部の基準方向に対する上記仮想音源位置から上記聴取者の両耳に至る音響信号の時間差及びレベル差を測定し、上記音響信号の時間差及びレベル差を表す制御信号を記憶した記憶手段と、

10 基準方向に対する少なくともひとりの聴取者の頭部運動を所定角度毎に検出して信号を出力する少なくともひとつの角度検出手段と、

上記角度検出手段により検出された角度をアドレス信号に変換するアドレス信号生成手段と、

15 上記信号源から各チャンネルの音響信号を上記記憶手段に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号に基づいて補正する制御手段と、

20 聴取者の両耳と対向する位置に各々配され上記補正手段で補正された音響信号が各々供給される一対の発音部を有し、聴取者の頭部に装着可能で、且つ外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の状態に近い状態となるように設けられた音響再生手段とを備え、

25 上記角度検出手段からの検出信号に基づいて、上記アドレス信号生成手段から出力されるアドレス信号により上記記憶手段のアドレスを指定し、上記記憶手段に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号を読み出し、上記制御手段で上記信号源からの音響信号を、上記記憶手段から読み出されたインパルスレスポンスまたは制御信号により補正し、上記信号源から供

- 給される音響信号を聴取者の頭部運動に対してリアルタイムで補正し、上記音響再生手段の外耳道入り口から外側への放射インピーダンスが無装着の状態に近い状態とすることによって、上記発音部の発音特性を上記音響信号の收音特性に近づけるようにしたことを特徴とするオーディオ再生装置。
- 5 2. 上記発音部には、少なくとも聴取者の耳に対向する位置に開口部が設けられており、上記発音部の発音特性を上記音響信号の收音特性に近づけるようにしたことを特徴とする請求の範囲第1項記載のオーディオ再生装置。
- 10 3. 上記音響再生手段は、聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体と、上記頭部装着体に、上記各発音部が聴取者の耳から、所定距離だけ離間する位置に支持する支持手段とを備えていることを特徴とする請求の範囲第2項記載のオーディオ再生装置。
- 15 4. 上記一对の発音部は、上記聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ上記各発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の耳の各中心を結ぶ直線に対して任意の角度に傾斜可能であることを特徴とする請求の範囲第3項記載のオーディオ再生装置。
- 20 5. 上記発音部は、上記聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ上記発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な直線を中心として上記両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたことを特徴とする請求の範囲第4項記載のオーディオ再生装置。
- 25 6. 上記発音部は、上記聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ上記発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な平面内で

、且つ聴取者の頭部の上下方向の直線を中心として上記両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたことを特徴とする請求の範囲第5項記載のオーディオ再生装置。

5 7. 上記発音部は、上記聴取者の左右の両耳に対向するように配置され、且つ上記発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な平面内で、且つ聴取者の顔面方向の直線を中心として上記両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたことを特徴とする請求の範囲第5項記載のオーディオ再生装置。

10 8. 上記支持手段は、上記発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が、聴取者の左右の耳に対して近接または離隔可能な支持機構を備えていることを特徴とする請求の範囲第3項記載のオーディオ再生装置。

15 9. 上記各発音部は、複数の発音ユニットにより構成されているとともに、上記各発音ユニットには、上記音響再生手段に供給される補正された音響信号の周波数帯域を複数の周波数帯域に分割した信号が各々供給されることを特徴とする請求の範囲第2項記載のオーディオ再生装置。

20 10. 上記音響再生手段は、上記発音部が取り付けられる取り付け部材を備え、上記発音部は、聴取者の頭部の側面とほぼ平行となるように配されているとともに、上記取り付け部材に対して上記発音部が上記発音部の振動板が所定角度傾斜した状態で取り付けられていることを特徴とする請求の範囲第2項記載のオーディオ再生装置。

25 11. 上記音響再生手段は、聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体と、上記頭部装着体に、上記各発音部が聴取者の耳から、所定距離だけ離間する位置に支持する支持手段とを備えていることを特徴とする請求の範囲第1項記載のオーディオ再生装

置。

1 2. 上記一对の発音部は、上記聴取者の左右の両耳に対向する
ように配置され、且つ上記各発音部の聴取者の左右の耳に対向
する面が、聴取者の左右の耳の各中心を結ぶ直線に対して任意
5 の角度に傾斜可能であることを特徴とする請求の範囲第11項
記載のオーディオ再生装置。

1 3. 上記発音部は、上記聴取者の左右の両耳に対向するように
配置され、且つ上記発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が
、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な直線を
10 中心として上記両耳の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜し
て設けられたことを特徴とする請求の範囲第12項記載のオー
ディオ再生装置。

1 4. 上記発音部は、上記聴取者の左右の両耳に対向するように
配置され、且つ上記発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が
、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な平面内
15 で、且つ聴取者の頭部の上下方向の直線を中心として上記両耳
の中心を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたことを
特徴とする請求の範囲第13項記載のオーディオ再生装置。

1 5. 上記発音部は、上記聴取者の左右の両耳に対向するように
20 配置され、且つ上記発音部の聴取者の左右の耳に対向する面が
、聴取者の左右の両耳の中心を結ぶ直線に対して垂直な平面内
で、且つ聴取者の顔面方向の直線を中心として上記両耳の中心
を結ぶ直線に対して所定角度傾斜して設けられたことを特徴と
する請求の範囲第13項記載のオーディオ再生装置。

25 1 6. 上記支持手段は、上記発音部の聴取者の左右の耳に対向す
る面が、聴取者の左右の耳に対して近接または離隔可能な支持
機構を備えていることを特徴とする請求の範囲第11項記載の
オーディオ再生装置。

1 7. 上記各発音部は、複数の発音ユニットにより構成されているとともに、上記各発音ユニットには、上記音響再生手段に供給される補正された音響信号の周波数帯域を複数の周波数帯域に分割した信号が各々供給されることを特徴とする請求の範囲第11項記載のオーディオ再生装置。

1 8. 上記音響再生手段は、上記発音部が取り付けられる取り付け部材を備え、上記発音部は、聴取者の頭部の側面とほぼ平行となるように配されているとともに、上記取り付け部材に対して上記発音部が上記発音部の振動板が所定角度傾斜した状態で取り付けられていることを特徴とする請求の範囲第11項記載のオーディオ再生装置。

1 9. 複数のチャンネルの音響信号を供給する信号源と、
聴取者の頭部の基準方向に対する仮想音源位置から聴取者の頭部の動きに対応した両耳に至るインパルスレスポンスを測定し、測定したインパルスレスポンスを記録し、または聴取者が識別できる角度毎に、聴取者の頭部の基準方向に対する上記仮想音源位置から上記聴取者の両耳に至る音響信号の時間差及びレベル差を測定し、上記音響信号の時間差及びレベル差を表す制御信号を記憶した記憶手段と、

基準方向に対する少なくともひとりの聴取者の頭部運動を所定角度毎に検出して信号を出力する少なくともひとつの角度検出手段と、

上記角度検出手段により検出された角度をアドレス信号に変換するアドレス信号生成手段と、

上記信号源から各チャンネルの音響信号を上記記憶手段に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号に基づいて補正する制御手段と、

聴取者の耳に対向して設けられたマイクを有するとともに、

聴取者の頭部に装着可能とし、上記制御手段で補正した音響信号が供給され、供給された音響信号を再生する音響再生手段と

5 上記マイクにより上記音響再生手段によって出力された音響信号の再生特性を測定し、測定した結果に基づいて上記再生特性を平滑化処理することによって、上記制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を補正する適応処理フィルタとを備え、

10 上記角度検出手段からの検出信号に基づいて、上記アドレス信号生成手段から出力されるアドレス信号により上記記憶手段のアドレスを指定して、上記記憶手段に記憶されたインパルスレスポンスまたは制御信号を読み出し、上記制御手段で上記信号源からの音響信号を、上記記憶手段から読み出されたインパルスレスポンスまたは制御信号により補正し、上記信号源から
15 供給される音響信号を聴取者の頭部運動に対してリアルタイムで補正し、上記適応処理フィルタによって上記制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を上記再生特性の平滑化処理により補正し、上記音響再生手段により再生するようにしたオーディオ再生装置。

20 20. 上記音響再生手段は、聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体と、上記頭部装着体に、上記各発音部が聴取者の耳から、所定距離だけ離間する位置に支持する支持手段とを備えていることを特徴とする請求の範囲第19項記載のオーディオ再生装置。

25 21. 上記音響再生手段は、上記マイクを聴取者の耳孔に対向する位置に保持する保持手段を備えていることを特徴とする請求の範囲第20項記載のオーディオ再生装置。

22. 上記音響再生手段は、上記制御手段によって補正されると

ともに、上記適応処理フィルタによって補正された音響信号が
各々供給される一対の発音部を備え、上記保持手段は、上記マ
イクを上記発音部よりも聴取者の耳孔に対向する位置で、且つ
聴取者の耳介側の位置に保持することを特徴とする請求の範囲
5 第21項記載のオーディオ再生装置。

23. 上記音響再生手段は、上記制御手段によって補正されると
ともに、上記適応処理フィルタによって補正された音響信号が
各々供給される一対の発音部を備え、上記保持手段は、上記マ
イクを上記発音部よりも聴取者の耳孔に対向する位置で、且つ
10 聴取者の耳介側に突出した位置に保持することを特徴とする請
求の範囲第21項記載のオーディオ再生装置。

24. 上記保持手段は、一端が音響再生手段に設けられていると
ともに、他端に上記マイクが取り付けられた可撓性支持部材を
備えていることを特徴とする請求の範囲第21項記載のオーデ
15 イオ再生装置。

25. 上記適応処理フィルタは、上記マイクにより上記音響信号
の聴取者の耳孔での反射特性及びノイズ特性を測定し、測定し
た結果に基づいて聴取者の耳孔での反射特性及びノイズ特性の
逆特性を生成し、上記制御手段により補正された各チャンネル
20 の音響信号を上記耳孔での反射特性及びノイズ特性の逆特性に
より補正することを特徴とする請求の範囲第19項記載のオー
ディオ再生装置。

26. 上記適応処理フィルタは、適応処理FIRフィルタを用い
ることを特徴とする請求の範囲第25項記載のオーディオ再生
25 装置。

27. 上記適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、上記目
標値に近づくようにして、上記音響再生手段固有の特性を補正
するようにしたことを特徴とする請求の範囲第25項記載のオ

ーオーディオ再生装置。

28. 上記適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、上記目標値に近づくようにして、所定の音場に近づくように補正するようにしたことを特徴とする請求の範囲第25項記載のオーディオ再生装置。
29. 上記適応処理フィルタは、上記マイクからの出力に基づいて特性を測定した後に逆特性により処理を実行する間接実行型フィルタであることを特徴とする請求の範囲第25項記載のオーディオ再生装置。
30. 上記適応処理フィルタは、上記マイクからの出力に基づいて特性の測定と逆特性による処理の実行を順次進行させる直接実行型フィルタであることを特徴とする請求の範囲第25項記載のオーディオ再生装置。
31. 上記音響再生手段は、聴取者の両方の耳の耳孔に各々装着可能な一对の発音部を備え、上記各発音部は、一端に無反射部が設けられ、他端が聴取者の耳孔に対向する開放端であるとともに、聴取者の外耳道とほぼ同一の内径を有する中空の筒状部材と、上記筒状部材の側面に上記マイクとともに、上記マイクに近接して上記筒状部材の内周面に向けて配された発音ユニットとを備え、上記音響再生手段を聴取者の頭部に装着した状態で、上記筒状部材の他端が聴取者の耳孔に対向されるとともに、上記制御手段によって補正された音響信号が上記発音ユニットに供給されることを特徴とする請求の範囲第19項記載のオーディオ再生装置。
32. 上記音響再生手段は、聴取者の頭部に装着可能とする頭部装着体と、上記頭部装着体に、上記各発音部が聴取者の耳から、所定距離だけ離間する位置に支持する支持手段とを備えていることを特徴とする請求の範囲第31項記載のオーディオ再生

装置。

- 3 3. 上記マイクは、上記筒状部材の内周面と上記マイクの振動板とがほぼ平行となるように設けられていることを特徴とする請求の範囲第 3 1 項記載のオーディオ再生装置。
- 5 3 4. 上記筒状部材は、可撓性部分を備えていることを特徴とする請求の範囲第 3 1 項記載のオーディオ再生装置。
- 3 5. 上記適応処理フィルタは、上記マイクにより上記音響信号の聴取者の耳孔での反射特性及びノイズ特性を測定し、測定した結果に基づいて聴取者の耳孔での反射特性及びノイズ特性の逆特性を生成し、上記制御手段により補正された各チャンネルの音響信号を上記耳孔での反射特性及びノイズ特性の逆特性により補正することを特徴とする請求の範囲第 3 1 項記載のオーディオ再生装置。
- 10 3 6. 上記適応処理フィルタは、適応処理 F I R フィルタを用いることを特徴とする請求の範囲第 3 4 項記載のオーディオ再生装置。
- 15 3 7. 上記適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、上記目標値に近づくようにして、上記音響再生手段固有の特性を補正するようにしたことを特徴とする請求の範囲第 3 5 項記載のオーディオ再生装置。
- 20 3 8. 上記適応処理フィルタは、所定の目標値を付与し、上記目標値に近づくようにして、所定の音場に近づくように補正するようにしたことを特徴とする請求の範囲第 3 5 項記載のオーディオ再生装置。
- 25 3 9. 上記適応処理フィルタは、上記マイクからの出力に基づいて特性を測定した後に逆特性により処理を実行する間接実行型フィルタであることを特徴とする請求の範囲第 3 5 項記載のオーディオ再生装置。

40. 上記適応処理フィルタは、上記マイクからの出力に基づいて特性の測定と逆特性による処理の実行を順次進行させる直接実行型フィルタであることを特徴とする請求の範囲第35項記載のオーディオ再生装置。

5 41. 聴取者の頭部に装着される装着部と、
上記装着部の上の位置に設けられた聴取者の頭部の回転を検出する検出手段と、

上記装着部の聴取者の左右の各耳と相対向する位置に各々設けられた一对の発音部と、

10 上記装着部を聴取者の頭部に装着した状態で、上記各発音部が聴取者の各耳から所定距離離間した位置に支持する支持手段とを備えたヘッドホン。

42. 上記装着部は、略U字状に形成されているとともに、上記装着部には、上記支持手段が設けられていることを特徴とする
15 請求の範囲第41項記載のヘッドホン。

43. 上記支持手段は、一端が上記装着部に取り付けられているとともに、他端に聴取者の各耳の周囲の側頭部と当接する当接部が設けられていることを特徴とする請求の範囲第42項記載のヘッドホン。

20

25

FIG. 1

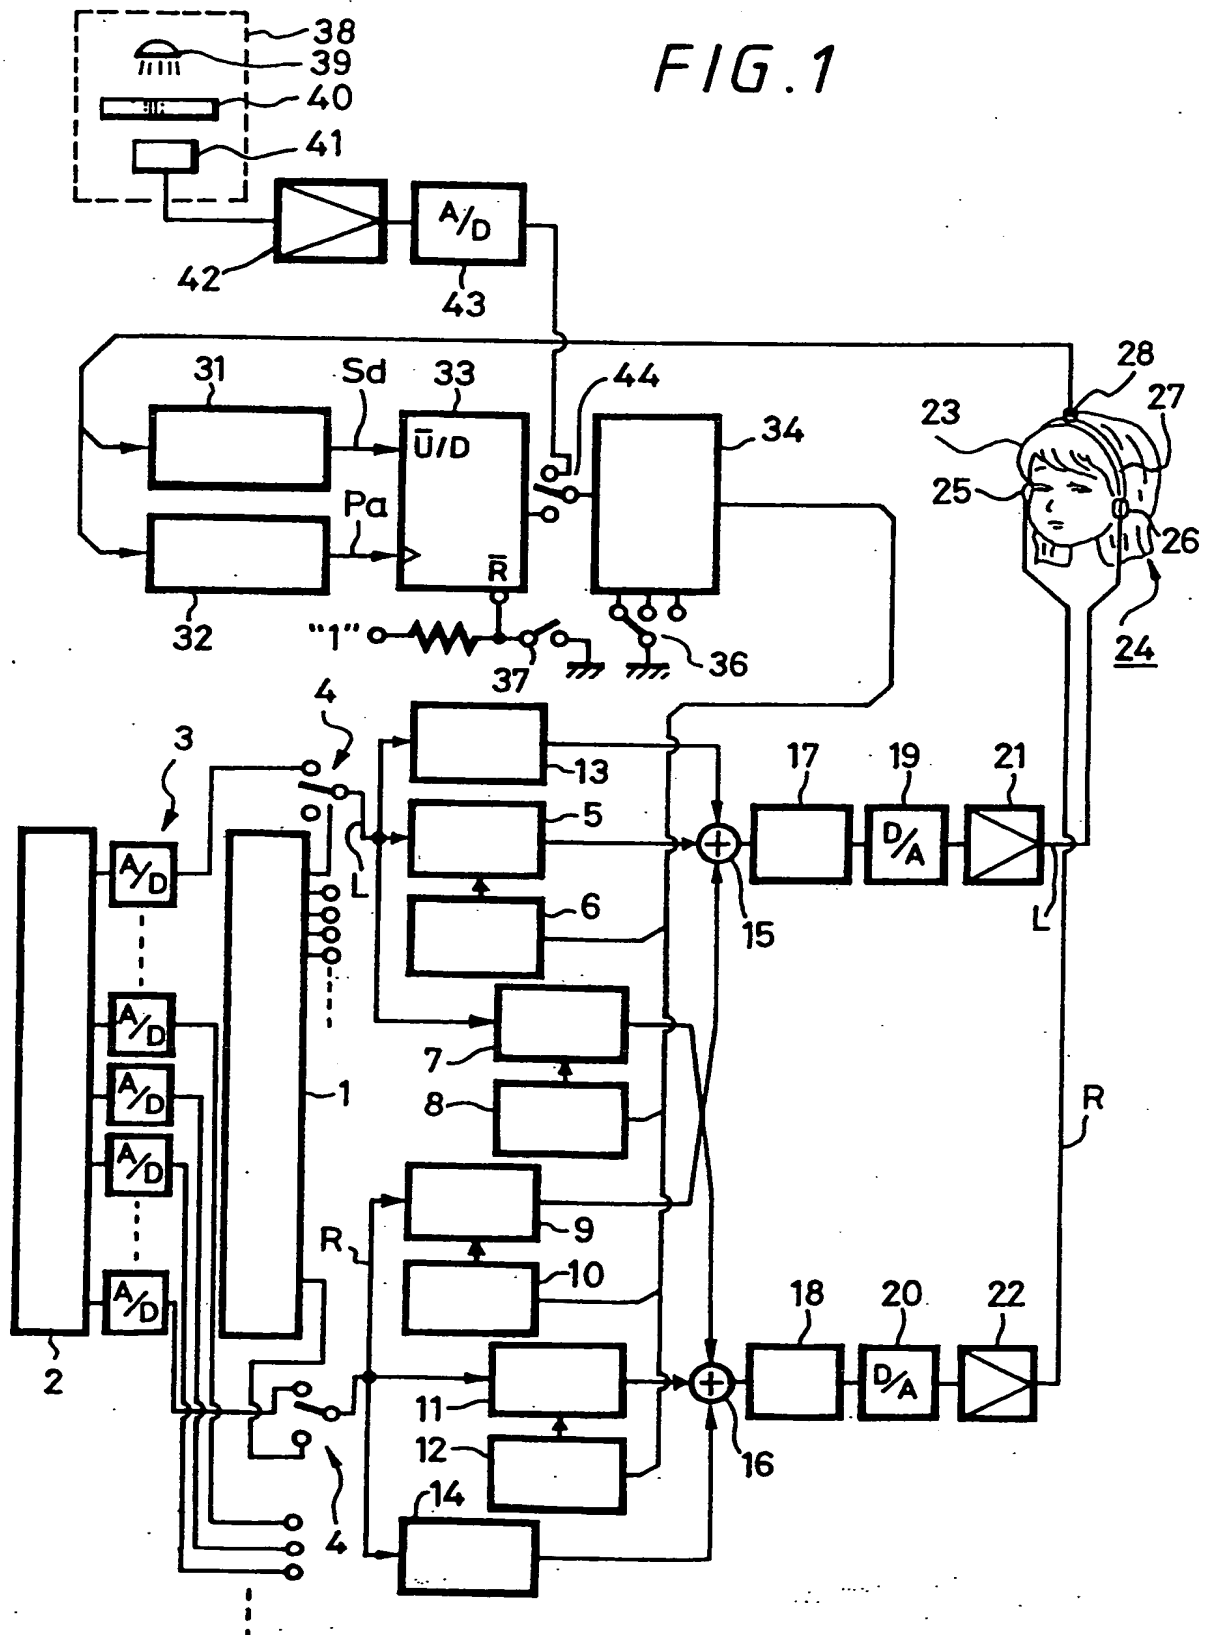


FIG. 2

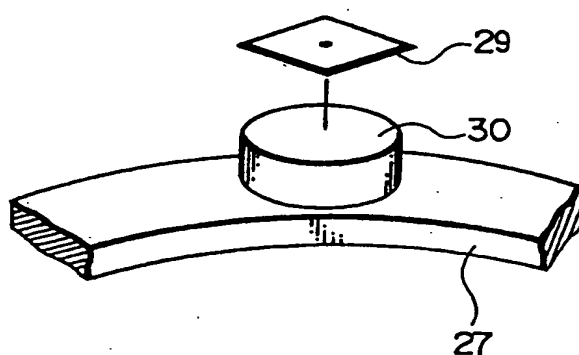


FIG. 3

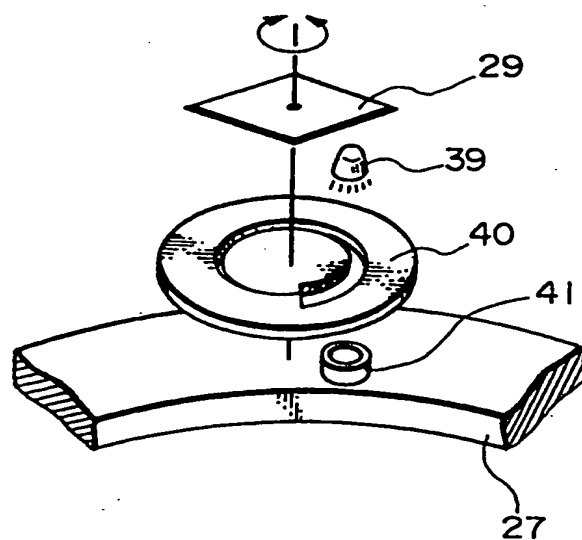


FIG. 4

θ	テーブル アドレス	インパルスレスポンス $h_{m,n}(t, \theta)$			
		$h_{LL}(t, \theta)$	$h_{LR}(t, \theta)$	$h_{RL}(t, \theta)$	$h_{RR}(t, \theta)$
0°	0	$h_{LL}(t, 0)$	$h_{LR}(t, 0)$	$h_{RL}(t, 0)$	$h_{RR}(t, 0)$
2°	1	$h_{LL}(t, 1)$	$h_{LR}(t, 1)$	$h_{RL}(t, 1)$	$h_{RR}(t, 1)$
4°	2	$h_{LL}(t, 2)$	$h_{LR}(t, 2)$	$h_{RL}(t, 2)$	$h_{RR}(t, 2)$
6°	3	$h_{LL}(t, 3)$	$h_{LR}(t, 3)$	$h_{RL}(t, 3)$	$h_{RR}(t, 3)$
:	4	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
358°	179	$h_{LL}(t, 358)$	$h_{LR}(t, 358)$	$h_{RL}(t, 358)$	$h_{RR}(t, 358)$

FIG. 5

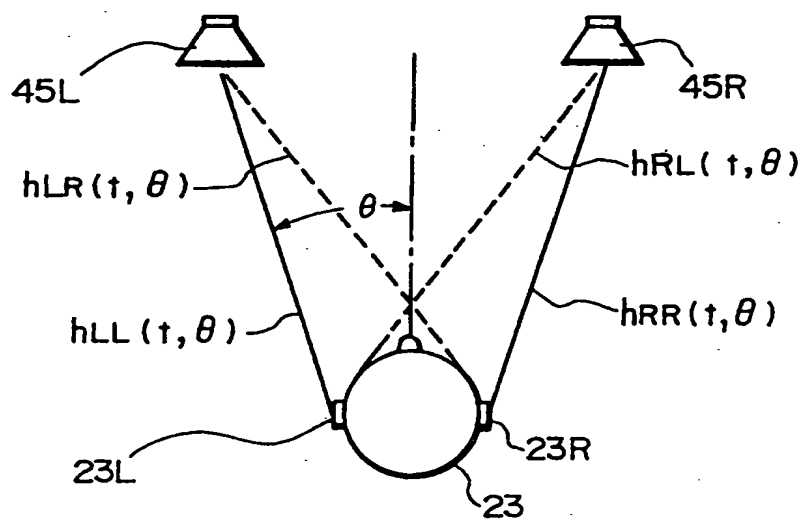


FIG. 6

θ	テーブル アドレス	制御データ $\Delta T_{IJ}(\theta), \Delta L_{IJ}(\theta)$			
		$\Delta T_{LL}(\theta), \Delta L_{LLL}(\theta)$	$\Delta T_{LR}(\theta), \Delta L_{LRL}(\theta)$	$\Delta T_{RL}(\theta), \Delta L_{RLR}(\theta)$	$\Delta T_{RR}(\theta), \Delta L_{RRR}(\theta)$
0°	0	$\Delta T_{LL}(0), \Delta L_{LLL}(0)$	$\Delta T_{LR}(0), \Delta L_{LRL}(0)$	$\Delta T_{RL}(0), \Delta L_{RLR}(0)$	$\Delta T_{RR}(0), \Delta L_{RRR}(0)$
2°	1	$\Delta T_{LL}(1), \Delta L_{LLL}(1)$	$\Delta T_{LR}(1), \Delta L_{LRL}(1)$	$\Delta T_{RL}(1), \Delta L_{RLR}(1)$	$\Delta T_{RR}(1), \Delta L_{RRR}(1)$
4°	2	$\Delta T_{LL}(2), \Delta L_{LLL}(2)$	$\Delta T_{LR}(2), \Delta L_{LRL}(2)$	$\Delta T_{RL}(2), \Delta L_{RLR}(2)$	$\Delta T_{RR}(2), \Delta L_{RRR}(2)$
6°	3	$\Delta T_{LL}(3), \Delta L_{LLL}(3)$	$\Delta T_{LR}(3), \Delta L_{LRL}(3)$	$\Delta T_{RL}(3), \Delta L_{RLR}(3)$	$\Delta T_{RR}(3), \Delta L_{RRR}(3)$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
358°	179	$\Delta T_{LL}(179), \Delta L_{LLL}(179)$	$\Delta T_{LR}(179), \Delta L_{LRL}(179)$	$\Delta T_{RL}(179), \Delta L_{RLR}(179)$	$\Delta T_{RR}(179), \Delta L_{RRR}(179)$

$$\Delta T_{IJ}(\theta) : \text{両耳間の時間差}$$
 $\Delta L_{IJ}(\theta)$: 両耳間のレベル差

FIG. 8

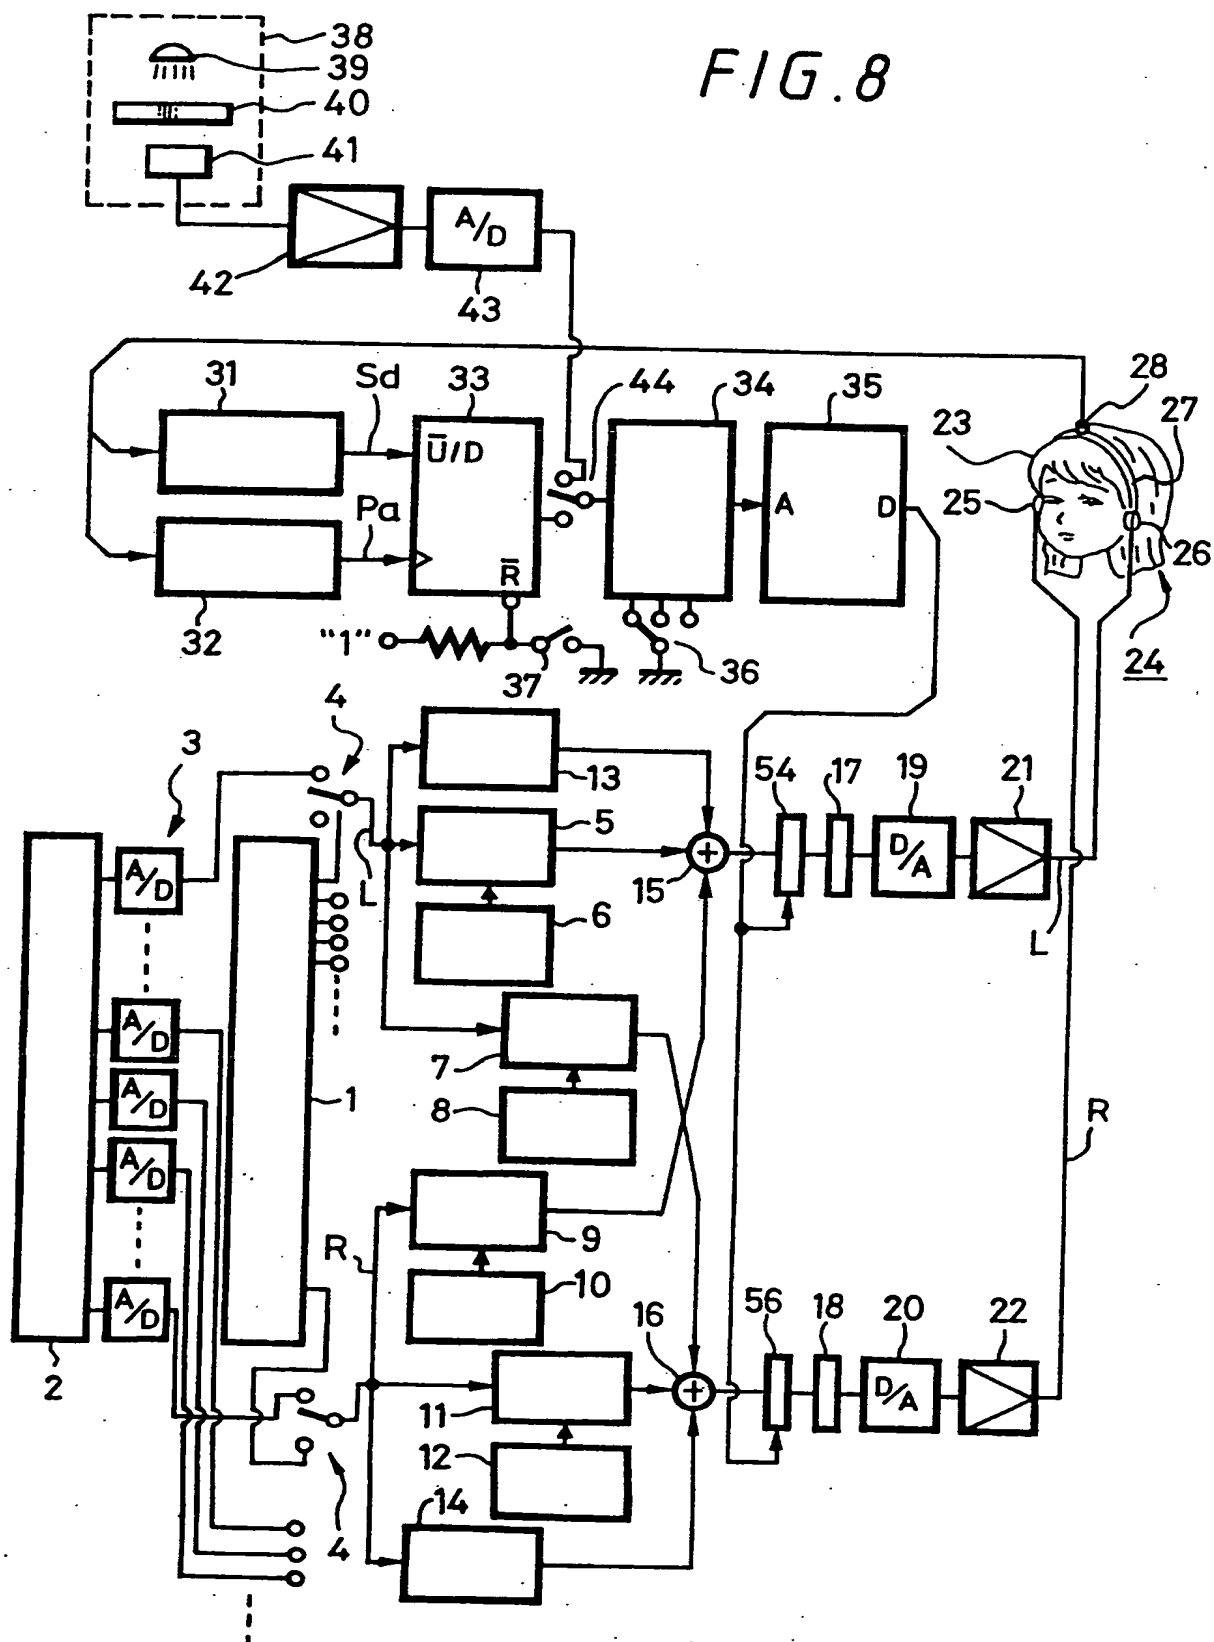


FIG. 9

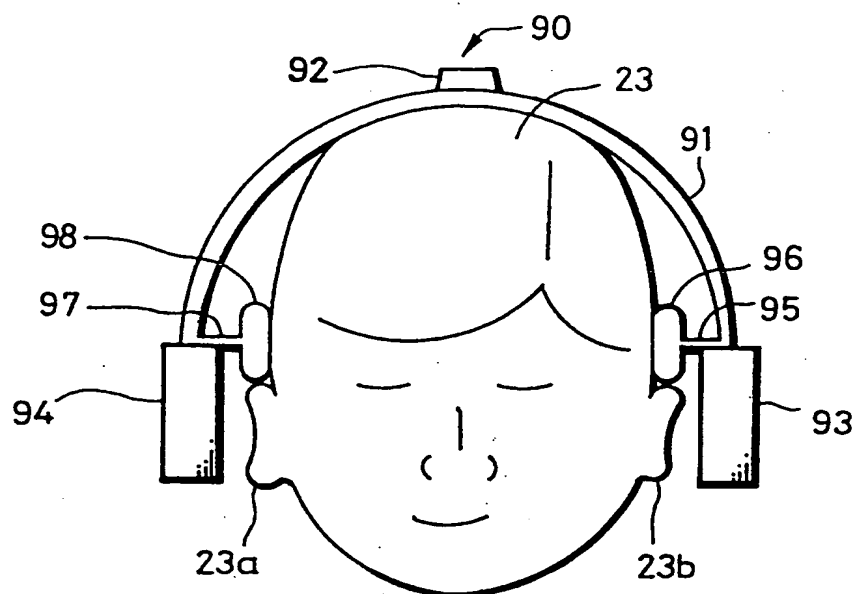


FIG. 10

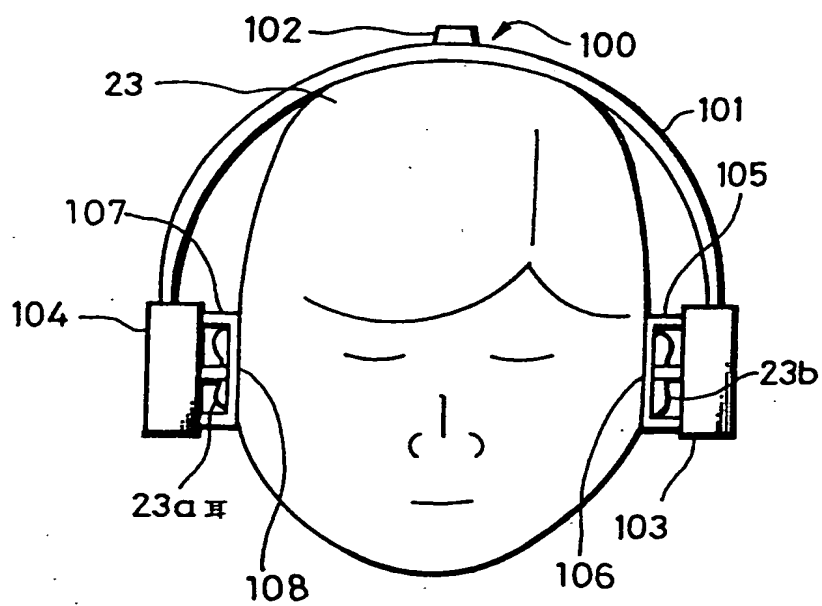


FIG. 11

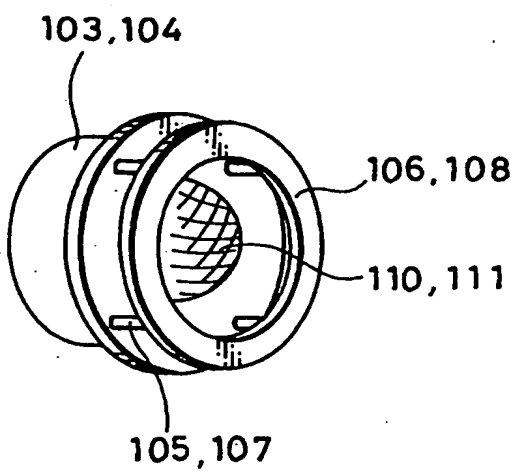


FIG.12A

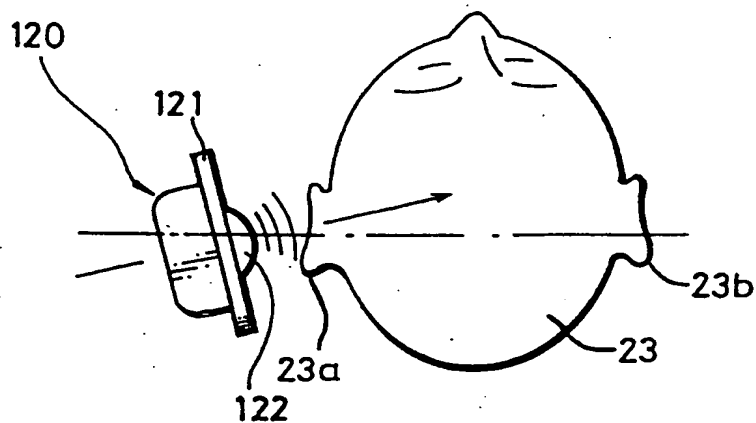


FIG.12B

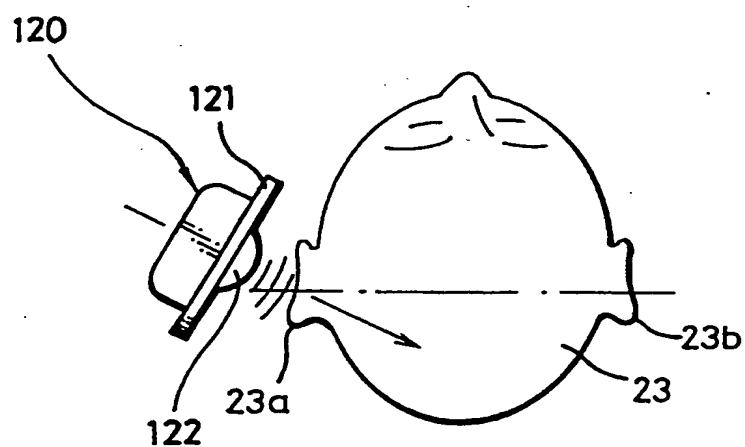


FIG.12C

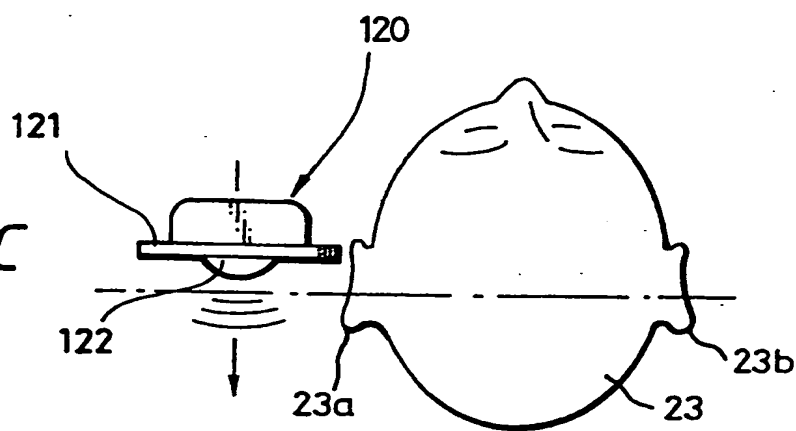


FIG.13A

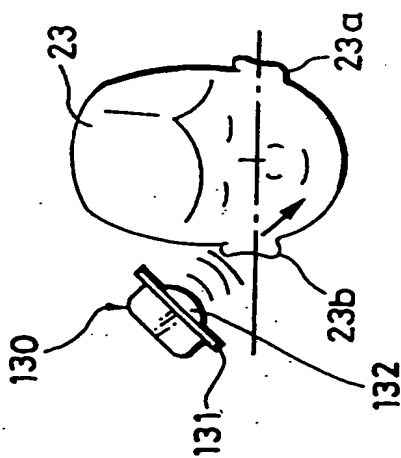


FIG.13C

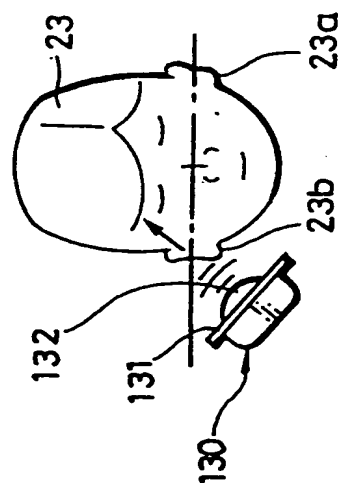


FIG.13B

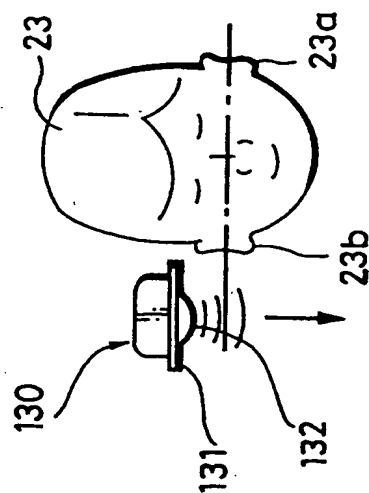


FIG.13D

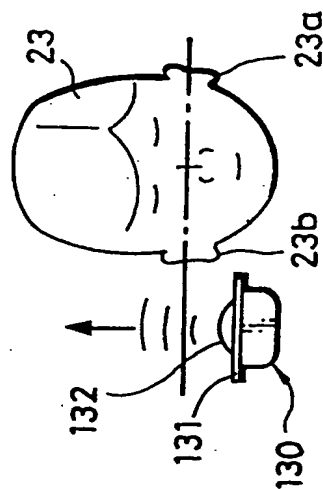


FIG. 14

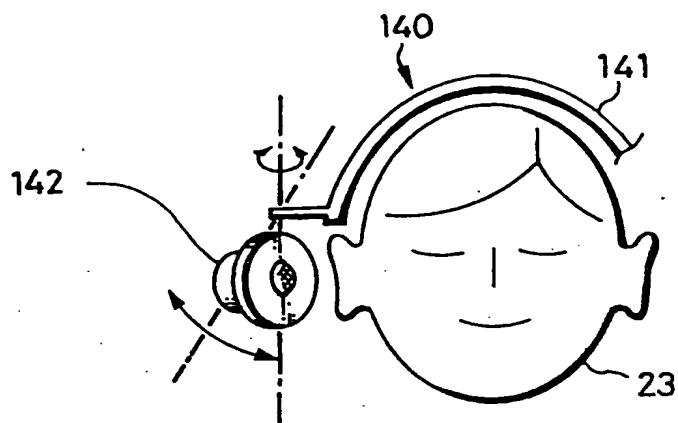


FIG. 15

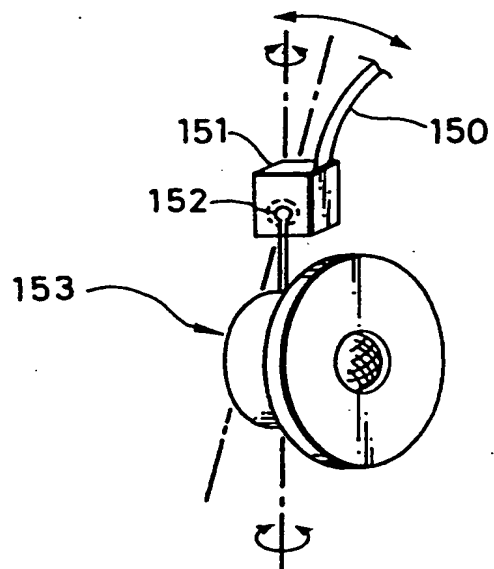


FIG. 16A

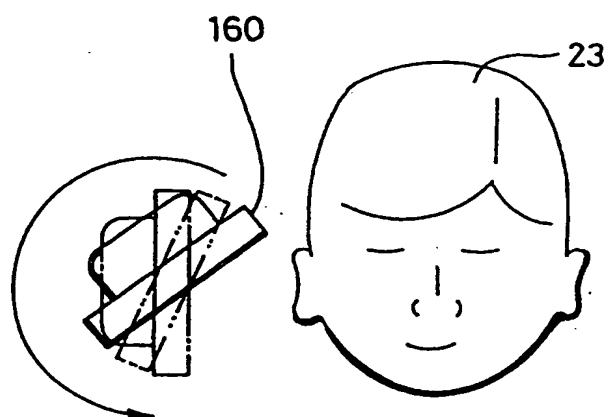


FIG. 16B

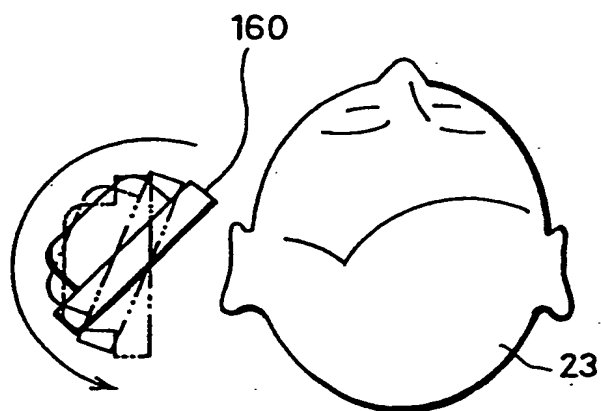


FIG. 17A

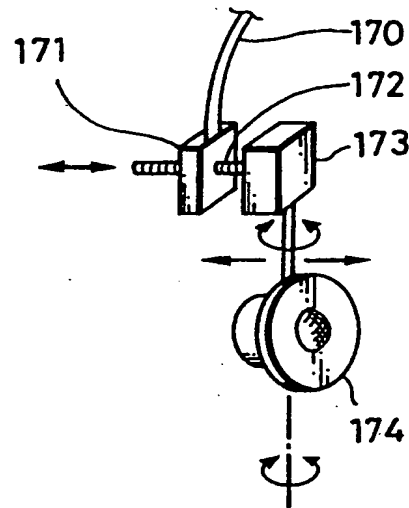


FIG. 17B

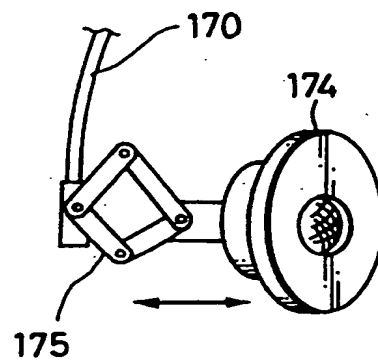


FIG. 18A

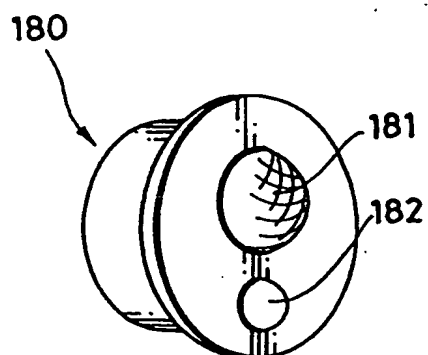


FIG. 18B

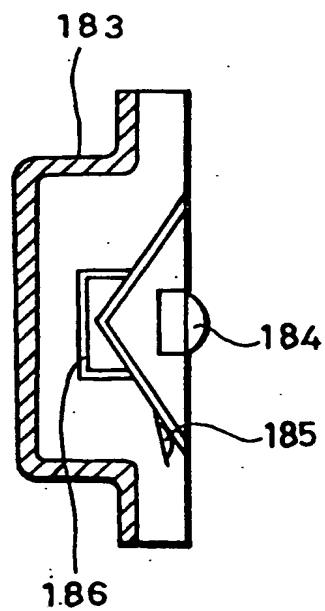


FIG. 19

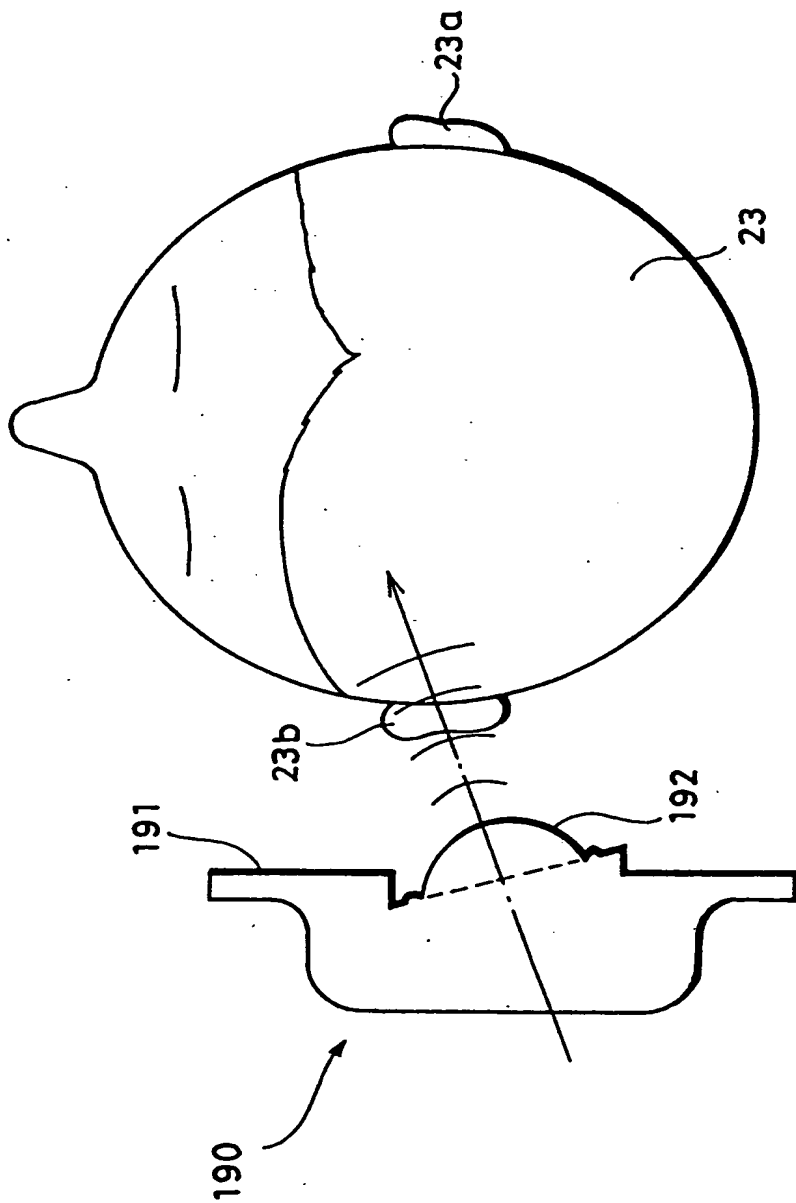


FIG. 20

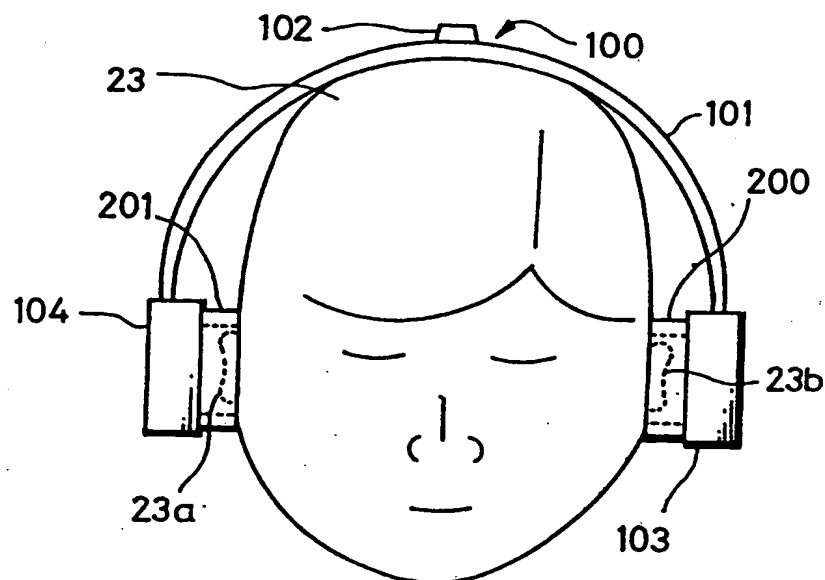


FIG. 21

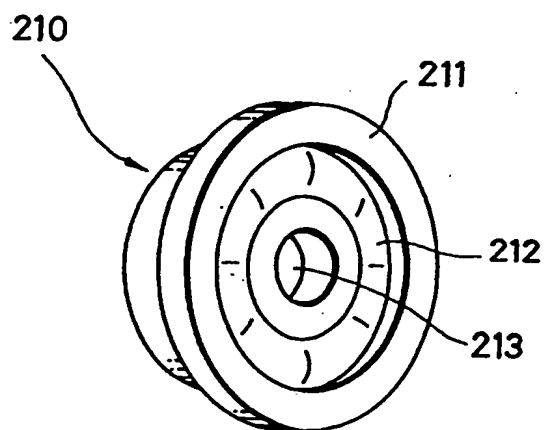


FIG. 22

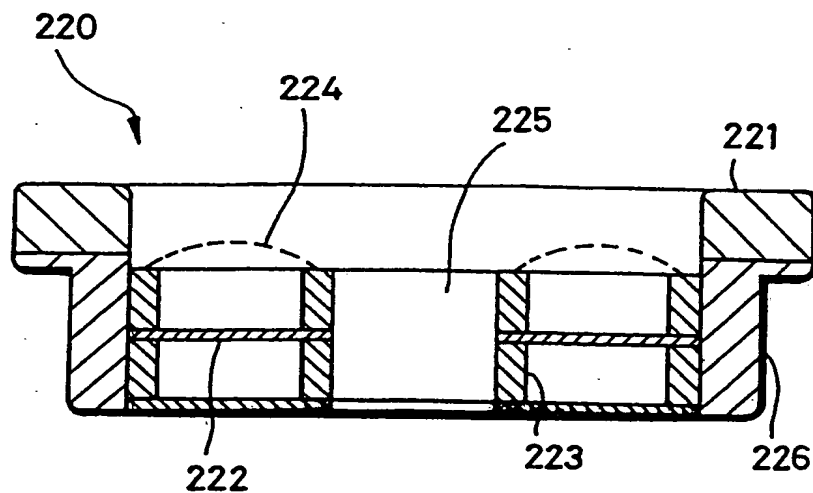


FIG. 23

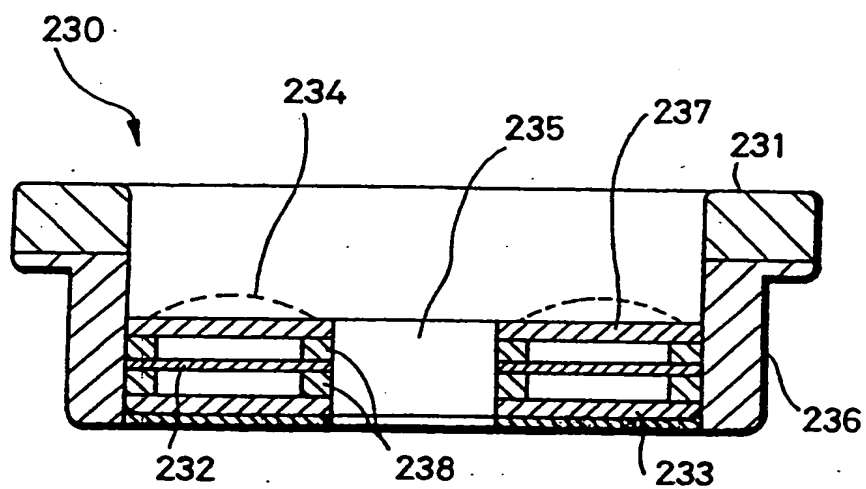


FIG. 24

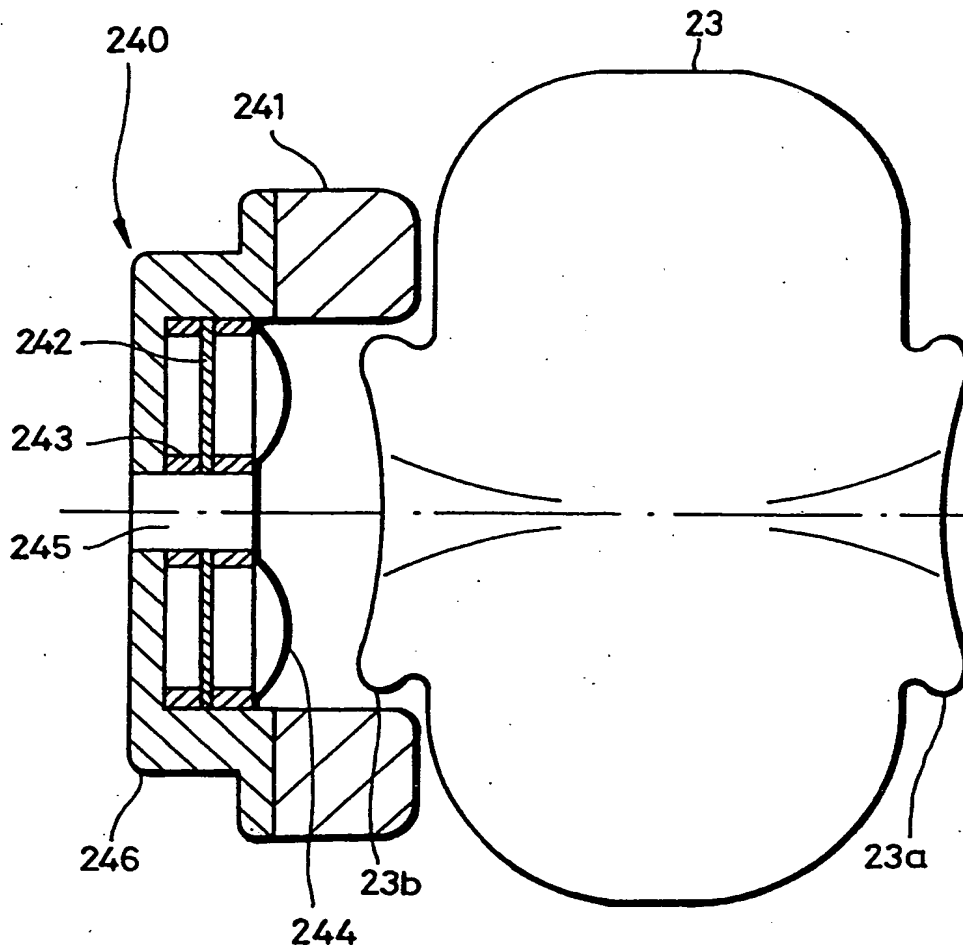


FIG. 25

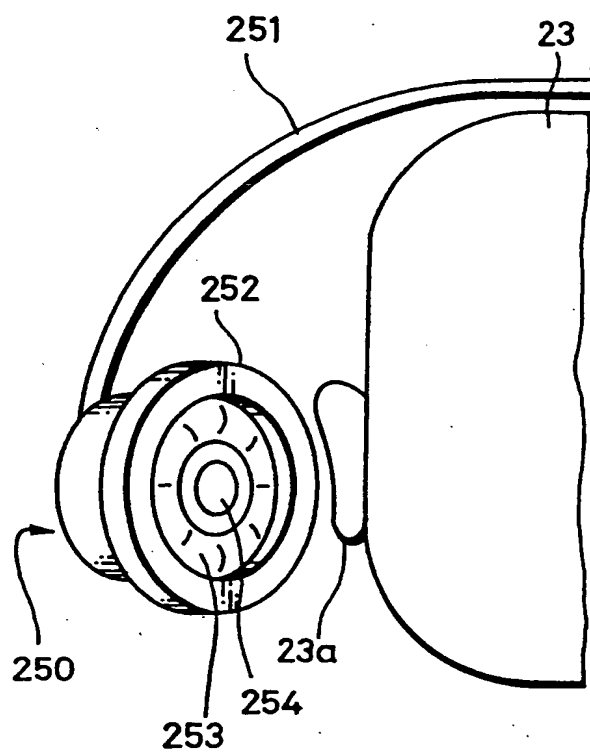


FIG. 26A

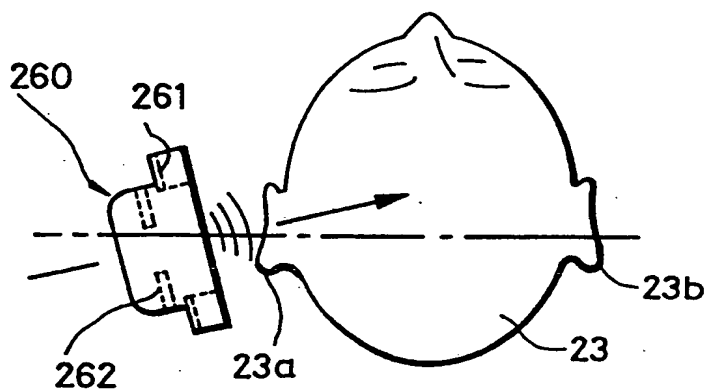


FIG. 26B

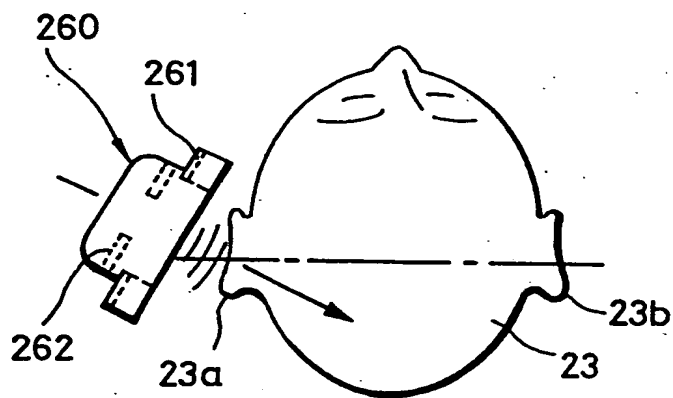


FIG. 26C

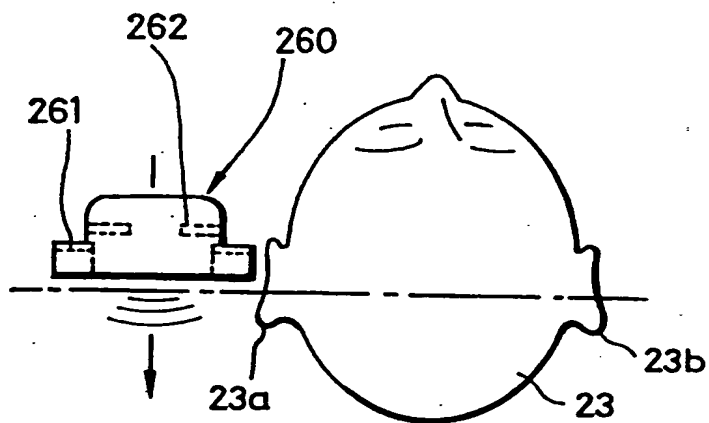


FIG. 27A

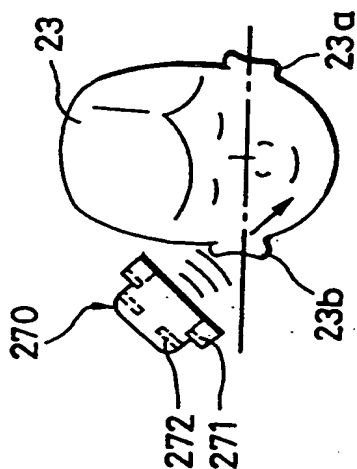


FIG. 27B

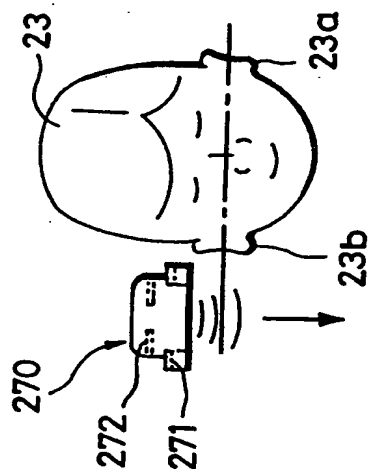


FIG. 27C


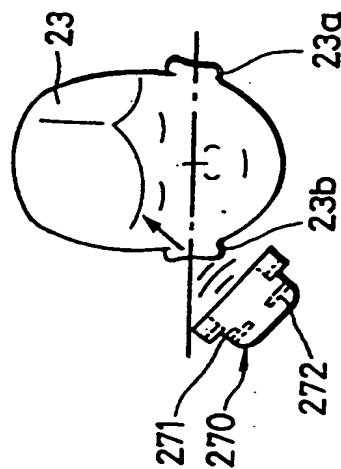


FIG. 27D

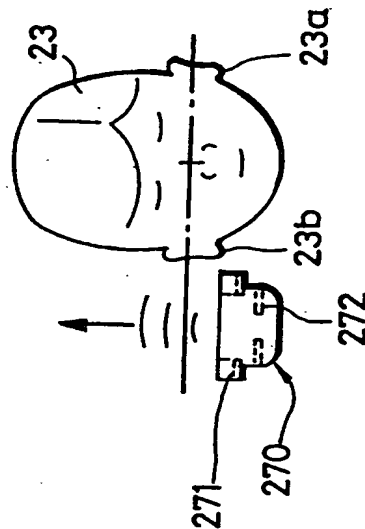

23/46

FIG. 28

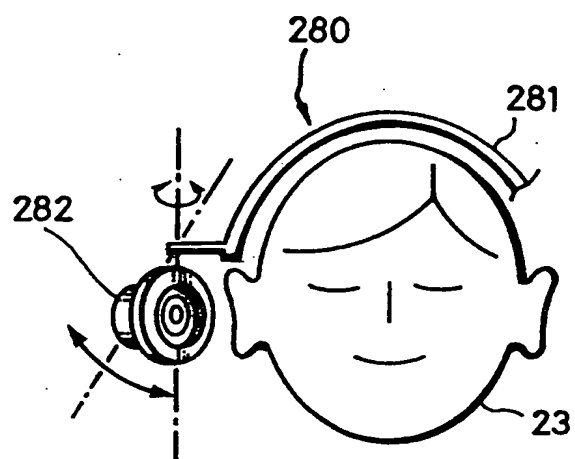


FIG. 29

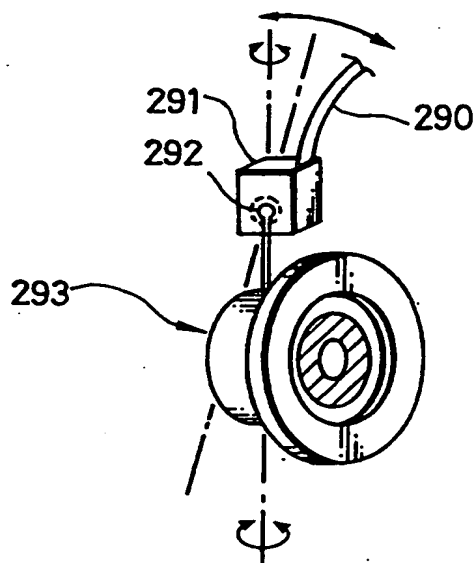


FIG. 30A

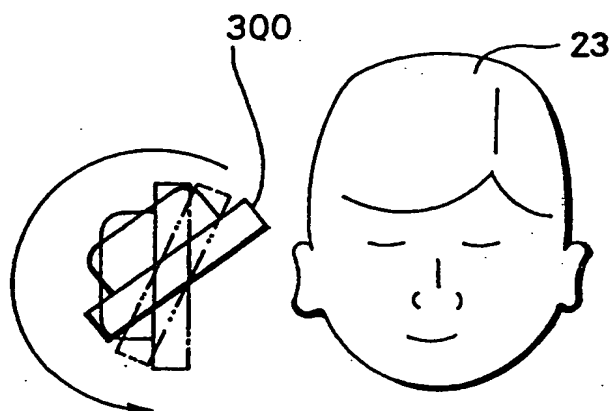


FIG. 30B

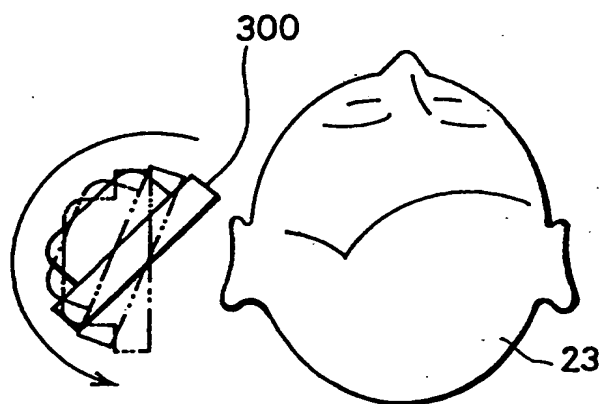




FIG. 31A*FIG. 31B*



FIG. 32A*FIG. 32B*

FIG. 33




FIG. 34

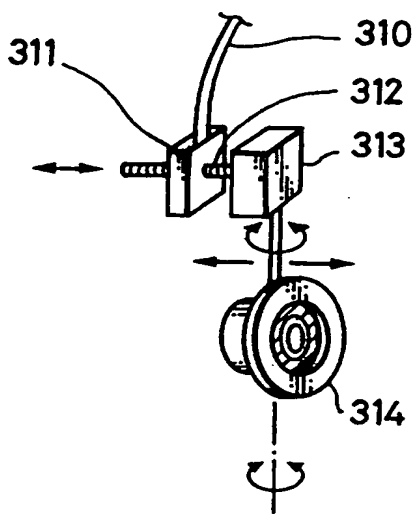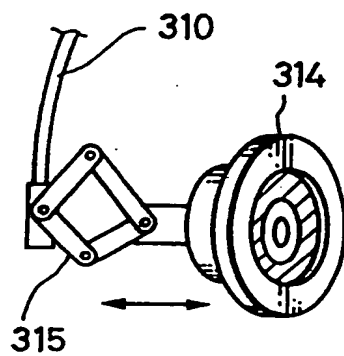


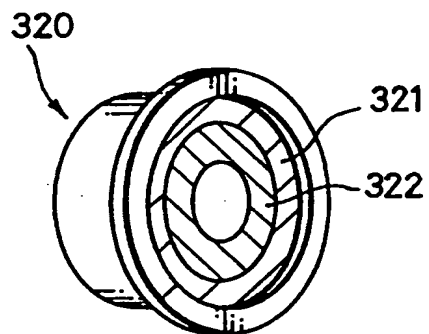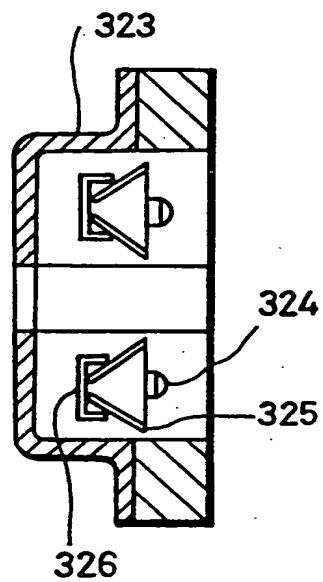FIG. 35

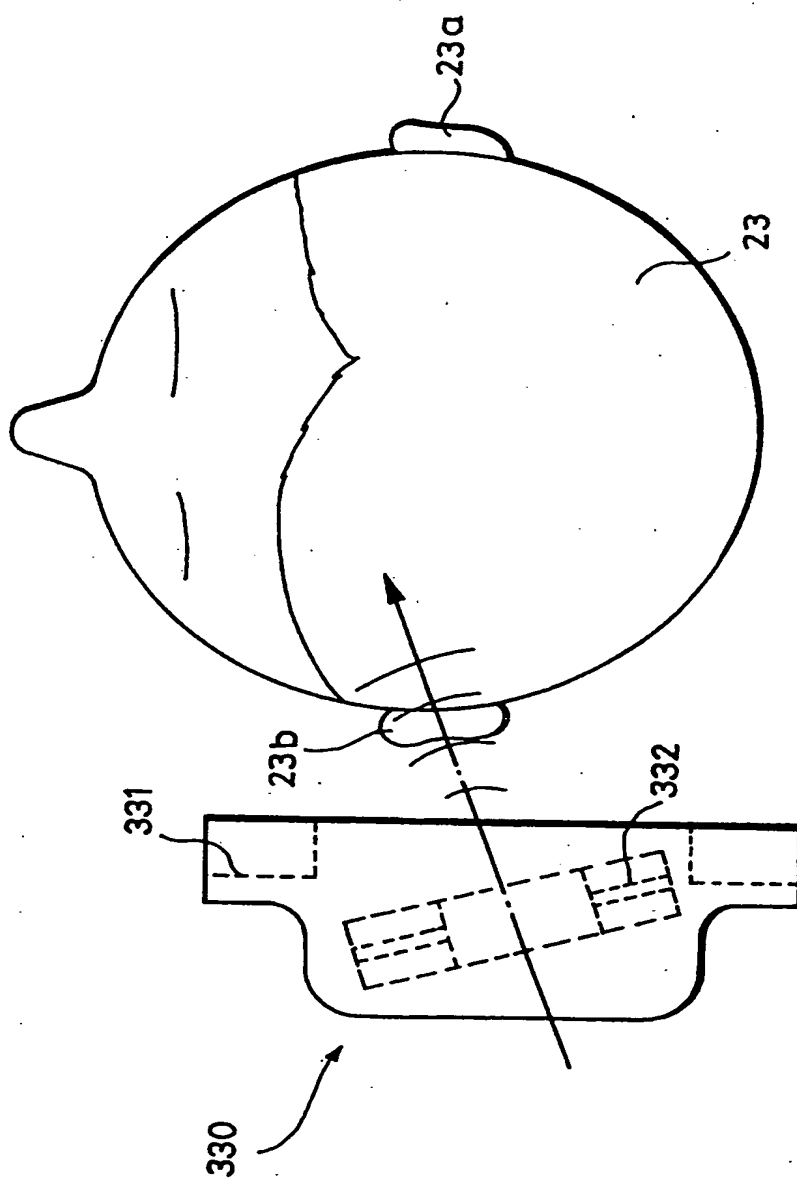


FIG. 37

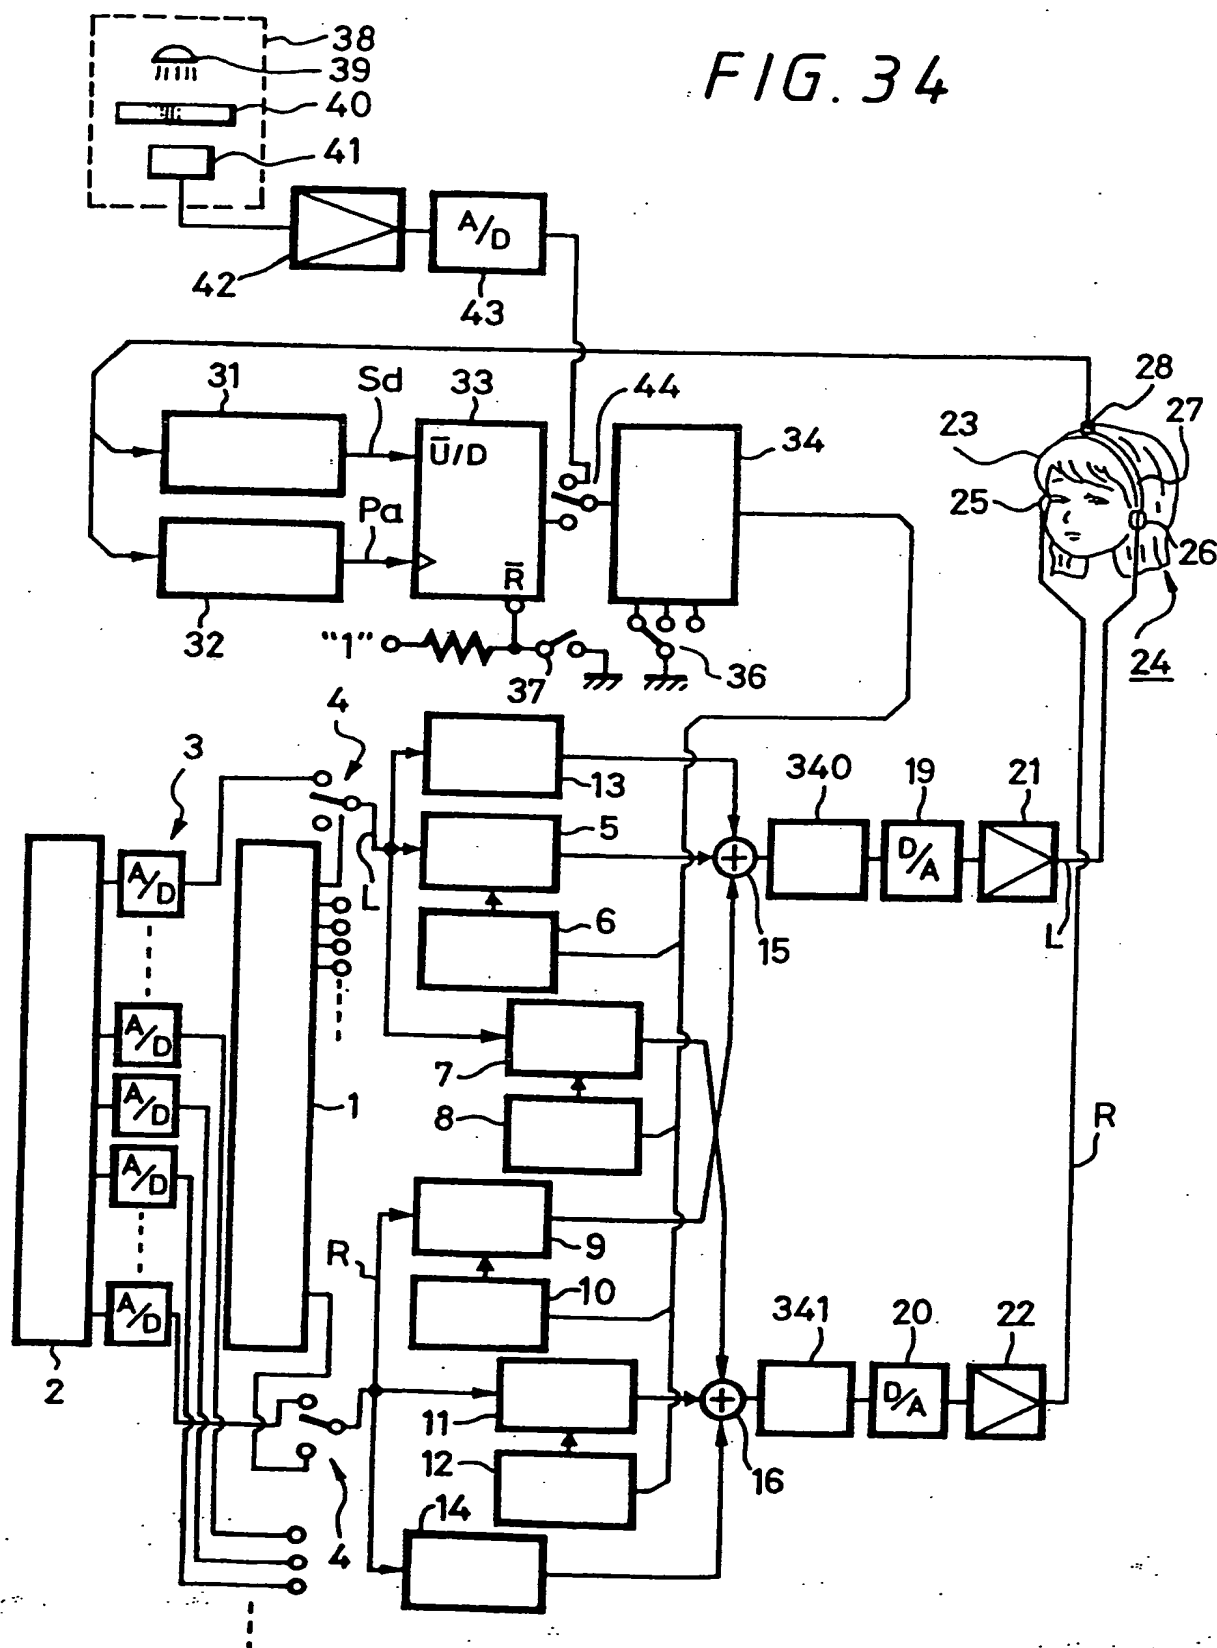


FIG. 38

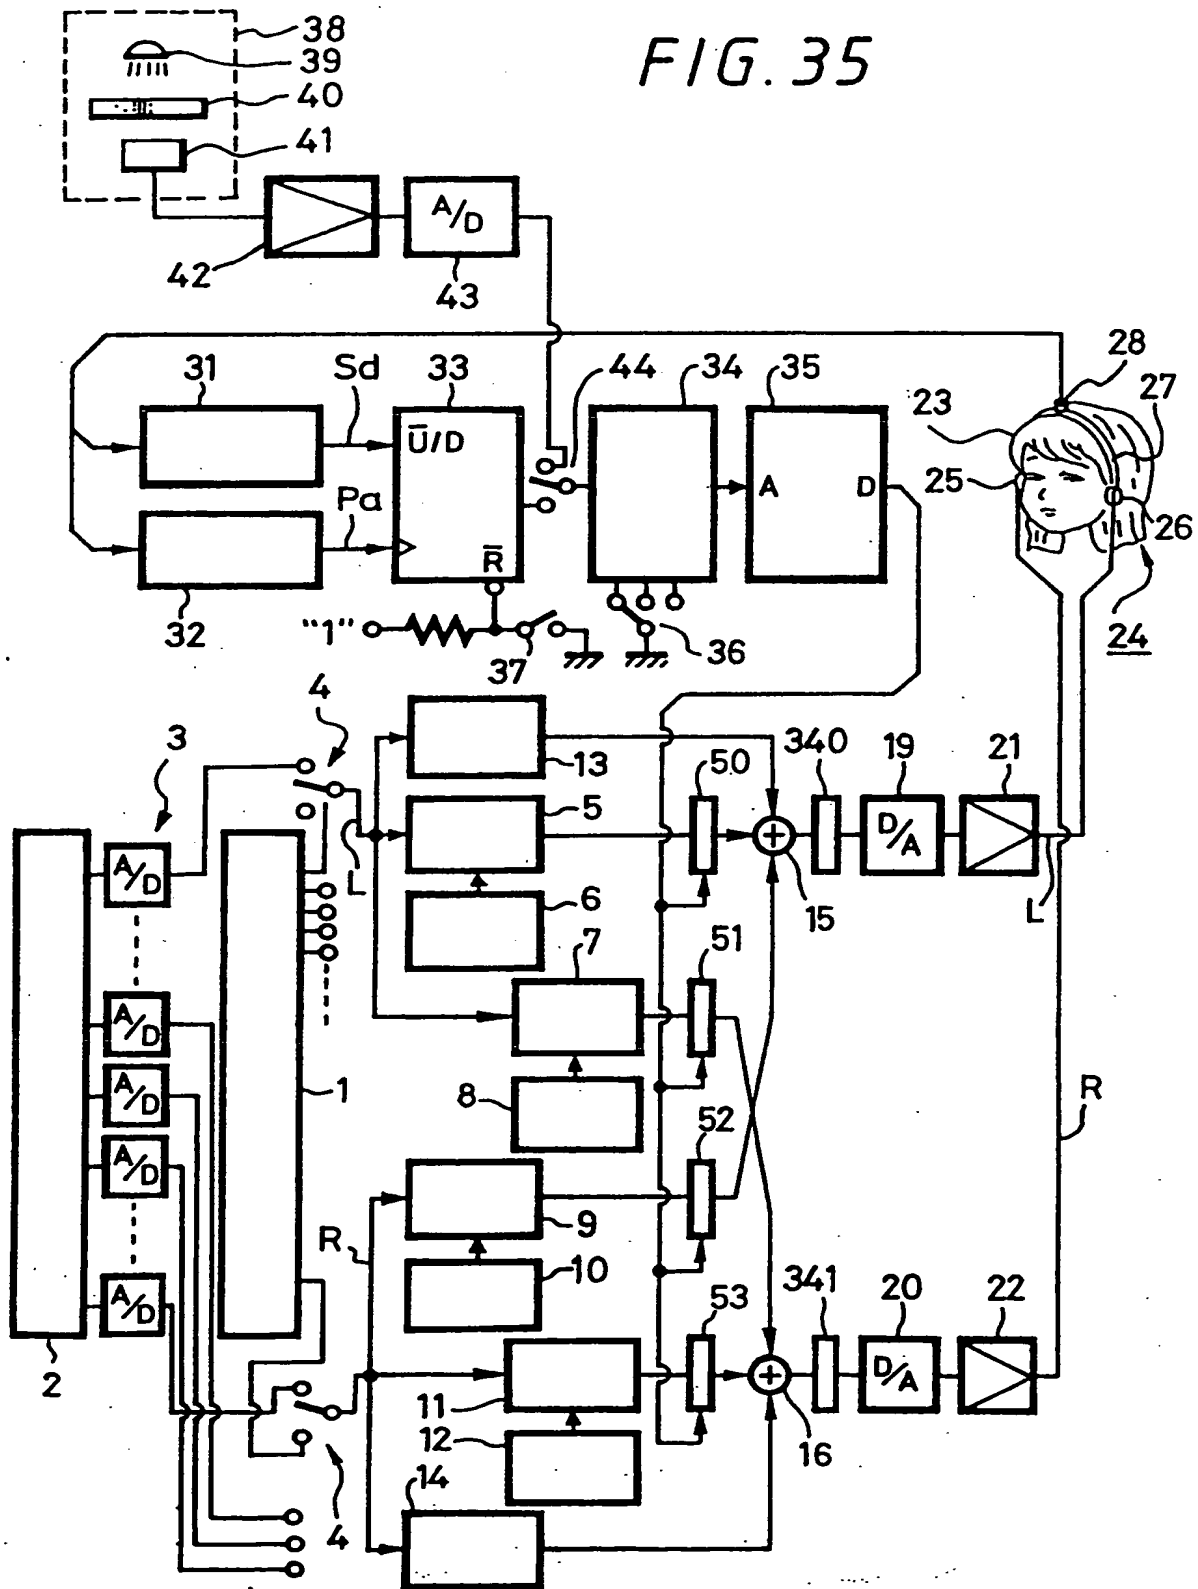


FIG. 39

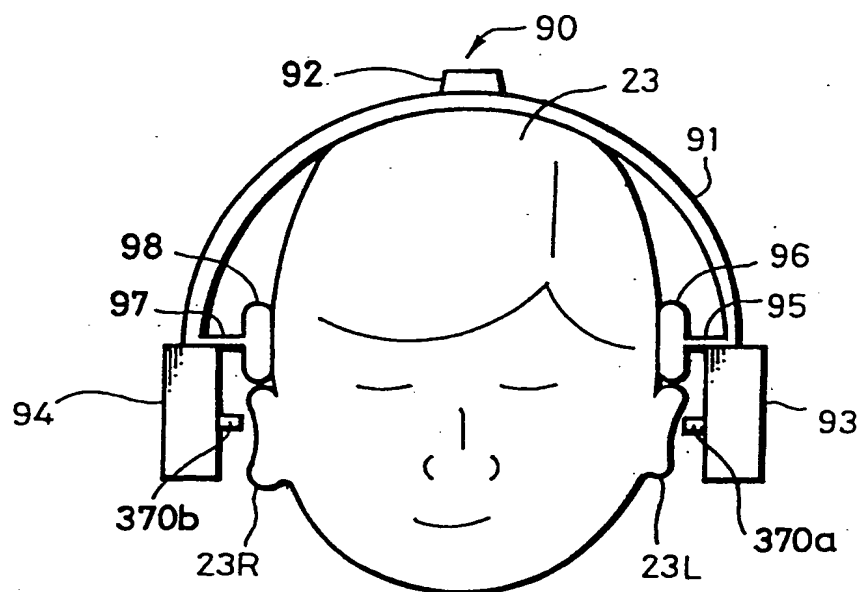


FIG. 40

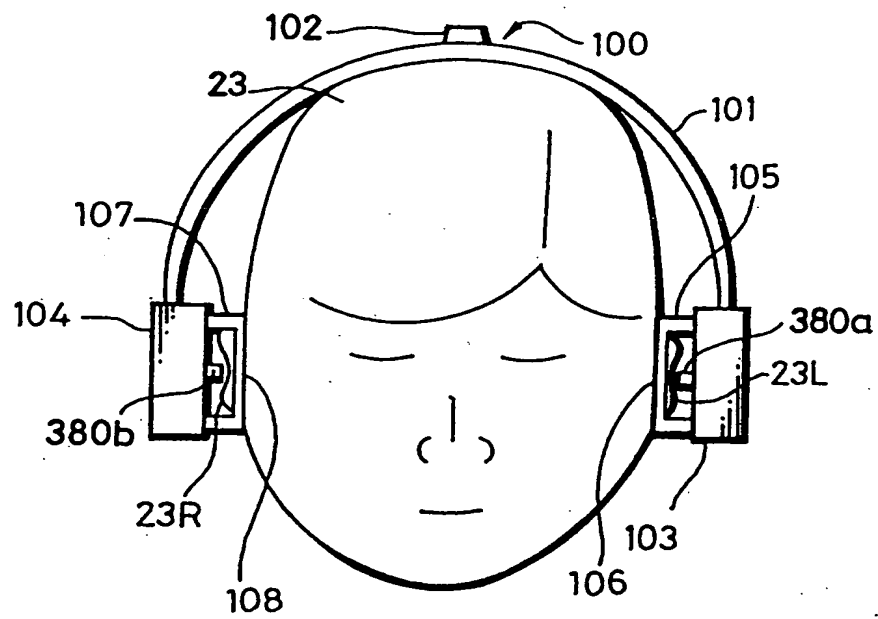


FIG. 41

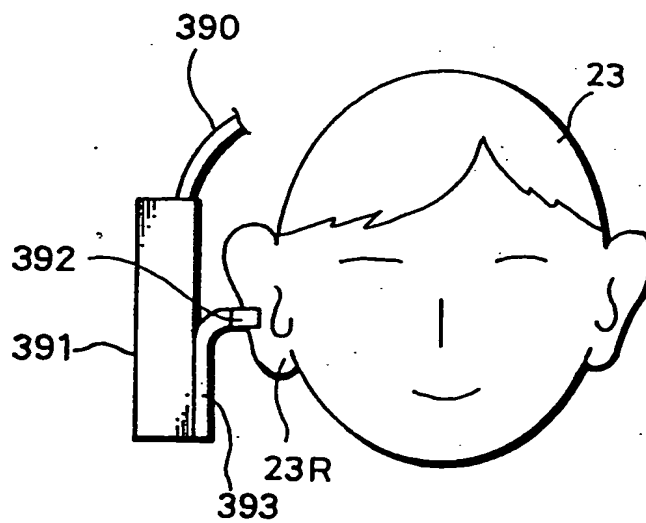


FIG. 42

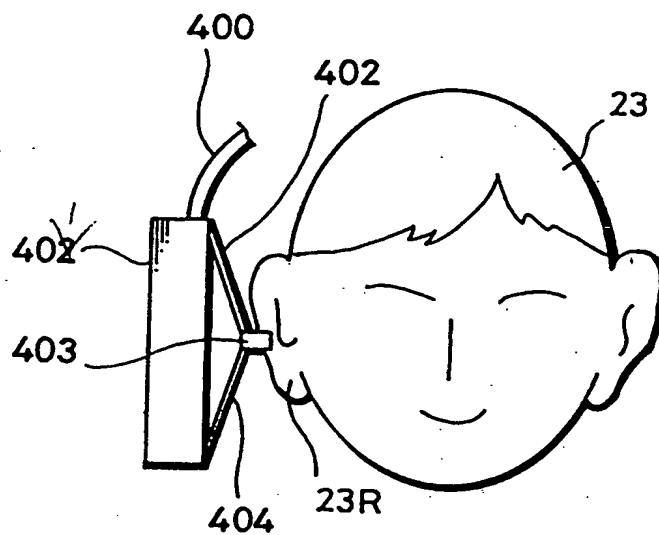


FIG. 43

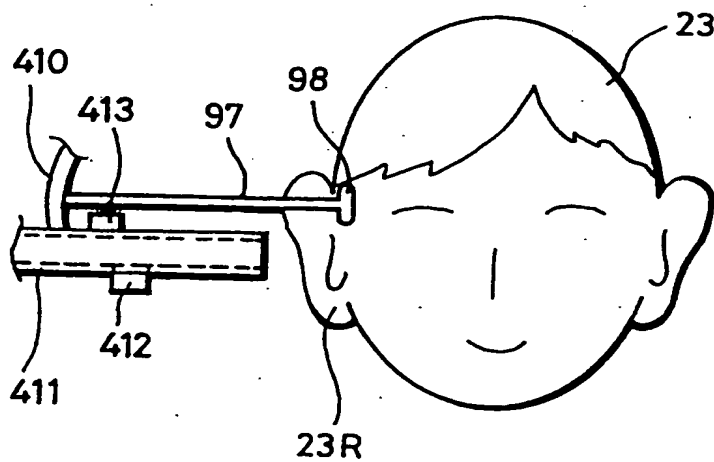


FIG. 44

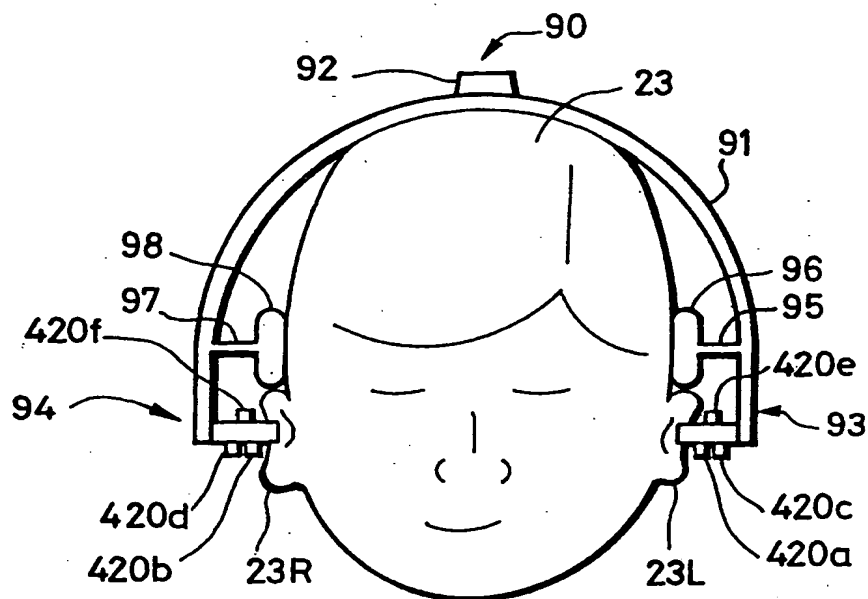


FIG. 45

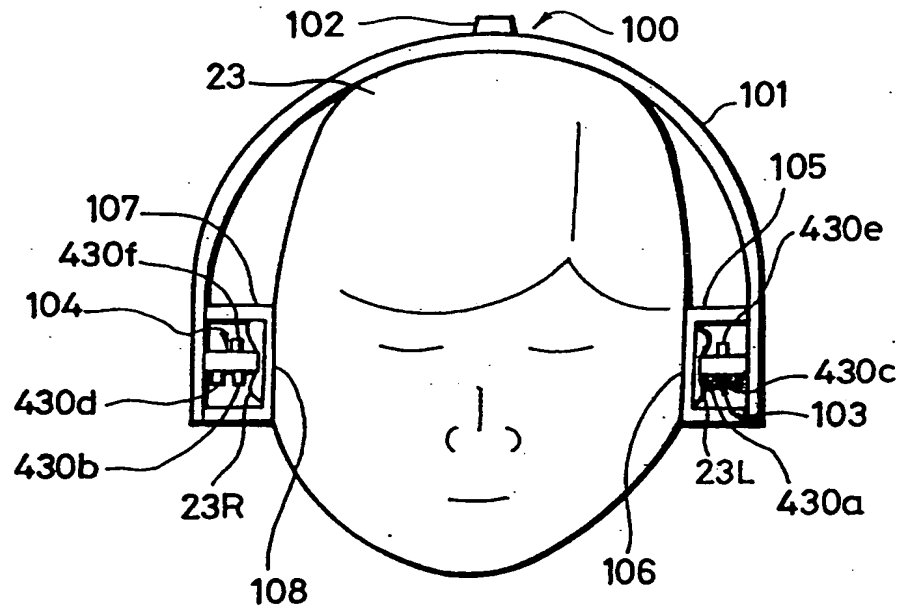


FIG. 46

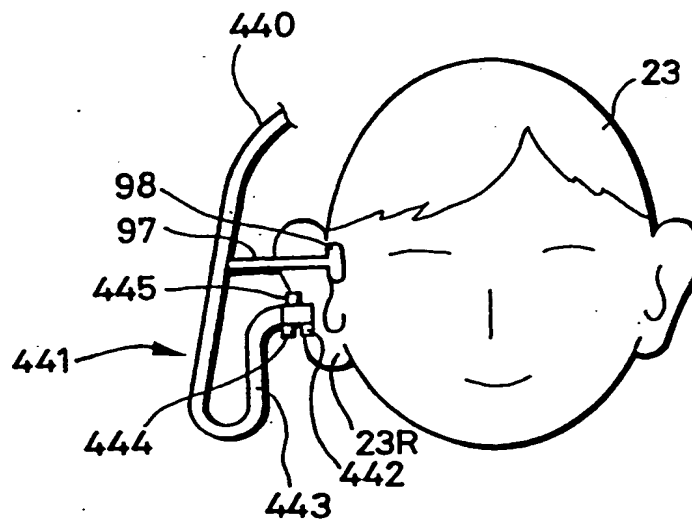


FIG. 47


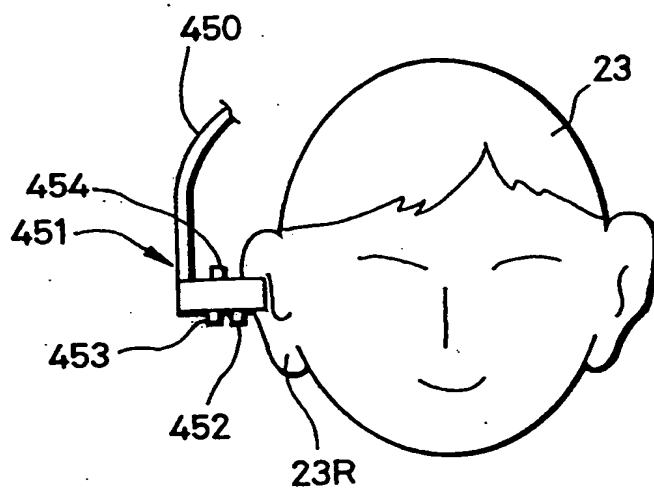


FIG. 48

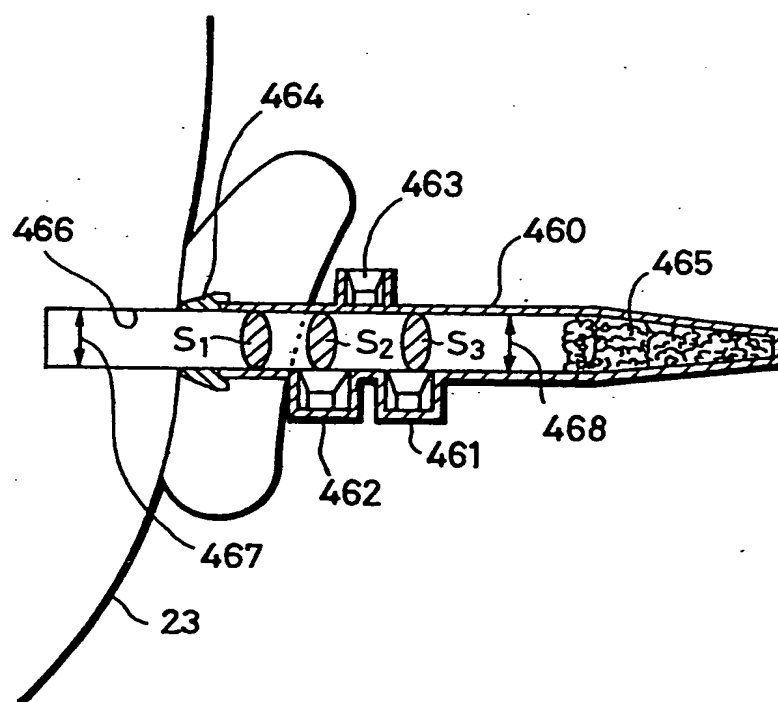

39 / 46

符号の説明

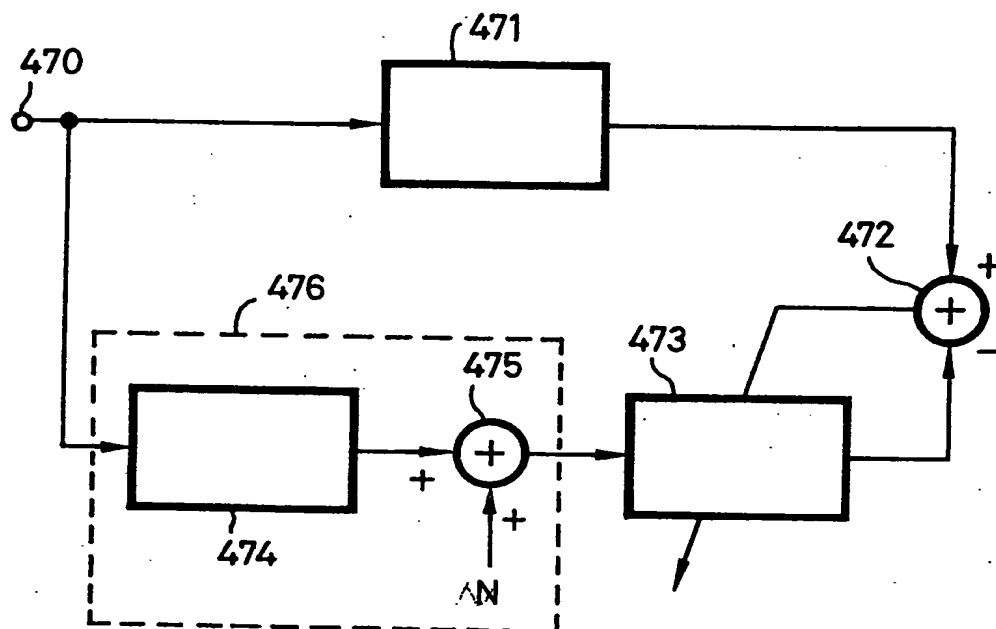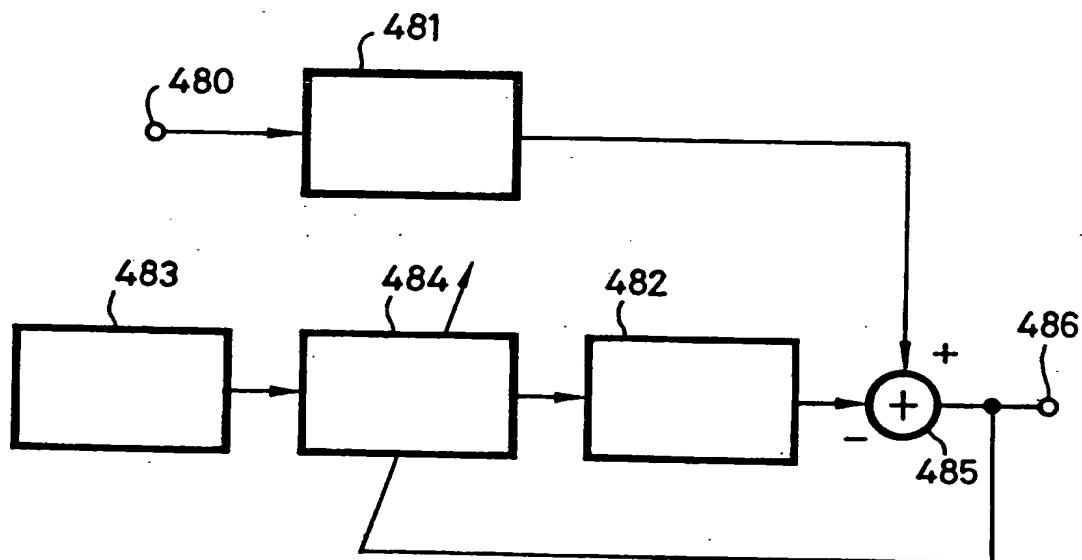- 1 多チャンネルディジタルステレオ信号源
- 2 多チャンネルアナログステレオ信号源
- 3 A / D 変換器
- 4 切替器
- 5、7、9、11 畳み込み積分器
- 6、8、10、12 メモリ
- 13、14 残響回路
- 15、16 加算器
- 17、18 補正回路
- 19、20 D / A 変換器
- 21、22 電力増幅器
- 23 リスナ
- 23 a、23 b 耳
- 24 ヘッドホン
- 25 右発音体
- 26 左発音体
- 27 ヘッドバンド
- 28 デジタル角度検出器
- 29 磁針
- 30 ロータリーエンコーダー
- 31 検出回路
- 32 検出回路
- 33 アップダウンカウンタ
- 34 アドレス制御回路
- 35 メモリ
- 36 切替器
- 37 リセットスイッチ

- 3 8 アナログ角度検出器
- 3 9 発光器
- 4 0 可動シャッター
- 4 1 受光器
- 4 2 増幅器
- 4 3 A / D 変換器
- 4 4 切替器
- 5 0、5 1、5 2、5 3、5 4、5 6 制御装置
- 9 0 ヘッドホン
- 9 1 ヘッドバンド
- 9 2 頭部回転検出器
- 9 3、9 4 ヘッドホンユニット
- 9 5、9 7 支柱
- 9 6、9 8 支持体
- 1 0 0 ヘッドホン
- 1 0 1 ヘッドバンド
- 1 0 2 頭部回転検出器
- 1 0 3、1 0 4 ヘッドホンユニット
- 1 0 5、1 0 7 支柱
- 1 0 6、1 0 8 接触部
- 1 1 0、1 1 1 発音体 (スピーカ)
- 1 2 0 ヘッドホンユニット
- 1 2 1 バッフル板
- 1 2 2 振動板
- 1 3 0 ヘッドホンユニット
- 1 3 1 バッフル板
- 1 3 2 振動板
- 1 4 0 ヘッドホン

- 1 4 1 ヘッドバンド
- 1 4 2 ヘッドホンユニット
- 1 5 0 ヘッドバンド
- 1 5 1 支持体
- 1 5 2 回転体
- 1 5 3 ヘッドホンユニット
- 1 6 0 ヘッドホンユニット
- 1 7 0 ヘッドバンド
- 1 7 1 支持体
- 1 7 2 ボールネジ
- 1 7 3 移動体
- 1 7 4 ヘッドホンユニット
- 1 7 5 パンタグラフ
- 1 8 0 ヘッドホンユニット
- 1 8 1 低音用発音ユニット
- 1 8 2 高音用発音ユニット
- 1 8 3 ヘッドホンユニット
- 1 8 4 高域用（高音用）発音ユニット
- 1 8 5 低域用（低音用）発音ユニット
- 1 8 6 同軸
- 1 9 0 ヘッドホンユニット
- 1 9 1 バッフル板
- 1 9 2 振動板
- 2 0 0、2 0 1 耳パッド
- 2 1 0 ヘッドホンユニット
- 2 1 1 耳パッド
- 2 1 2 発音体
- 2 1 3 孔

- 2 2 0 ヘッドホンユニット
- 2 2 1 耳パッド
- 2 2 2 圧電フィルム振動板
- 2 2 3 支持部材
- 2 2 4 保護ネット
- 2 2 5 孔
- 2 2 6 固定板
- 2 3 0 ヘッドホンユニット
- 2 3 1 耳パッド
- 2 3 2 振動板
- 2 3 3 固定電極
- 2 3 4 保護ネット
- 2 3 5 孔
- 2 3 6 固定板
- 2 3 7 固定電極
- 2 3 8 支持部材
- 2 4 0 ヘッドホンユニット
- 2 4 1 耳パッド
- 2 4 2 振動板
- 2 4 3 支持部材
- 2 4 4 保護ネット
- 2 4 5 孔
- 2 4 6 固定板
- 2 5 0 ヘッドホンユニット
- 2 5 1 ヘッドバンド
- 2 5 2 耳パッド
- 2 5 3 保護ネット
- 2 5 4 孔

- 2 6 0 ヘッドホンユニット
- 2 6 1 バッフル板
- 2 6 2 振動板
- 2 7 0 ヘッドホンユニット
- 2 7 1 バッフル板
- 2 7 2 振動板
- 2 8 0 ヘッドホン
- 2 8 1 ヘッドバンド
- 2 8 2 ヘッドホンユニット
- 2 9 0 ヘッドバンド
- 2 9 1 支持体
- 2 9 2 回動体
- 2 9 3 ヘッドホンユニット
- 3 0 0 ヘッドホンユニット
- 3 1 0 ヘッドバンド
- 3 1 1 支持体
- 3 1 2 ボールネジ
- 3 1 3 移動体
- 3 1 4 ヘッドホンユニット
- 3 1 5 パンタグラフ
- 3 2 0 ヘッドホンユニット
- 3 2 1 低音用発音ユニット
- 3 2 2 高音用発音ユニット
- 3 2 3 ヘッドホンユニット
- 3 2 4 高域用（高音用）発音ユニット
- 3 2 5 低域用（低音用）発音ユニット
- 3 2 6 同軸
- 3 3 0 ヘッドホンユニット

- 3 3 1 バッフル板
- 3 3 2 振動板
- 3 4 0、3 4 1 適応処理フィルタ
- 3 7 0 a、3 7 0 b マイク
- 3 8 0 a、3 8 0 b マイク
- 3 9 0 ヘッドバンド
- 3 9 1 ヘッドホンユニット
- 3 9 2 プローブマイク
- 3 9 3 フレキシブルアーム
- 4 2 0 ヘッドバンド
- 4 2 1 ヘッドホンユニット
- 4 2 2 アーム
- 4 2 3 マイク
- 4 2 4 アーム
- 4 1 0 ヘッドバンド
- 4 1 1 ヘッドホンユニット
- 4 1 2 マイク
- 4 2 0 a、4 2 0 b マイク
- 4 2 0 c、4 2 0 d イヤホン
- 4 2 0 e、4 2 0 f 外部マイク
- 4 3 0 a、4 3 0 b マイク
- 4 3 0 c、4 3 0 d イヤホン
- 4 3 0 e、4 3 0 f 外部マイク
- 4 4 0 ヘッドバンド
- 4 4 1 ヘッドホンユニット
- 4 4 2 マイク
- 4 4 3 フレキシブルアーム
- 4 4 4 イヤホン

4 5 / 4 6

- 4 4 5 外部マイク
- 4 5 0 ヘッドバンド
- 4 5 1 ヘッドホンユニット
- 4 5 2 マイク
- 4 5 3 イヤホン
- 4 5 4 外部マイク
- 4 6 0 ヘッドホンユニット
- 4 6 1 イヤホン
- 4 6 2 マイク
- 4 6 3 外部マイク
- 4 6 4 耳介装着部材
- 4 6 5 吸音材
- 4 6 6 外耳道
- 4 6 7 内径
- 4 6 8 内径
- 4 7 0 入力端子
- 4 7 1 遅延回路
- 4 7 2 加算器
- 4 7 3 適応処理 F I R フィルタ
- 4 7 4 未知システム
- 4 7 5 加算器
- 4 7 6 被測定装置
- 4 8 0 入力端子
- 4 8 1 遅延回路
- 4 8 2 未知システム
- 4 8 3 遅延回路
- 4 8 4 適応処理 F I R フィルタ
- 4 8 5 加算器

4 8 6 出力端子

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP95/00096

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl⁶ H04S1/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl⁶ H04S1/00, H04R5/033

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1926 - 1995

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971 - 1995

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP, A, 1-112900 (Sony Corp.), May 1, 1989 (01. 05. 89) (Family: none)	1 - 43
A	JP, A, 5-168097 (Nippon Telegraph & Telephone Corp.), July 2, 1993 (02. 07. 93) (Family: none)	1 - 43
A	JP, A, 5-252598 (Nippon Telegraph & Telephone Corp.), September 28, 1993 (28. 09. 93) (Family: none)	1 - 43
A	JP, A, 5-115099 (Nippon Telegraph & Telephone Corp.), May 7, 1993 (07. 05. 93) (Family: none)	1 - 43
A	JP, A, 4-14999 (Yamaha Corp.), January 20, 1992 (20. 01. 92) (Family: none)	1 - 43

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"T" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

April 10, 1995 (10. 04. 95)

Date of mailing of the international search report

May 2, 1995 (02. 05. 95)

Name and mailing address of the ISA/

Japanese Patent Office

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁸ H04S1/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.⁸ H04S1/00, H04R5/033

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1995年
日本国公開実用新案公報 1971-1995年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, A, 1-112900 (ソニー株式会社), 1. 5月, 1989 (01. 05. 89) (ファミリーなし)	1-43
A	JP, A, 5-168097 (日本電信電話株式会社), 2. 7月, 1993 (02. 07. 93) (ファミリーなし)	1-43
A	JP, A, 5-252598 (日本電信電話株式会社), 28. 9月, 1993 (28. 09. 93) (ファミリーなし)	1-43

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

10. 04. 95

国際調査報告の発送日

02.05.95

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

河 口 泰 英

5 H 8 4 2 1

電話番号 03-3581-1101 内線 3530

C (続き). 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP, A, 5-115099 (日本電信電話株式会社), 7. 5月. 1993 (07. 05. 93) (ファミリーなし)	1-43
A	JP, A, 4-14999 (ヤマハ株式会社), 20. 1月. 1992 (20. 01. 92) (ファミリーなし)	1-43

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.